

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Fortaleza (CE), 22 de Abril de 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 - SOU

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a nossa proposta de preços para **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DE A SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de **R\$ 852.415,46 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Quarenta e Seis Centavos)**.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **240 (duzentos e quarenta) dias**, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de **24,21% (vinte e quatro inteiros e vinte e um centésimo por cento)**, conforme composição analítica em anexo.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,


LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Cnpj: 07.270.402/0001-55
José Ariaéllo da Costa Moreira
Sócio Administrador

OK
OK





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 24,21%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.0		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2	M²	12.600,00	0,23	2.836,23
MOVIMENTO DE TERRA						
2.0		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3	M³	144,00	37,54	5.406,36
		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3	M³	1.008,00	70,87	71.432,21
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
3.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2	M²	1.400,00	46,32	64.843,63
		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2	M²	11.200,00	31,22	349.632,53
		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3	M³	180,00	336,69	60.604,21
		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M	M	3.600,00	33,17	119.405,47
4.0		LIMPEZA FINAL	M²	12.600,00	0,96	12.108,95
						686.269,59
						166.145,87
						852.415,46

ORÇAMENTO SEM BDI R\$	686.269,59
VALOR BDI R\$	166.145,87
ORÇAMENTO COM BDI R\$	852.415,46

[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREANCE 390510

[Assinatura]
LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Sócio Administrador
José Arielle da Costa Moreira
CPF 211.000.343-01



ESTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 852.415,46 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 24,21%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL DO ITEM	% DO ITEM
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.836,23	354,53	12,50%	354,53	12,50%	354,53	12,50%	354,53	12,50%	354,53	12,50%	354,53	12,50%	354,53	12,50%	354,53	12,50%	2.836,23	0,41%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	76.838,57	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	9.604,82	12,50%	76.838,57	11,20%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	594.485,84	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	74.310,73	12,50%	594.485,84	86,63%
4.0	LIMPEZA FINAL	12.108,95	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	1.513,62	12,50%	12.108,95	1,76%
	ORÇAMENTO SEM BDI	686.269,59	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	85.783,70	12,50%	686.269,59	
	VALOR BDI	166.145,87	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	20.768,23	12,50%	166.145,87	
	ORÇAMENTO COM BDI	852.415,46	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	106.551,93	12,50%	852.415,46	
	ACUMULADO	106.551,93	213.103,86	19,99%	319.655,80	30,01%	426.207,73	40,01%	532.759,66	50,01%	639.311,59	60,01%	745.863,52	70,01%	852.415,46	80,01%				

José Francisco de Azevedo
LIMPAX CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA
José Avilheiro da Costa Moreira
Sócio Administrador
CPF: 211.000.136.10*

2024
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SANTA QUITÉRIA
Página 2

Walter Fonteles Tavares da Silveira
Walter Fonteles Tavares da Silveira
Engenheiro Civil
CREANCE: 390680



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SOU

TO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
AL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
TE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO
24,21%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

13 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

10755 CAMINHONETE (CHORARIO)
10755 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)
10758 NÍVEL (CHP)
10775 TEODOLITO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	67,6359	0,0676
H	0,0020	0,5359	0,0011
H	0,0020	1,3709	0,0027
Total:			0,0714

10 DE OBRA
10037 AJUDANTE
12382 NIVELADOR
12445 TOPOGRAFO

H	0,0039	14,5200	0,0563
H	0,0019	21,4600	0,0416
H	0,0019	28,7000	0,0557
Total:			0,1536

Total Simples: 0,23
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 0,23

1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

13 MAO DE OBRA
13 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8421	13,2100	37,5441
Total:			37,5441

Total Simples: 37,54
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 37,54

10330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

10330 MAO DE OBRA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6490	13,2100	21,7833
Total:			21,7833

10111 MATERIAIS
10111 AREIA VERMELHA

M3	1,1000	44,6200	49,0820
Total:			49,0820

Total Simples: 70,87
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 70,87



0896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSTUMENTOS (HORARIO)				
24	H	0,0500	23,4147	1,1707
226	H	0,0100	75,0029	0,7500
			Total:	1,9208
MO DE OBRA				
445	H	0,2910	17,8300	5,1885
543	H	0,5820	13,2100	7,6882
			Total:	12,8768
MATERIAIS				
1111	M3	0,1500	44,6200	6,6930
1600	M3	0,1500	64,8445	9,7267
			Total:	16,4197
REVESTIMENTOS				
20171	M3	0,0430	351,1555	15,0997
			Total:	15,0997
Total Simples:				46,32
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				46,32

0896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSTUMENTOS (HORARIO)				
10724	H	0,0500	23,4147	1,1707
10726	H	0,0100	75,0029	0,7500
			Total:	1,9208
MO DE OBRA				
10445	H	0,2910	17,8300	5,1885
12543	H	0,5820	13,2100	7,6882
			Total:	12,8768
MATERIAIS				
10111	M3	0,1500	44,6200	6,6930
11600	M3	0,1500	64,8445	9,7267
			Total:	16,4197
Total Simples:				31,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				31,22

08836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MO DE OBRA				
12543	H	9,7000	13,2100	128,1370
			Total:	128,1370
MATERIAIS				
10109	M3	0,7780	49,4700	38,4877
10280	M3	0,9658	74,4475	71,9014
10805	KG	220,0000	0,4462	98,1640
			Total:	208,5531
Total Simples:				336,69
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00

Valor Geral: 336,69

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

E OBRA
31 PEDREIRO
43 SERVENTE



ÇOS
588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)
1211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
1250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1.00 x 0,25 x 0,15 m)
3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	17,8300	5,1885
H	0,3880	13,2100	5,1255
Total:			10,3140
M2	0,2500	3,7830	0,9458
M3	0,0200	33,9563	0,6791
M3	0,0030	66,7466	0,2002
M3	0,0400	3,7163	0,1487
M	1,0000	20,6709	20,6709
			0,0000
M3	0,0007	299,2578	0,2095
Total:			22,8542
Total Simples:			33,17
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			33,17

47 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

D DE OBRA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0728	13,2100	0,9610
Total:			0,9610
Total Simples:			0,96
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			0,96

Heller Fontes Torres da Silveira
Engenheiro Civil
CREA/CE 39050

Jose Angelito da Costa Moreira
LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Jose Angelito da Costa Moreira
Diretor Administrativo
CPF: 211.009.343-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,21%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	0,0000	0,0000
A1	INSS	1,5000	1,5000
A2	SESI	1,0000	1,0000
A3	SENAI	0,2000	0,2000
A4	INCRA	0,6000	0,6000
A5	SEBRAE	2,5000	2,5000
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,0000	8,0000
A8	FGTS	0,0000	0,0000
A9	SECONCI		
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B	17,8500	0,0000
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,7100	0,0000
B2	Feriados	0,9200	0,7100
B3	Auxílio - Enfermidade	10,8300	8,3300
B4	13º Salário	0,0700	0,0600
B5	Licença Paternidade	0,7200	0,5600
B6	Faltas Justificadas	1,5500	0,0000
B7	Dias de Chuvas	0,1100	0,0900
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	9,1800	7,0700
B9	Férias Gozadas	0,0300	0,0200
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C	5,6000	4,3100
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,4000	3,3900
C3	Férias Indenizadas	4,8100	3,7000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,4700	0,3600
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D	7,5500	2,8300
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,4700	0,3600
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

João Pereira da Costa
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua da Costa Moreira
 Saco Administrador
 CEP: 711.009.343-91

Flávia Fontes Tavares da Silveira
 Engenheira Civil
 CREA/CE 39116-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - SOU
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,21%

COMPOSIÇÃO DO BDI

CÁLCULO DO BDI		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO			RODOVIAS E FERROVIAS, INFRA URBANA, PRAÇAS, CALÇADAS, ETC.,			ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO		
ITEM COMPONENTE DO BDI	% INFORMADO	1º Q	MÉDIO	3º Q	1º Q	MÉDIO	3º Q	1º Q	MÉDIO	3º Q
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	4,71
SEGURO (S) + GARANTIA (G)	0,32	0,90	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75
RISCO *	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17
LUCRO 9L)	3,25	0,16	7,40	8,96	6,54	7,30	6,69	6,74	9,04	9,40
IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS, ISSQN	7,65									
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (1) = CPRB	4,50									
OBSERVAÇÕES										
1) - PREENCHER APENAS A COLUNA % INFORMADO										
2) - OS TRIBUTOS NORMALMENTE APLICADOS SÃO: PIS (0,65%),										
COFINS (3,00%) E ISS (4,00%)										
1) - O CÁLCULO DO BDI SE BASEIA NA FÓRMULA ABAIXO UTILIZADA PELO										
ACORDÃO 2622/13 DO TCU										
BDI = $\left\{ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + I)}{1 - I} \right\} - 1$ * 100										
	24,21%									

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS			
1º Q	MÉDIO	3º Q	1º Q	MÉDIO	3º Q	1º Q	MÉDIO	3º Q
1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,61	1,22	1,99
0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
0,65	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,01	1,33
3,65	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,10	10,43

ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.546/2015 (CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA)

TIPO DE OBRA	VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	MÉDIO	3º Q
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO	20,34	22,12	25,00
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - INFRA URBANA, PRAÇAS, ETC.,	19,00	20,37	24,23
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO	20,76	24,16	26,44
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00	25,84	27,86
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80	27,49	30,95
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10	14,02	16,80



[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA/ICE 39050

Rua Frei Mansueto n. 151, Sala n. 101 - Bairro Mucuripe - Fortaleza - Ce
 CEP: 60175 - 185 Fone: Cel.: (85) 99737-0114 Fixo: (85) 3263 2644 email: limpax@yahoo.com.br

[Handwritten Signature]
 IMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Afelino da Costa Mota
 Sócio Administrador
 CPF 211.020.713-91



DECLARAÇÃO DE VISITA

À
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/CE
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.
Conforme projetos e especificações.

Prezados Senhores,

Empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.402/0001-55, situada à Rua Frei Mansueto, 151 - sala 101, Mucuripe - Fortaleza/Ce, neste ato representada por seu representante legal o Sr. José Ariaélio da Costa Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 2005010360311 e do CPF nº 211.009.343-91, residente e domiciliado à Rua Cel. Jucá, 510 - apto. 502 - Fortaleza-Ce, DECLARA, sob as penas da Lei, que visitamos o local dos serviços e tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa par eventuais acréscimos ou aditivo ao contrato.

Fortaleza-Ce, 16 de Abril de 2020

José Ariaélio da Costa Moreira
Sócio Administrador
CPF: 211.009.343-91

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA PARA INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/CE
Comissão Permanente de Licitação




Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. Conforme projetos e especificações.

Prezados Senhores,

Eu, Heller Fonteles Tavares da Silveira, Engenheiro Civil, CREA nº 39050D e RNP nº 0600060551, DECLARO, que concordo plenamente com a minha indicação como responsável técnico para execução do objeto acima mencionado.

Fortaleza-Ce, 16 de Abril de 2020


Heller Fonteles Tavares da Silveira
Eng. Civil CREA nº 39050D
CPF: 618.608.753 - 00



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO



À
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/CE
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. Conforme projetos e especificações.

Prezados Senhores,

Empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.402/0001-55, situada à Rua Frei Mansueto, 151 - sala 101, Mucuripe - Fortaleza/Ce, neste ato representada por seu representante legal o Sr. José Ariaélio da Costa Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 2005010360311e do CPF nº 211.009.343-91, residente e domiciliado à Rua Cel. Jucá, 510 - apto. 502 - Fortaleza-Ce, **INDICA, como responsáveis técnicos para execução do objeto acima mencionado, os senhores: Heller Fonteles Tavares da Silveira, Engenheiro Civil, CREA nº 39050D e RNP nº 0600060551,**

Fortaleza-Ce, 16 de Abril de 2020



José Ariaélio da Costa Moreira
Sócio Administrador
CPF: 211.009.343-91





DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/CE
Comissão Permanente de Licitação

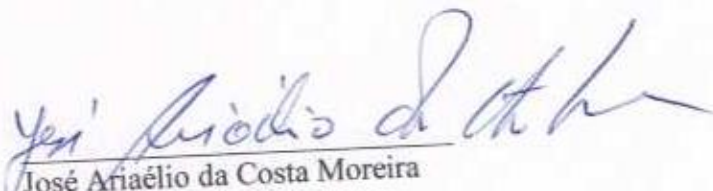
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. Conforme projetos e especificações.

Prezados Senhores,

Empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.402/0001-55, situada à Rua Frei Mansueto, 151 - sala 101, Mucuripe - Fortaleza/Ce, neste ato representada por seu representante legal o Sr. José Arieônio da Costa Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 2005010360311 e do CPF nº 211.009.343-91, residente e domiciliado à Rua Cel. Jucá, 510 - apto. 502 - Fortaleza-Ce, DECLARA, sob as penas da Lei, que nos preços oferecidos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento de materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguros.

Fortaleza-Ce, 16 de Abril de 2020


José Arieônio da Costa Moreira
Sócio Administrador
CPF: 211.009.343-91

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



À
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/CE
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. Conforme projetos e especificações.

Prezados Senhores,

Empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.402/0001-55, situada à Rua Frei Mansueto, 151 – sala 101, Mucuripe – Fortaleza/Ce, neste ato representada por seu representante legal o Sr. José Ariaélio da Costa Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 2005010360311 e do CPF nº 211.009.343-91, residente e domiciliado à Rua Cel. Jucá, 510 – apto. 502 – Fortaleza-Ce, apresenta a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO FABR.	EST. CONSER	QUANT.
1	RETROESCAVADEIRA	NEW HOLLAND	2014	PERFEITO	01
2	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	MEGA	2014	PERFEITO	01
3	MOTONIVELADORA	CAT	2005	PERFEITO	01
4	BETONEIRA	MENEGOTTI	2010	PERFEITO	02
5	PICARETAS			PERFEITO	10
6	FERRAMENTAS EM GERAL			PERFEITO	VARIAS
9	PÁS			PERFEITO	10
8	ENXADAS			PERFEITO	10

Fortaleza-Ce, 16 de Abril de 2020

José Ariaélio da Costa Moreira
Sócio Administrador
CPF: 211.009.343-91



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

À
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria/CE
Comissão Permanente de Licitação

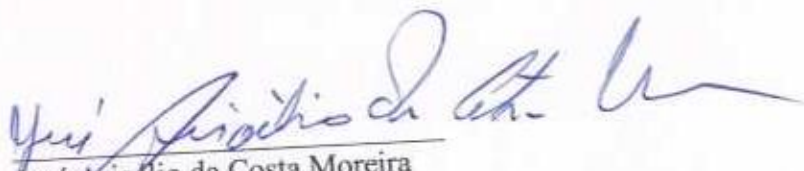
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SOU

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.
Conforme projetos e especificações.

Prezados Senhores,

Empresa LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.270.402/0001-55, situada à Rua Frei Mansueto, 151 - sala 101, Mucuripe - Fortaleza/Ce, neste ato representada por seu representante legal o Sr. José Ariaélio da Costa Moreira, portador da Carteira de Identidade nº 2005010360311e do CPF nº 211.009.343-91, residente e domiciliado à Rua Cel. Jucá, 510 - apto. 502 - Fortaleza-Ce, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014.

Fortaleza-Ce, 16 de Abril de 2020


José Ariaélio da Costa Moreira
Sócio Administrador
CPF: 211.009.343-91

