



Proposta de Preços

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELLI-ME
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU/CE.
FONE: (88) 99671.5866 | 3683.3735
CNPJ: 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



J M X NETO CONSTRUTORA EIRELLI-ME

RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU/CE.

FONE: (88) 99671.5866 | 3683.3735

CNPJ: 36.515.420/0001-58

Email: jnxservicos@gmail.com



Ipu/Ce, 30 de junho de 2020

CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
DATA LICITAÇÃO: 01/07/2020
REFERENTE TOMADA DE PREÇOS N 04/2020 - SOU.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA C., OBJETO DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS**

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 1.114.750,77 (Um Milhão cento e quatorze mil setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), CONFORME PLANILHA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

E, O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS.

INFORMAMOS QUE A TAXA DE BDI ADOTADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS É DE 29,88% CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, EM ANEXO.

- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLUIDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.
- DECLARAMOS QUE VISITAMOS OS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
- FINALIZANDO DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS E SEUS ANEXOS.

João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREANCE 192390



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				RDM	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	AVENIDA HUMBERTO MAGALHÃES SALES	32.655,65	52.927,17	67,65	5.445,37	27.231,67	118.327,50	16,43
2	RUA CICERO RIBEIRO LIMA	77.317,62	128.043,35	158,49	13.467,42	65.459,50	284.446,39	39,49
3	RUA RAUUMUNDO TORRES MUNIZ	90.554,79	139.399,53	184,12	14.266,47	73.063,67	317.468,54	44,08
TOTAL:		200.528,06	320.370,05	410,26	33.179,26	165.754,84	720.242,43	100,00

VALOR TOTAL: 720.242,43

SETECENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

[Signature]
 João Macedo Xirrenes Neto
 CPF - 063.538.673-95
 RG - 06682806496
 Sócio Gerente

[Signature]
 Virgilio Rodrigues Almeida Lima
 Engenheiro DA
 CREA/RJ 134280



PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA C

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N 04/2020 - SOU

LOTE: LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO								
1.1	PAVIMENTAÇÃO								
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	364,14	472,95	2.184,84	2.837,70
1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	7.862,85	0,06	0,08	471,77	629,03
1.1.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SEINFRA	M2	6.518,32	28,97	37,63	188.835,73	245.284,38
1.1.4	94273	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.967,40	27,21	35,34	53.532,95	69.527,92
1.1.5	94289	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	45,92	480,03	623,46	22.042,98	28.629,28
1.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.862,85	0,89	1,16	6.997,94	9.120,91
1.2	CALÇADA							204.700,36	265.866,73
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	298,32	65,75	85,40	19.614,54	25.476,53
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	258,46	479,94	623,35	124.045,29	161.111,04
1.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	680,80	89,66	116,45	61.040,53	79.279,16
1.3	SINALIZAÇÃO							18.961,52	24.628,03
1.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	20,20	594,13	771,66	12.001,43	15.587,53
1.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	24,00	104,20	135,34	2.500,80	3.248,96
1.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	278,88	15,99	20,77	4.450,29	5.982,34



L J R X N



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA C

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N 04/2020 - SOU

LOTE: LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	84665	CIMENTADO							


João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente


Virgilio Rodrigues Azevedo Neto
Engenheiro Civil
CREACE 132360





DATA :
01/07/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R.

OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

PREFEITURA: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

MODALIDADE: LOTE 01

LOTE: 01



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	AVENIDA HUMBERTO MAGALHÃES SALES							91.095,83	118.327,50
1.1	PAVIMENTAÇÃO							56.041,98	72.799,11
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	364,14	472,95	2.184,84	2.837,70
1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.298,25	0,06	0,08	77,90	103,86
1.1.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SEINFRA	M2	1.073,94	28,97	37,63	31.112,04	40.412,36
1.1.4	94273	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	311,80	27,21	35,34	8.484,08	11.019,01
1.1.5	94289	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	8,40	480,03	623,46	4.032,25	5.237,06
1.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.298,25	0,89	1,16	1.155,44	1.505,97
1.2	CALÇADA							32.571,80	42.304,56
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	45,12	65,75	85,40	2.966,64	3.853,25
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	41,95	479,94	623,35	20.133,48	26.149,53
1.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	105,64	89,66	116,45	9.471,68	12.301,78
1.3	SINALIZAÇÃO							2.482,05	3.223,83
1.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,38	594,13	771,66	1.414,03	1.830,55
1.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	104,20	135,34	208,40	270,68
1.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	53,76	15,99	20,77	859,62	1.116,69



Handwritten signature and initials.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
 LOTE: LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	84665	CIMENTADO							
2		RUA CICERO RIBEIRO LIMA							
2.1		PAVIMENTAÇÃO							
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	SINAPI	M2	2.813,40	0,06	0,08	218.986,89	284.446,39
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.238,15	28,97	37,63	122.451,38	159.064,89
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	SINAPI	M	793,00	27,21	35,34	21.577,53	28.024,62
2.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016	SINAPI	M	793,00	28,85	37,47	22.878,05	29.713,71
2.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	21,84	480,03	623,46	10.483,86	13.616,37
2.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.813,40	0,89	1,16	2.503,93	3.263,54
2.2		CALÇADA							
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	126,60	65,75	85,40	86.205,55	111.964,56
2.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	108,20	479,94	623,35	51.929,51	67.446,47
2.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	289,45	89,66	116,45	25.952,09	33.706,45
2.3		SINALIZAÇÃO							
2.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	11,58	594,13	771,66	8.880,03	8.935,82
2.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	13,00	104,20	135,34	1.764,60	1.759,42
2.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	131,04	15,99	20,71	2.095,34	2.121,70



[Handwritten signatures and initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA R
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
 LOTE: LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3	84665	CIMENTADO							
3.1	RUA RAIUMUNDO TORRES MUNIZ								
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	3.751,20	0,06	0,08	244.404,87	317.468,54
3.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.206,23	28,97	37,63	152.332,35	197.883,67
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	862,60	27,21	35,34	23.471,35	30.484,28
3.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	862,60	28,85	37,47	24.886,01	32.321,62
3.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,68	480,03	623,46	7.526,87	9.775,85
3.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.751,20	0,89	1,16	3.338,57	4.351,39
3.2	CALÇADA							85.923,01	111.597,61
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	126,60	65,75	85,40	8.323,95	10.811,64
3.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	108,31	479,94	623,35	51.982,30	67.515,04
3.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	285,71	89,66	116,45	25.616,76	33.270,93
3.3	SINALIZAÇÃO							6.149,51	7.987,26
3.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,24	594,13	711,66	4.077,37	4.815,16
3.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	9,00	104,20	135,34	937,80	1.218,06
3.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	94,08	15,99	20,77	1.564,34	1.954,04





PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA: 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	84665	CIMENTADO							
VALOR TOTAL: 720.242,43									
SETECENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS									

URXN

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREFAC 118290


José Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Garante







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		50 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AVENIDA HUMBERTO MAGALHÃES SALES	16,43	118.327,50	90,12	106.642,7	9,88	11.684,75								
1.1	PAVIMENTAÇÃO	10,11	72.799,11	100,0	72.799,11										
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,39	2.837,70	100,0	2.837,70										
1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	0,01	103,86	100,0	103,86										
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	5,61	40.412,36	100,0	40.412,36										
1.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	1,53	11.019,01	100,0	11.019,01										
1.1.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	1,62	11.683,15	100,0	11.683,15										
1.1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	0,73	5.237,06	100,0	5.237,06										

Urxm



[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,21	1.505,97	100,0	1.505,97										
1.2	CALÇADA	5,87	42.304,56	80,00	33.843,64	20,00	8.460,92								
1.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	0,53	3.853,25	80,00	3.082,60	20,00	770,65								
1.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	3,63	26.149,53	80,00	20.919,62	20,00	5.229,91								
1.2.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	1,71	12.301,78	80,00	9.841,42	20,00	2.460,36								
1.3	SINALIZAÇÃO	0,45	3.223,83			100,0	3.223,83								
1.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	0,25	1.836,55			100,0	1.836,55								
1.3.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,04	270,68			100,0	270,68								
1.3.3	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,16	1.116,60			100,0	1.116,60								
2	RUA CICERO RIBEIRO LIMA	39,49	284.446,39			39,08	111.345,4	16,75	47.719,46			3,94	11.196,46	40,28	144.485,0
2.1	PAVIMENTAÇÃO	22,08	159.064,89			70,00	111.345,4	30,00	47.719,46						

Handwritten signature



Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	0,03	225,07			70,00	157,55	30,00	67,52						
2.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	11,69	84.221,58			70,00	58.955,11	30,00	25.266,47						
2.1.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	3,89	28.024,62			70,00	19.617,23	30,00	8.407,39						
2.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	4,13	29.713,71			70,00	20.799,60	30,00	8.914,11						
2.1.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1,89	13.616,37			70,00	9.531,46	30,00	4.084,91						
2.1.6	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	0,45	3.263,54			70,00	2.284,48	30,00	979,06						
2.2	CALÇADA	15,55	111.964,56									10,00	11.196,46	90,00	100.768,10
2.2.1		1,50	10.811,64									10,00	1.081,16	90,00	9.730,48

Handwritten signature

VRXN



Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
2.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	9,36	67.446,47									10,00	6.744,65	90,00	60.701,82
2.2.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	4,68	33.706,45									10,00	3.370,65	90,00	30.335,80
2.3	SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	1,86	13.416,94											100,0	13.416,94
2.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,24	1.759,42											100,0	1.759,42
2.3.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,38	2.721,70											100,0	2.721,70
3	RUA RAIUMUNDO TORRES MUNIZ	44,08	317.468,54									24,92	79.153,47	40,90	129.889,9
3.1	PAVIMENTAÇÃO	27,47	197.883,67									40,00	79.153,47	60,00	118.730,2
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	0,04	300,10									40,00	120,04	60,00	180,06
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	16,75	120.650,43									40,00	48.260,17	60,00	72.390,26

CRXN



[Handwritten Signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R.
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
 LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
3.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	4,23	30.484,28							40,00	12.193,71	60,00	18.290,57		
3.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	4,49	32.321,62							40,00	12.928,65	60,00	19.392,97		
3.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	1,36	9.775,85							40,00	3.910,34	60,00	5.865,51		
3.1.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,60	4.351,39							40,00	1.740,56	60,00	2.610,83		
3.2	CALÇADA	15,49	111.597,61									10,00	11.159,75	90,00	100.437,8
3.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	1,50	10.811,64									10,00	1.081,16	90,00	9.730,48
3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	9,37	67.515,04									10,00	6.751,50	90,00	60.763,54



[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
 LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
3.2.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	4,62	33.270,93									10,00	3.327,09	90,00	29.943,84
3.3	SINALIZAÇÃO	1,11	7.987,26											100,0	7.987,26
3.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	0,67	4.815,16											100,0	4.815,16
3.3.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,17	1.218,06											100,0	1.218,06
3.3.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,27	1.954,04											100,0	1.954,04
				14,81	106.642,7	17,08	123.030,1	6,63	47.719,46	10,99	79.153,47	19,59	141.086,4	30,91	222.610,1
				14,81	106.642,7	31,89	229.672,9	38,51	277.392,3	49,50	356.545,8	69,09	497.632,2	100,0	720.242,4

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	AVENIDA HUMBERTO MAGALHÃES SALES	16,43	118.327,50	100,0	118.327,50
1.1	PAVIMENTAÇÃO	10,11	72.799,11	100,0	72.799,11
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	0,39	2.837,70	100,0	2.837,70
1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2013	0,01	103,86	100,0	103,86


 João Macedo Ximenes Neto
 Sócio Gerente
 CPF 063.538.673-95
 RG 0682806496





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	5,61	40.412,36	100,0	40.412,36
1.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1,53	11.019,01	100,0	11.019,01
1.1.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	1,62	11.683,15	100,0	11.683,15
1.1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0,73	5.237,06	100,0	5.237,06
1.1.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,21	1.505,97	100,0	1.505,97
1.2	CALÇADA	5,87	42.304,56	100,0	42.304,56
1.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	0,53	3.853,25	100,0	3.853,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3865
Página



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	3,63	26.149,53	100,0	26.149,53
1.2.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	1,71	12.301,78	100,0	12.301,78
1.3	SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	0,45	3.223,83	100,0	3.223,83
1.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,25	1.836,55	100,0	1.836,55
1.3.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,04	270,68	100,0	270,68
1.3.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,16	1.116,60	100,0	1.116,60
2	RUA CICERO RIBEIRO LIMA	39,49	284.446,39	100,0	284.446,39
2.1	PAVIMENTAÇÃO	22,08	159.064,89	100,0	159.064,89
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	0,03	225,07	100,0	225,07
2.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	11,69	84.221,58	100,0	84.221,58





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
01/07/2020

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
2.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	3,89	28.024,62	100,0	28.024,62
2.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	4,13	29.713,71	100,0	29.713,71
2.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	1,89	13.616,37	100,0	13.616,37
2.1.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,45	3.263,54	100,0	3.263,54
2.2	CALÇADA	15,55	111.964,56	100,0	111.964,56
2.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	1,50	10.811,64	100,0	10.811,64
2.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	9,36	67.446,47	100,0	67.446,47

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
2.2.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	4,68	33.706,45	100,0	33.706,45
2.3	SINALIZAÇÃO	1,86	13.416,94	100,0	13.416,94
2.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	1,24	8.935,82	100,0	8.935,82
2.3.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,24	1.759,42	100,0	1.759,42
2.3.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,38	2.721,70	100,0	2.721,70
3	RUA RAIUMUNDO TORRES MUNIZ	44,08	317.468,54	100,0	317.468,54
3.1	PAVIMENTAÇÃO	27,47	197.883,67	100,0	197.883,67
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	0,04	300,10	100,0	300,10
3.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	16,75	120.650,43	100,0	120.650,43





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
3.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	4,23	30.484,28	100,0	30.484,28
3.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	4,49	32.321,62	100,0	32.321,62
3.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,36	9.775,85	100,0	9.775,85
3.1.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,60	4.351,39	100,0	4.351,39
3.2	CALÇADA	15,49	111.597,61	100,0	111.597,61
3.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	1,50	10.811,64	100,0	10.811,64
3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	9,37	67.515,04	100,0	67.515,04



Handwritten signature

Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
3.2.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	4,62	33.270,93	100,0	33.270,93
3.3	SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	1,11	7.987,26	100,0	7.987,26
3.3.1	REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	0,67	4.815,16	100,0	4.815,16
3.3.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,17	1.218,06	100,0	1.218,06
3.3.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	0,27	1.954,04	100,0	1.954,04
			720.242,43		720.242,43





COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITÉRIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 01



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,76
TOTAL		5,88
II - BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,30
TOTAL		7,70
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 29,88%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente

URXN

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREANCE 132290



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA:

01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA ANTONIO CICERO MACEDO	89.390,95	22,66
2	RUA GREGORIO FARIAS PINTO	59.506,92	15,08
3	RUA EDMILSON SEVERINO SOUSA	99.124,99	25,13
4	RUA CEL JOÃO OTTONIO	87.826,47	22,26
5	RUA MARIA VIEIRA DA SIOLVA PAIVA	58.659,01	14,87

VALOR TOTAL: 394.508,34 100,00

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS


João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente

URXW

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Supervisor Geral
CREAGE 11228

PLANILHA ORÇAMENTÁRI



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA R			
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITERIA			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020			
LOTE:	LOTE 02 - RUAS			
DATA:	07/07/2020	VERBA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	BDI: 29,85%
PONTE:	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	HORA MES: 12/2018
SEINFRA:	SINAPI	202001 COM DESONERAÇÃO	84,13%	DATA REF.: 03/03/20
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,80%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	RUA ANTONIO CICERO MACEDO								89.390,95
1.1	PAVIMENTAÇÃO								54.599,73
1.1.1	74208/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	364,14	108,81	472,95	2.837,70
1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	871,80	0,06	0,02	0,08	69,74
1.1.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,61	28,97	8,66	37,63	25.837,13
1.1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	282,80	27,21	8,13	35,34	9.994,15
1.1.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	262,20	28,85	8,62	37,47	9.824,63
1.1.6	94890	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	8,06	480,03	143,43	623,46	5.025,09
1.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	871,80	0,89	0,27	1,16	1.011,29
1.2	CALÇADA								31.255,92
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	38,74	65,75	19,65	85,40	3.308,40
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	28,35	479,94	143,41	623,35	17.671,97
1.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	88,24	89,66	26,79	116,45	10.275,55
1.3	SINALIZAÇÃO								3.535,30
1.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,97	594,13	177,53	771,66	2.291,83
1.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	104,20	31,14	135,34	406,02
1.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	40,32	15,99	4,78	20,77	837,45
2	RUA GREGORIO FARIAS PINTO								59.506,92




Handwritten signature and date: 20/07/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRI

	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R	DATA : 01/07/2020	BDI : 29,88%
OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	VERBA:	HORA:
PREFEITURA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
MODALIDADE:	LOTE 02 - RUAS	2020/01 COM DESONERAÇÃO	64,13% 47,86%
LOTE:		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		SEINFRA	DATA REF.
		SINAPI	12/2018
			03/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.1	PAVIMENTAÇÃO								
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	600,00	0,06	0,02	0,08	48,00
2.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	481,44	28,97	8,66	37,63	18.116,59
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	27,21	8,13	35,34	7.068,00
2.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	188,80	28,85	8,62	37,47	7.074,34
2.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,03	480,03	143,43	623,46	2.512,54
2.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	0,89	0,27	1,16	696,00
2.2	CALÇADA								21.928,50
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,40	65,75	19,65	85,40	2.339,96
2.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	20,10	479,94	143,41	623,35	12.529,34
2.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	60,62	89,66	26,79	116,45	7.059,20
2.3	SINALIZAÇÃO								2.062,95
2.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,78	594,13	177,53	771,66	1.373,55
2.3.2	73915/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	104,20	31,14	135,34	270,68
2.3.3	84865	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	20,16	15,99	4,78	20,77	418,72
3	RUA EDMILSON SEVERINO SOUSA								99.124,99
3.1	PAVIMENTAÇÃO								62.460,42
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.122,80	0,06	0,02	0,08	89,82

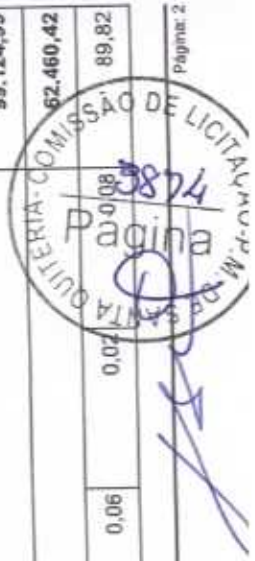

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 Santa Quitéria - PE

 Página: 2



 7/10/2019


PLANILHA ORÇAMENTÁRI



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE: LOTE 02 - RUAS

DATA: 01/07/2020 **BDI:** 29,98%
VERSIÃO
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 05,20% **HORA** **MEB** **DATA REF.**
SINAPI: 2020/01 COM DESONERAÇÃO 04,13% 47,06% 03/2020
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	922,72	28,97	8,66	37,63	34.721,96
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	292,80	27,21	8,13	35,34	10.347,55
3.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	270,40	28,85	8,62	37,47	10.131,89
3.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	9,41	480,03	143,43	623,46	5.866,76
3.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,122,80	0,89	0,27	1,16	1.302,45
3.2	CALÇADA								32.259,50
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,11	65,75	19,65	85,40	3.425,39
3.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	29,38	479,94	143,41	623,35	18.314,02
3.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	90,34	89,66	26,79	116,45	10.520,09
3.3	SINALIZAÇÃO								4.405,07
3.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,56	594,13	177,53	771,66	2.747,11
3.3.2	73918/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	104,20	31,14	135,34	541,36
3.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	53,76	15,99	4,78	20,77	1.116,60
4	RUA CEL JOÃO VOTTONIO								87.826,47
4.1	PAVIMENTAÇÃO								53.985,68
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	SINAPI	M2	924,00	0,06	0,02	0,08	73,92
4.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	747,96	28,97	8,66	37,63	28.145,73
4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO	SINAPI	M	296,00	27,21	8,13	35,34	10.460,64



RUA CEL JOÃO VOTTONIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRI



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 02 - RUAS

DATA: 01/07/2020

FONTE:
SEINFRA
SINAPI

VERBAÇÃO:
026.1 COM DESONERAÇÃO
2020/01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BOI: 29,88%

HORA: 85,20%
DIAS: 84,13%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 47,86%

DATA RESP.: 12/2018
DIAS RESP.: 03/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BOI		
	94273	VIÁRIO), AF_06/2016							
4.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	279,20	28,85	8,62	37,47	10.461,62
4.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	6,05	480,03	143,43	623,46	3.771,93
4.1.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	924,00	0,89	0,27	1,16	1.071,84
4.2	CALÇADA								30.746,36
4.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	19,46	65,75	19,65	85,40	1.661,88
4.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	29,72	479,94	143,41	623,35	18.525,96
4.2.3	C4524	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	90,67	89,66	26,79	116,45	10.558,52
4.3	SINALIZAÇÃO								3.094,43
4.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,67	594,13	177,53	771,66	2.060,33
4.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	104,20	31,14	135,34	406,02
4.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	30,24	15,99	4,78	20,77	628,08
5	RUA MARIA VIEIRA DA SIOLVA PAIVA								58.659,01
5.1	PAVIMENTAÇÃO								34.653,03
5.1.1	109575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	SINAPI	M2	585,00	0,06	0,02	0,08	46,80
5.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	468,69	28,97	8,66	37,63	17.636,80
5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	195,00	27,21	8,13	35,34	6.891,30
5.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	SINAPI	M	183,80	28,85	8,62	37,47	6.886,99

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SANTA QUITERIA

 Página 4

30/10/20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

DATA : 01/07/2020 BDI : 29,85%

ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2020001 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	03/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 02 - RUAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVERSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	4,03	480,03	143,43	623,46	2.512,54
5.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	585,00	0,89	0,27	1,16	678,60
5.2	CALÇADA								21.943,03
5.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	26,72	65,75	19,65	85,40	2.281,89
5.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	19,77	479,94	143,41	623,35	12.323,63
5.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	63,01	89,66	26,79	116,45	7.337,51
5.3	SINALIZAÇÃO								2.062,95
5.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,78	594,13	177,53	771,66	1.373,55
5.3.2	73918/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	104,20	31,14	135,34	270,68
5.3.3	84865	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	20,16	15,99	4,78	20,77	418,72

URXN

Virgilio Rodrigues Soares Neto
Engenheiro Civil
CREFAC 15230

João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Socio Gerente




PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA : 01/07/2020

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
 LOTE: LOTE 02



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	RUA ANTONIO CICERO MACEDO								
1.1	PAVIMENTAÇÃO								
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	364,14	472,95	2.184,84	2.837,70
1.1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	871,80	0,06	0,08	52,31	69,74
1.1.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,61	28,97	37,63	19.891,09	25.837,13
1.1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	SINAPI	M	282,80	27,21	35,34	7.694,99	9.994,15
1.1.5	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	262,20	28,85	37,47	7.564,47	9.824,63
1.1.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	8,06	480,03	623,46	3.869,04	5.025,09
1.1.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	871,80	0,89	1,16	775,90	1.011,29
1.2	CALÇADA							24.065,06	31.255,92
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	38,74	65,75	85,40	2.547,16	3.308,40
1.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	28,35	479,94	623,35	13.606,30	17.671,97
1.2.3	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	88,24	89,66	116,45	7.911,60	10.275,55
1.3	SINALIZAÇÃO							2.721,89	3.535,30
1.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,97	594,13	771,66	1.764,57	2.291,83
1.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	104,20	135,34	312,60	406,02
1.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	40,32	15,99	20,77	643,22	837,45



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA : 01/07/2020



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA R
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITERIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
 LOTE: LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2	84665	CIMENTADO							
RUA GREGORIO FARIAS PINTO									
PAVIMENTAÇÃO									
2.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	600,00	0,06	0,08	45.812,56	59.506,92
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	481,44	28,97	37,63	27.340,72	35.515,47
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	200,00	27,21	35,34	5.442,00	7.068,00
2.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	188,80	28,85	37,47	5.446,88	7.074,34
2.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	4,03	480,03	623,46	1.934,52	2.512,54
2.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	0,89	1,16	534,00	696,00
2.2 CALÇADA									
2.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	27,40	65,75	85,40	1.801,55	2.339,96
2.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	20,10	479,94	623,35	9.646,79	12.529,34
2.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	60,62	89,66	116,45	5.435,19	7.059,20
2.3 SINALIZAÇÃO									
2.3.1	C3053	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,78	594,13	771,66	1.057,55	1.373,55
2.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	104,20	135,34	208,40	270,68
2.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	20,16	15,99	20,77	322,96	418,72
								16.883,53	21.928,50
								1.801,55	2.339,96
								9.646,79	12.529,34
								5.435,19	7.059,20
								1.588,31	2.062,95
								1.057,55	1.373,55

DE SA
 QUIITERIA.COM
 270,68
 322,96
 418,72
 98
 29

17/07/20

DATA :
01/07/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA

OBRA:


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 02



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3	84665	CIMENTADO							
3.1		RUA EDMILSON SEVERINO SOUSA							
3.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	1.122,80	0,06	0,08	76.312,34	99.124,99
3.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	922,72	28,97	37,63	48.083,07	62.460,42
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	292,80	27,21	35,34	7.967,09	10.347,55
3.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	270,40	28,85	37,47	7.801,04	10.131,89
3.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	9,41	480,03	623,46	4.517,08	5.866,76
3.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.122,80	0,89	1,16	999,29	1.302,45
3.2		CALÇADA							
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,11	65,75	85,40	2.637,23	3.425,39
3.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	29,38	479,94	623,35	14.100,64	18.314,02
3.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	90,34	89,66	116,45	8.099,88	10.520,09
3.3		SINALIZAÇÃO							
3.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,56	594,13	771,66	2.145,90	2.747,11
3.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	104,20	135,34	416,80	541,36
3.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	53,76	15,99	20,77	859,52	1.166,60





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 01/07/2020

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

OBRA:

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4	84665	CIMENTADO							
4.1		PAVIMENTAÇÃO							
4.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	924,00	0,06	0,08	67.614,72	87.826,47
4.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	747,96	28,97	37,63	41.559,46	53.985,68
4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	296,00	27,21	35,34	8.054,16	10.460,64
4.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	279,20	28,85	37,47	8.054,92	10.461,62
4.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	6,05	480,03	623,46	2.904,18	3.771,93
4.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	924,00	0,89	1,16	822,36	1.071,84
4.2		CALÇADA						23.672,79	30.746,36
4.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	19,46	65,75	85,40	1.279,50	1.661,88
4.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	29,72	479,94	623,35	14.263,82	18.525,96
4.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	90,67	89,66	116,45	8.129,47	10.558,52
4.3		SINALIZAÇÃO						2.382,47	3.094,43
4.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,67	594,13	771,66	1.566,33	2.060,33
4.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	104,20	135,34	312,60	406,92
4.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	30,24	15,99	20,77	483,54	628,78

115.115.115.115
 LICITAÇÃO Nº 001/2020
 2.060,33
 406,92
 628,78



PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA :
01/07/2020

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITERIA
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5	84665	CIMENTADO							
		RUA MARIA VIEIRA DA SIOLVA PAIVA							
5.1	PAVIMENTAÇÃO								
5.1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	585,00	0,06	0,08	45.159,84	58.659,01
5.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	468,69	28,97	37,63	26.676,80	34.653,03
5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	195,00	27,21	35,34	5.305,95	6.891,30
5.1.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	183,80	28,85	37,47	5.302,63	6.886,99
5.1.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	4,03	480,03	623,46	1.934,52	2.512,54
5.1.6	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	585,00	0,89	1,16	520,65	678,60
5.2	CALÇADA								
5.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	26,72	65,75	85,40	1.756,84	2.281,89
5.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	19,77	479,94	623,35	9.488,41	12.323,63
5.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	63,01	89,66	116,45	5.649,48	7.337,51
5.3	SINALIZAÇÃO								
5.3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,78	594,13	771,66	1.057,55	1.373,55
5.3.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	104,20	135,34	208,40	270,68
5.3.3	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	SINAPI	M2	20,16	15,99	20,77	322,38	418,72
								16.894,73	21.943,03
								1.588,34	2.062,95



PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA:

01/07/2020

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	84665	CIMENTADO							
						VALOR TOTAL:		394.508,34	

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS


João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06882806496
Sócio Gerente


Virgílio Rodrigues Simões Neto
Engenheiro Civil
CREANCE 192380







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA : 01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02

**74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,79	3,79
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,52	18,08
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	297,00	297,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,11	1,22
TOTAL MATERIAL:						320,09

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,10	11,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,05	18,10
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	212,64	2,13
TOTAL SERVICIO:						31,33

VALOR: 364,14**VALOR SEM ENCARGOS:** 351,42**VALOR ENCARGOS (84,13%):** 12,72**VALOR COM ENCARGOS:** 364,14**VALOR BDI (29,88%):** 108,80**VALOR COM BDI:** 472,95**100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)**

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	120,36	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	37,42	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	9,05	0,01
TOTAL SERVICIO:						0,06

VALOR: 0,06**VALOR SEM ENCARGOS:** 0,06**VALOR ENCARGOS (84,13%):** 0,00**VALOR COM ENCARGOS:** 0,06**VALOR BDI (29,88%):** 0,02**VALOR COM BDI:** 0,08**C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	15,01	0,75
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	60,35	0,60
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,35


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27000000	2,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54000000	3,65
TOTAL MAO DE OBRA:					6,45

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	6,21
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	9,03
TOTAL MATERIAL:					15,24

Handwritten signature

VALOR:	28,97
VALOR SEM ENCARGOS:	23,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,93
VALOR COM ENCARGOS:	28,97
VALOR BDI (29,88%):	8,66
VALOR COM BDI:	37,63

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	0,39
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	14,55
TOTAL MATERIAL:					14,94

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	4,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	3,57
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	0,70
TOTAL SERVIÇO:					8,67

VALOR:	27,21
VALOR SEM ENCARGOS:	23,61
VALOR ENCARGOS (84,13%):	3,60
VALOR COM ENCARGOS:	27,21
VALOR BDI (29,88%):	8,11
VALOR COM BDI:	35,32

Handwritten signature

94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	0,8
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	0,3
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	0,9
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	12,3
TOTAL MATERIAL:					14,3

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	5,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	4,47

TOTAL SERVIÇO: 9,99

VALOR: 28,85

VALOR SEM ENCARGOS: 24,41

VALOR ENCARGOS (84,13%): 4,44

VALOR COM ENCARGOS: 28,85

VALOR BDI (29,88%): 8,62

VALOR COM BDI: 37,47

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FIO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	6,73956282	1,04	7,01
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,19495795	1,62	1,94
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,74684872	10,98	8,20
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	6,70610399	15,97	107,10

TOTAL MATERIAL: 124,25

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88252 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61737568	11,10	17,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30985371	11,17	25,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,92782677	9,05	35,55
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,86933191	260,99	226,89

TOTAL SERVIÇO: 306,19

VALOR: 480,03

VALOR SEM ENCARGOS: 430,44

VALOR ENCARGOS (84,13%): 49,59

VALOR COM ENCARGOS: 480,03

VALOR BDI (29,88%): 143,43

VALOR COM BDI: 623,46

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06750000	7,13	0,48

TOTAL MAO DE OBRA: 0,48

VALOR: 0,89

VALOR SEM ENCARGOS: 0,48

VALOR ENCARGOS (85,20%): 0,41

VALOR COM ENCARGOS: 0,89

VALOR BDI (29,88%): 0,27

VALOR COM BDI: 1,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,53000000	7,13	10,91
TOTAL MAO DE OBRA:					10,91

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	41,40	45,54
TOTAL MATERIAL:					45,54

VALOR:	65,75
VALOR SEM ENCARGOS:	56,45
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,30
VALOR COM ENCARGOS:	65,75
VALOR BDI (29,88%):	19,65
VALOR COM BDI:	85,40

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	6,60	16,50
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,62	3,24
TOTAL MATERIAL:					19,74

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	11,10	25,02
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	11,17	22,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	9,05	38,33
964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	260,99	316,58
TOTAL SERVIÇO:					402,04

VALOR:	479,11
VALOR SEM ENCARGOS:	421,11
VALOR ENCARGOS (84,13%):	58,00
VALOR COM ENCARGOS:	479,11
VALOR BDI (29,88%):	143,00
VALOR COM BDI:	623,11

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,44000000	9,63	13,88
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12500000	7,13	8,01
TOTAL MAO DE OBRA:					21,89


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,90	0,84
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,99	2,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000		1,15
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	40,39	44,43
					TOTAL MATERIAL:	49,12

VALOR:	89,66
VALOR SEM ENCARGOS:	71,00
VALOR ENCARGOS (85,20%):	18,66
VALOR COM ENCARGOS:	89,66
VALOR BDI (29,88%):	26,79
VALOR COM BDI:	116,45

[Handwritten signature]

C 33 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	24,72	22,25
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	84,67	8,47
TOTAL EQUIPAMENTO:					30,72

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09000000	9,63	0,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	7,13	6,42
TOTAL MAO DE OBRA:					7,29

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198 PONTALETE / BARRÓTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,88	50,64
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,43	0,86
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,76	2,28
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,40	7,40
695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	475,80	475,80
TOTAL MATERIAL:					536,98

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	209,95	3,78
TOTAL SERVICO:					3,78

VALOR:	594,45
VALOR SEM ENCARGOS:	578,45
VALOR ENCARGOS (85,20%):	15,00
VALOR COM ENCARGOS:	594,45
VALOR BDI (29,88%):	177,45
VALOR COM BDI:	771,90

UNXN

73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,28	1,12
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	1,00000000	98,01	98,01

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02

TOTAL MATERIAL: 99,13



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,40000000	9,05	3,62
TOTAL SERVICOS:					3,62

VALOR:	104,20
VALOR SEM ENCARGOS:	102,75
VALOR ENCARGOS (84,13%):	1,45
VALOR COM ENCARGOS:	104,20
VALOR BDI (29,88%):	31,14
VALOR COM BDI:	135,34

84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007343	SINAPI	L	0,35000000	8,69	3,04
TOTAL MATERIAL:					3,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,50000000	12,19	6,10
88316	SINAPI	H	0,33000000	9,05	2,99
TOTAL SERVICOS:					9,09

VALOR:	15,99
VALOR SEM ENCARGOS:	12,13
VALOR ENCARGOS (84,13%):	3,86
VALOR COM ENCARGOS:	15,99
VALOR BDI (29,88%):	4,78
VALOR COM BDI:	20,77


João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente


Váglio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREANCE 132390

DATA:

01/07/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA R

OBRA:

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

LOTE: LOTE 02



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	Total parcela
1	RUA ANTONIO CICERO MACEDO	89.390,95	90,12 % 79.604,47	9,88 % 9.786,48					100,00 % 89.390,95
1.1	PAVIMENTAÇÃO	54.599,73	100,00 % 54.599,73						100,00 % 54.599,73
1.2	CALÇADA	31.255,92	80,00 % 25.004,74	20,00 % 6.251,18					100,00 % 31.255,92
1.3	SINALIZAÇÃO	3.535,30		100,00 % 3.535,30					100,00 % 3.535,30
2	RUA GREGORIO FARIAS PINTO	59.506,92		39,08 % 24.860,83	16,75 % 10.654,64		3,94 % 2.192,85	40,23 % 21.798,60	100,00 % 59.506,92
2.1	PAVIMENTAÇÃO	35.515,47		70,00 % 24.860,83	30,00 % 10.654,64		10,00 % 2.192,85	90,00 % 19.735,65	100,00 % 35.515,47
2.2	CALÇADA	21.928,50						100,00 % 21.928,50	100,00 % 21.928,50
2.3	SINALIZAÇÃO	2.062,95						2,062,95 34,18 %	2.062,95 100,00 %
3	RUA EDMILSON SEVERINO SOUSA	99.124,99				24,92 % 24.984,17	40,90 % 40.702,20	33,438,62 33.438,62	99.124,99 100,00 %
3.1	PAVIMENTAÇÃO	62.460,42				40,00 % 24.984,17	60,00 % 37.476,25		100,00 % 62.460,42
3.2	CALÇADA	32.259,50					10,00 % 3.225,95	90,00 % 29.033,55	100,00 % 32.259,50
3.3	SINALIZAÇÃO	4.405,07						100,00 % 4.405,07	100,00 % 4.405,07
4	RUA CEL JOÃO OTTONIO	87.826,47				24,92 % 21.594,27	40,90 % 35.466,05	34,18 % 30.766,15	100,00 % 87.826,47
4.1	PAVIMENTAÇÃO	53.985,68				40,00 % 21.594,27	60,00 % 32.391,41		100,00 % 53.985,68
4.2	CALÇADA	30.746,36					10,00 % 3.074,64	90,00 % 27.671,72	100,00 % 30.746,36
4.3	SINALIZAÇÃO	3.094,43						100,00 % 3.094,43	100,00 % 3.094,43

João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Socio Gerente



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
PREFEITURA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
MODALIDADE:	LOTE 02
LOTE:	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	Total parcela
5	RUA MARIA VIEIRA DA SIOLVA PAIVA	58.659,01				24,92 % 13.861,21	40,90 % 22.986,12	34,18 % 21.811,68	100,00 % 58.659,01
5.1	PAVIMENTAÇÃO	34.653,03				40,00 % 13.861,21	60,00 % 20.791,82		100,00 % 34.653,03
5.2	CALÇADA	21.943,03					10,00 % 2.194,30	90,00 % 19.748,73	100,00 % 21.943,03
5.3	SINALIZAÇÃO	2.062,95						100,00 % 2.062,95	100,00 % 2.062,95
		394.508,34	79.604,47	34.647,31	10.654,64	60.439,65	101.347,22	107.815,05	394.508,34
			79.604,47	114.251,78	124.906,42	185.346,07	286.693,29	394.508,34	

[Handwritten Signature]
 João Macedo Ximenes Neto
 CPF 063.538.673-95
 RG 06682806496
 Sócio Gerente

[Handwritten Signature]
 Verly Rodrigues Ximenes Neto
 Engenheira Civil
 CREA/CE 133360



[Handwritten Signature]

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**DATA :
01/07/2020

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

João Mácedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREVACE 132380

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20	7,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

HORISTA = 84,13%
MENSALISTA = 47,86%

A + B + C + D

João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06882806496
Sócio Gerente

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREACE 132390

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

01/07/2020


OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA R
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
LOTE:	LOTE 02




COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,76
TOTAL		5,88
II - BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,30
TOTAL		7,70
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		12,15

BDI = 29,88%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente


Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREAGE 132280



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA QUITÉRIA.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE ENCARREGARÁ DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, OBJETO DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS.

NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
VIRGÍLIO RODRIGUES XIMENES NETO	ENGENHEIRO CIVIL	10 ANOS

DECLARO QUE AUTORIZO E ESTAREI DISPONÍVEL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Virgílio R. X. Neto

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Engenheiro Civil
CREANCE FICION

João Macedo Ximenes Neto

JOÃO MACEDO XIMENES NETO

CPF: 063.538.673-95

RG: 06682806496

SÓCIO GERENTE

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELLI-ME

RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU/CE.

FONE: (88) 99671.5866 | 3683.3735

CNPJ: 36.515.420/0001-58

Email: jrxservicos@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A RELAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE ESTARÃO À DISPOSIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, OBJETO DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS

TEMOS NOSSO ESCRITÓRIO MONTADO COM ÁREA COBERTA DE 20 M²

- COMPUTADOR
- IMPRESSORA
- GELÁGUA
- BIRÔS
- CADEIRAS
- AR CONDICIONADO
- SECRETÁRIA
- BANHEIRO
- UM GALPÃO AO LADO COM 150M² COBERTO

TEMOS PARA EXECUTAR OS TRABALHOS SOLICITADOS, OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

- 10 (DEZ) CARRINHOS DE MÃOS COM RODAS E PNEUS
- 10 (DEZ) PÁS
- 10 (DEZ) PICARETAS
- 10 (DEZ) CHIBANCAS
- TRENAS
- VIBRADOR E OUTROS

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELLI-ME
RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU/CE.
FONE: (88) 99671.5866 | 3683.3735
CNPJ: 36.515.420/0001-58
Email: jnxservicos@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MAQUINAS (A SEREM ALUGADAS) :

- CASO SEJAMOS A GANHADORA DESTA OBRA (SERVIÇOS) TEREMOS A NOSSA DISPOSIÇÃO :
 1. 02(DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTES
 2. 01(UM) CAMINHÃO COMPACTADOR
 3. 01(UMA) RETRO ESCAVADEIRA
 4. 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA
 5. 01(UMA) MOTONIVELADORA CATERPILLAR PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM.
 6. 02(DOIS) CAMINHÕES A QUALQUER MOMENTO (APÓS A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO)

POR FIM DECLARAMOS QUE ESTARÁ DISPONÍVEL AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CITADOS NA RELAÇÃO ACIMA

Ipu , 30 de Junho de 2020

Atenciosamente ,

JOÃO MACEDO XIMENES NETO

CPF: 063.538.673-95

RG: 06682806496

SÓCIO GERENTE

João Macedo Ximenes Neto
CPF 063.538.673-95
RG 06682806496
Sócio Gerente

J M X NETO CONSTRUTORA EIRELLI-ME

RUA ELIAS RODRIGUES MORORÓ, 215, CAFUTE, IPU/CE.

FONE: (88) 99671.5866 | 3683.3735

CNPJ: 36.515.420/0001-58

Email: jnxservicos@gmail.com