



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

### MAO DE OBRA

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |
| 12312 | ELETRICISTA             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1110       | 14,5200 R\$ | 1,61     |
| H       | 0,3330       | 18,0700 R\$ | 6,02     |
| Total:  |              |             | R\$ 7,63 |

### MATERIAIS

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| INS-402207 | LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W |
| INS        | SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27   |

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| UN     | 1,0000 | 12,5800 R\$ | 12,58     |
| UN     | 1,0000 | 3,3300 R\$  | 3,33      |
| Total: |        |             | R\$ 15,91 |

Total Simples: R\$ 23,54  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 23,54

C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

### MAO DE OBRA

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |
| 12312 | ELETRICISTA             |
| 12391 | PEDREIRO                |
| 12543 | SERVENTE                |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,9620       | 14,5200 R\$ | 13,97     |
| H       | 0,9620       | 18,0700 R\$ | 17,38     |
| H       | 1,3320       | 17,8300 R\$ | 23,75     |
| H       | 1,7760       | 13,2100 R\$ | 23,46     |
| Total:  |              |             | R\$ 78,56 |

### MATERIAIS

|       |  |
|-------|--|
| 19125 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 |
|-------|--|

|    |        |              |        |
|----|--------|--------------|--------|
| UN | 1,0000 | 251,6074 R\$ | 251,61 |
|----|--------|--------------|--------|

Total: R\$ 251,61  
Total Simples: R\$ 330,17  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 330,17

|    |         |
|----|---------|
| 11 | PINTURA |
|----|---------|

C0588 - CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL - M2

### MAO DE OBRA

|       |        |
|-------|--------|
| 12385 | PINTOR |
|-------|--------|

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1480       | 17,8500 R\$ | 2,64     |
| Total:  |              |             | R\$ 2,64 |

### MATERIAIS

|       |          |
|-------|----------|
| 12406 | SUPERCAL |
|-------|----------|

|        |        |            |          |
|--------|--------|------------|----------|
| KG     | 0,3000 | 0,8140 R\$ | 0,24     |
| Total: |        |            | R\$ 0,24 |

Total Simples: R\$ 2,88  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 2,88

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 849.731.943-34

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 1354  
RNP 0614822505  
CPF 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltofimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3129  
Página  
12  
MACARAÚ DE SANTA QUITÉRIA - CE

### C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

#### MAO DE OBRA

|                          | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2590       | 14,5200 R\$   | 3,76            |
| 12395 PINTOR             | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$   | 5,28            |
|                          |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 9,04</b> |

#### MATERIAIS

|  |    |        |               |                 |
|--|----|--------|---------------|-----------------|
| 11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA             | UN | 0,2500 | 0,4070 R\$    | 0,10            |
| 11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L  | 0,1200 | 8,9392 R\$    | 1,07            |
| 12096 TINTA LATEX                        | L  | 0,1700 | 10,8484 R\$   | 1,84            |
|  |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 3,01</b> |

Total Simples: R\$ 12,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 12,05

### C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

#### MAO DE OBRA

|                          | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2590       | 14,5200 R\$   | 3,76            |
| 12395 PINTOR             | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$   | 5,28            |
|                          |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 9,04</b> |

#### MATERIAIS

|   |    |        |               |                 |
|---|----|--------|---------------|-----------------|
| 10035 AGUARRAZ MINERAL                  | L  | 0,0500 | 9,4572 R\$    | 0,47            |
| 11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA            | UN | 0,2500 | 0,4070 R\$    | 0,10            |
| 11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | L  | 0,1200 | 12,3136 R\$   | 1,48            |
| 12097 TINTA LATEX ACRÍLICA              | L  | 0,1700 | 12,5504 R\$   | 2,13            |
|   |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 4,18</b> |

Total Simples: R\$ 13,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,22

### C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

#### MAO DE OBRA

|                          | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2594       | 14,5200 R\$   | 3,77            |
| 12395 PINTOR             | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$   | 5,28            |
|                          |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 9,05</b> |

#### MATERIAIS

|  |    |        |               |                 |
|--|----|--------|---------------|-----------------|
| 10035 AGUARRAZ MINERAL                         | L  | 0,0400 | 9,4572 R\$    | 0,38            |
| 11100 ESMALTE SINTETICO                        | L  | 0,1600 | 15,8804 R\$   | 2,54            |
| 11199 FLUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PYMADEIRAS | L  | 0,1200 | 7,3112 R\$    | 0,95            |
| 11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA                   | UN | 0,4000 | 0,4070 R\$    | 0,16            |
|  |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 4,03</b> |

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 949.731.943-34

Hayza Joffa R. P. Vasconcelos  
CREA 16364  
RNP 061-140505  
CPF: 054.590.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DOS DISTRITO DE MACARAÚ

LOCAL: DISTRITO DE MACARAÚ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

#### MAO DE OBRA

|                          | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|--------------------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,5920       | 14,5200 R\$ | 8,60  |
| 12395 PINTOR             | H       | 0,5920       | 17,8500 R\$ | 10,57 |
|                          |         |              | Total: R\$  | 19,17 |

#### MATERIAIS

|                         | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|-------------------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 10035 AGUIARRAZ MINERAL | L       | 0,0300       | 9,4572 R\$  | 0,28  |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | L       | 0,1600       | 15,8804 R\$ | 2,54  |
| 1346 LIXA PARA FERRO    | UN      | 0,3000       | 0,9768 R\$  | 0,29  |
| 1393 ZARCÃO             | L       | 0,1200       | 15,0516 R\$ | 1,81  |
|                         |         |              | Total: R\$  | 4,92  |

Total Simples: R\$ 24,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,09

### 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C1626 - LIMPEZA GERAL - M2

#### MAO DE OBRA

|                | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|----------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 12543 SERVENTE | H       | 0,5180       | 13,2100 R\$ | 6,84  |
|                |         |              | Total: R\$  | 6,84  |

Total Simples: R\$ 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magga Jotta R. P. Vasconcelos*

Magga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56354  
RNP 0614442505  
CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARA

BDI = 25,00%

| ITEM                             | CÓDIGO   | TABELA     | SERVIÇOS PRELIMINARES  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|----------|------------|--|------------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                |          |            | SERVIÇOS PRELIMINARES  |                        |         |            | R\$             | 621,09            |
| 1.1                              | C4541    | SEINFRA    | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER  |                        | M2      | 3,00       | R\$ 207,03      | 621,09            |
| 2                                |          |            | COBERTURA  |                        |         |            | R\$             | 6.827,44          |
| 2.1                              | C2200    | SEINFRA    | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATÉ 20% NOVA   |                        | M2      | 248,09     | R\$ 27,52       | 6.827,44          |
| 3                                |          |            | REVESTIMENTOS  |                        |         |            | R\$             | 3.015,90          |
| 3.1                              | C4442    | SEINFRA    | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE   |                        | M2      | 54,00      | R\$ 47,07       | 2.541,78          |
| 3.2                              | C1128    | SEINFRA    | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)   |                        | M2      | 54,00      | R\$ 8,76        | 474,12            |
| 4                                |          |            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |                        |         |            | R\$             | 3.299,10          |
| 4.1                              | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W   |                        | UN      | 52,00      | R\$ 23,54       | 1.224,08          |
| 4.2                              | C4810    | SEINFRA    | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 |                        | UN      | 6,00       | R\$ 300,17      | 1.981,02          |
| 5                                |          |            | PINTURA  |                        |         |            | R\$             | 18.396,15         |
| 5.1                              | C0508    | SEINFRA    | CAVAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  |                        | M2      | 187,16     | R\$ 2,86        | 539,02            |
| 5.2                              | C1615    | SEINFRA    | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA  |                        | M2      | 849,37     | R\$ 12,05       | 10.234,91         |
| 5.3                              | C1614    | SEINFRA    | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA  |                        | M2      | 115,50     | R\$ 13,22       | 1.528,91          |
| 5.4                              | C3487    | SEINFRA    | APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS   |                        | M2      | 519,50     | R\$ 11,06       | 5.723,48          |
| 5.5                              | C1280    | SEINFRA    | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCALARIAS DE MADEIRA   |                        | M2      | 104,89     | R\$ 13,06       | 1.371,83          |
| 6                                |          |            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES  |                        |         |            | R\$             | 2.276,42          |
| 6.1                              | C1628    | SEINFRA    | LIMPEZA GERAL  |                        | M2      | 332,81     | R\$ 6,84        | 2.276,42          |
| TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$) |          |            |  |                        |         |            |                 | R\$ 35.342,10     |
| BDI 25,00% (R\$)                 |          |            |  |                        |         |            |                 | R\$ 8.695,53      |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$) |          |            |  |                        |         |            |                 | R\$ 44.177,63     |

R\$ 44.177,63 quarenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos

Hidroplândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroplândia - Hidroplândia - CE  
CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Planalto Timbó  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
RNP: 054442605  
CPF: 054.850.563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| ITEM                  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO    | 30 DIAS |             | 60 DIAS |             | TOTAL (R\$) |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                       |                         | %       | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) |             |
| #REF1                 | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00% | 621,09      |         |             | 621,09      |
| 2                     | COBERTURA               | 100,00% | 6.827,44    |         |             | 6.827,44    |
| 3                     | REVESTIMENTOS           | 70,00%  | 2.111,13    | 30,00%  | 904,77      | 3.015,90    |
| 4                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |         |             | 100,00% | 3.205,10    | 3.205,10    |
| 5                     | PINTURA                 | 50,00%  | 9.698,08    | 50,00%  | 9.698,08    | 19.396,15   |
| 6                     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |             | 100,00% | 2.276,42    | 2.276,42    |
| TOTAL SEM BDI (R\$)   |                         | 54,48%  | 19.257,74   | 45,51%  | 16.084,37   | 35.342,10   |
| BDI 25,00% (R\$)      |                         | 54,48%  | 4.814,43    | 45,51%  | 4.821,10    | 8.835,53    |
| TOTAL COM BDI (R\$)   |                         | 54,48%  | 24.072,17   | 45,51%  | 20.105,47   | 44.177,63   |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) |                         | 54,48%  | 24.072,17   | 100,00% | 44.177,63   |             |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

  
Nagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 55354  
RNP 061444-7526  
CPF: 054.850.663-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD   | DESCRIÇÃO   | %            |
|-------|---|--------------|
|       | Despesas Indiretas                                |              |
| AC    | Administração central                             | 3,00         |
| DF    | Despesas financeiras                              | 0,59         |
| R     | Riscos  | 0,97         |
|       | Benefício   |              |
| S + G | Garantia/seguros                                  | 0,80         |
| L     | Lucro   | 4,20         |
|       | Impostos  | 12,15        |
|       | PIS   | 0,65         |
|       | COFINS  | 3,00         |
|       | ISS   | 4,00         |
|       | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50         |
|       | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                         | <b>12,15</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

BDI = 25,00%

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56384  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 663-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD                        | DESCRIÇÃO   | %     |
|----------------------------|---|-------|
| I                          | Impostos e Taxas                                  | 12,15 |
|                            | PIS   | 0,65  |
|                            | COFINS  | 3,00  |
|                            | ISS   | 4,00  |
|                            | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50  |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS |   | 12,15 |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56394  
RNP 0514442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | TABELA 026.1 |              |
|----------|--|--------------|--------------|
|          |  | HORISTA %    | MENSALISTA % |
| <b>A</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>  | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |
| A1       | INSS   | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI   | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI  | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA  | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE   | 0,80         | 0,80         |
| A6       | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 2,50         | 2,50         |
| A7       | SEGURO DE ACIDENTES  | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS   | 8,00         | 8,00         |
| <b>B</b> | <b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>  | <b>44,97</b> | <b>16,84</b> |
| B1       | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 17,86        | 0,00         |
| B2       | FERIADOS   | 3,71         | 0,00         |
| B3       | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 0,92         | 0,71         |
| B4       | 13º SALÁRIO  | 10,83        | 8,33         |
| B5       | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07         | 0,06         |
| B6       | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,72         | 0,56         |
| B7       | DIAS DE CHUVAS   | 1,55         | 0,00         |
| B8       | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11         | 0,09         |
| B9       | FÉRIAS GOZADAS   | 9,18         | 7,07         |
| B10      | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,03         | 0,02         |
| <b>C</b> | <b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>   | <b>15,41</b> | <b>11,86</b> |
| C1       | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 5,60         | 4,31         |
| C2       | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,13         | 0,10         |
| C3       | FÉRIAS INDENIZADAS   | 4,40         | 3,39         |
| C4       | DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA   | 4,81         | 3,70         |
| C5       | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,47         | 0,36         |
| <b>D</b> | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>   | <b>8,02</b>  | <b>3,19</b>  |
| D1       | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 7,55         | 2,83         |
| D2       | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36         |
|          | <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>   | <b>85,20</b> | <b>48,69</b> |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Waskley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Waskley Timbó Magalhães*  
Francisco Waskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56354  
RNP 0614441-505  
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

| MÃO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
|-------------|---|---------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 11530       | MONTADOR  | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$   | 39,58                            |
| 12391       | PEDREIRO  | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$   | 39,58                            |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 2,2200       | 13,2100 R\$   | 29,33                            |
|             |   |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 108,49</b>                |
| MATERIAIS   |   | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
| 10871       | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  | UN      | 0,1700       | 12,6540 R\$   | 2,15                             |
| 945         | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  | UN      | 0,1700       | 17,1236 R\$   | 2,91                             |
| 12170       | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")   | M       | 1,5000       | 20,3722 R\$   | 30,56                            |
| 18395       | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2      | 1,0000       | 58,7412 R\$   | 58,74                            |
|             |   |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 94,36</b>                 |
| SERVIÇOS    |   | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
| C0830       | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                              | M3      | 0,0125       | 334,1901 R\$  | 4,18                             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 4,18</b>                  |
|             |   |         |              |               | <b>Total Simples: R\$ 207,03</b> |
|             |   |         |              |               | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|             |   |         |              |               | <b>Valor BDI: R\$ -</b>          |
|             |   |         |              |               | <b>Valor Geral: R\$ 207,03</b>   |

### 2 COBERTURA

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - M2

| MÃO DE OBRA |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 12391       | PEDREIRO                | H       | 0,8140       | 17,8300 R\$   | 14,51                            |
| 12543       | SERVENTE                | H       | 0,8140       | 13,2100 R\$   | 10,75                            |
|             |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 25,26</b>                 |
| MATERIAIS   |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
| 045         | TELHA CERÂMICA COLONIAL | UN      | 8,0000       | 0,3774 R\$    | 2,28                             |
|             |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 2,28</b>                  |
|             |                         |         |              |               | <b>Total Simples: R\$ 27,52</b>  |
|             |                         |         |              |               | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|             |                         |         |              |               | <b>Valor BDI: R\$ -</b>          |
|             |                         |         |              |               | <b>Valor Geral: R\$ 27,52</b>    |

### 3 REVESTIMENTOS

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

| MÃO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
|-------------|---|---------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 11326       | LADRILHISTA   | H       | 0,5328       | 17,8300 R\$   | 9,50                             |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 0,5328       | 13,2100 R\$   | 7,04                             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 16,54</b>                 |
| MATERIAIS   |   | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total                            |
| 18497       | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2      | 1,1000       | 22,3702 R\$   | 24,61                            |
| 18508       | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS     | KG      | 4,0000       | 1,4800 R\$    | 5,92                             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 30,53</b>                 |
|             |   |         |              |               | <b>Total Simples: R\$ 47,07</b>  |
|             |   |         |              |               | <b>Encargos Sociais: INCLUSO</b> |
|             |   |         |              |               | <b>Valor BDI: R\$ -</b>          |
|             |   |         |              |               | <b>Valor Geral: R\$ 47,07</b>    |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 949.731.943-34

Hayya Jatta R.P. Vasconcelos  
 CRE 156354  
 RNP 014422505  
 CPF 054.900.043-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1126 - REJUNTAMENTO CJ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - MZ

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total    |
|-------------|---|---------|--------------|-------------------|----------|
| 11328       | LADRILHISTA                               | H       | 0,1702       | 17,8300 R\$       | 3,03     |
| 12543       | SERVENTE                                  | H       | 0,1702       | 13,2100 R\$       | 2,25     |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 5,28 |
| MATERIAIS   |   |         |              |                   |          |
| 10118       | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG      | 1,6520       | 2,1184 R\$        | 3,50     |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 3,50 |
|             |   |         |              | Total Simples:    | R\$ 8,78 |
|             |   |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO  |
|             |   |         |              | Valor BDI:        | R\$ -    |
|             |   |         |              | Valor Geral:      | R\$ 8,78 |

### 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

| MAO DE OBRA |                              | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total     |
|-------------|------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA      | H       | 0,1110       | 14,5200 R\$       | 1,61      |
| 12312       | ELETRICISTA                  | H       | 0,3330       | 18,0700 R\$       | 6,02      |
|             |                              |         |              | Total:            | R\$ 7,63  |
| MATERIAIS   |                              |         |              |                   |           |
| INS-402297  | LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W | UN      | 1,0000       | 12,5800 R\$       | 12,58     |
| INS         | SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27   | UN      | 1,0000       | 3,3300 R\$        | 3,33      |
|             |                              |         |              | Total:            | R\$ 15,91 |
|             |                              |         |              | Total Simples:    | R\$ 23,54 |
|             |                              |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO   |
|             |                              |         |              | Valor BDI:        | R\$ -     |
|             |                              |         |              | Valor Geral:      | R\$ 23,54 |

C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total      |
|-------------|---|---------|--------------|-------------------|------------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA   | H       | 0,9620       | 14,5200 R\$       | 13,97      |
| 12312       | ELETRICISTA   | H       | 0,9620       | 18,0700 R\$       | 17,38      |
| 12301       | PEDREIRO  | H       | 1,3320       | 17,8300 R\$       | 23,75      |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 1,7780       | 13,2100 R\$       | 23,46      |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 78,56  |
| MATERIAIS   |   |         |              |                   |            |
| 19125       | PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN      | 1,0000       | 251,6074 R\$      | 251,61     |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 251,61 |
|             |   |         |              | Total Simples:    | R\$ 330,17 |
|             |   |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO    |
|             |   |         |              | Valor BDI:        | R\$ -      |
|             |   |         |              | Valor Geral:      | R\$ 330,17 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Harjo Joffa R.P. Vasconcelos  
CREA 16364  
RNP 06 1442905  
CPF 054.870.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3135  
Página  
Q

|   |         |
|---|---------|
| 5 | PINTURA |
|---|---------|

### C0585 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

| MAO DE OBRA |          | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total    |
|-------------|----------|---------|--------------|-------------------|----------|
| 12385       | PINTOR   | H       | 0,1480       | 17,8500 R\$       | 2,64     |
|             |          |         |              | Total:            | R\$ 2,64 |
| MATERIAIS   |          |         |              |                   |          |
| 12496       | SUPERCAL | KG      | 0,3000       | 0,8140 R\$        | 0,24     |
|             |          |         |              | Total:            | R\$ 0,24 |
|             |          |         |              | Total Simples:    | R\$ 2,88 |
|             |          |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO  |
|             |          |         |              | Valor BDI:        | R\$ -    |
|             |          |         |              | Valor Geral:      | R\$ 2,88 |

### C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

| MAO DE OBRA |                                    | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total     |
|-------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
| 10045       | AJUDANTE DE PINTOR                 | H       | 0,2590       | 14,5200 R\$       | 3,78      |
| 12395       | PINTOR                             | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$       | 5,28      |
|             |                                    |         |              | Total:            | R\$ 9,04  |
| MATERIAIS   |                                    |         |              |                   |           |
| 11347       | LIXA PARA MADEIRAMASSA             | UN      | 0,2500       | 0,4070 R\$        | 0,10      |
| 11490       | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L       | 0,1200       | 8,9302 R\$        | 1,07      |
| 12996       | TINTA LATEX                        | L       | 0,1700       | 10,8484 R\$       | 1,84      |
|             |                                    |         |              | Total:            | R\$ 3,01  |
|             |                                    |         |              | Total Simples:    | R\$ 12,05 |
|             |                                    |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO   |
|             |                                    |         |              | Valor BDI:        | R\$ -     |
|             |                                    |         |              | Valor Geral:      | R\$ 12,05 |

### C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA - M2

| MAO DE OBRA |                                   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total     |
|-------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
| 10045       | AJUDANTE DE PINTOR                | H       | 0,2590       | 14,5200 R\$       | 3,78      |
| 12395       | PINTOR                            | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$       | 5,28      |
|             |                                   |         |              | Total:            | R\$ 9,04  |
| MATERIAIS   |                                   |         |              |                   |           |
| 10035       | AGUARRAZ MINERAL                  | L       | 0,0500       | 9,4572 R\$        | 0,47      |
| 11347       | LIXA PARA MADEIRAMASSA            | UN      | 0,2500       | 0,4070 R\$        | 0,10      |
| 11488       | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | L       | 0,1200       | 12,3136 R\$       | 1,48      |
| 12097       | TINTA LATEX ACRÍLICA              | L       | 0,1700       | 12,5504 R\$       | 2,13      |
|             |                                   |         |              | Total:            | R\$ 4,18  |
|             |                                   |         |              | Total Simples:    | R\$ 13,22 |
|             |                                   |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO   |
|             |                                   |         |              | Valor BDI:        | R\$ -     |
|             |                                   |         |              | Valor Geral:      | R\$ 13,22 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Ilagya Jotta R.P. Vasconcelos  
CRE 56354  
RNP 06 1442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DR. OTÁVIO LOBO

LOCAL: RUA JOSÉ MARIA CATUNDA, MENEZES PIMENTEL, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

3136  
Página  
2

### C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

#### MAO DE OBRA

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR |
| 12395 | PINTOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1333       | 14,5200 R\$ | 1,94     |
| H       | 0,1480       | 17,8500 R\$ | 2,64     |
| Total:  |              |             | R\$ 4,58 |

#### MATERIAIS

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRAMASSA |
| 16185 | LIQUIBRILHO INCOLOR    |

|        |        |             |          |
|--------|--------|-------------|----------|
| UN     | 1,0000 | 0,4070 R\$  | 0,41     |
| L      | 0,4800 | 12,8910 R\$ | 5,09     |
| Total: |        |             | R\$ 6,50 |

Total Simples: R\$ 11,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 11,08

### C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

#### MAO DE OBRA

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR |
| 12395 | PINTOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,2594       | 14,5200 R\$ | 3,77     |
| H       | 0,2960       | 17,8500 R\$ | 5,28     |
| Total:  |              |             | R\$ 9,05 |

#### MATERIAIS

|       |  |
|-------|--|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL                         |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO                        |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRAMASSA                   |

|        |        |             |          |
|--------|--------|-------------|----------|
| L      | 0,0400 | 9,4572 R\$  | 0,38     |
| L      | 0,1600 | 15,8604 R\$ | 2,54     |
| L      | 0,1300 | 7,3112 R\$  | 0,95     |
| UN     | 0,4000 | 0,4070 R\$  | 0,16     |
| Total: |        |             | R\$ 4,03 |

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

### 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12543 | SERVENTE |
|-------|----------|

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,5180       | 13,2100 R\$ | 6,84     |
| Total:  |              |             | R\$ 6,84 |

Total Simples: R\$ 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,84

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Pfanalto@timbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAMUNDO MARTINS.

LOCAL: DISTRITO DE RAMUNDO MARTINS, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM | CÓDIGO | TABELA  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---------|---|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 1    |        |         | SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |            |                 | R\$ 3.419,49      |
| 1.1  | C4541  | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER   | M2      | 3,00       | R\$ 207,03      | R\$ 621,09        |
| 1.2  | C1005  | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO   | M2      | 179,02     | R\$ 15,54       | R\$ 2.794,40      |
| 2    |        |         | MOVIMENTO DE TERRA  |         |            |                 | R\$ 1.366,04      |
| 2.1  | C2794  | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m  | M3      | 52,92      | R\$ 25,90       | R\$ 1.368,04      |
| 3    |        |         | PSOS  |         |            |                 | R\$ 25.752,94     |
| 3.1  | C0367  | SEINFRA | SAQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)  | M       | 58,45      | R\$ 25,20       | R\$ 1.478,20      |
| 3.1  | C5028  | SEINFRA | PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA  | M2      | 142,92     | R\$ 24,50       | R\$ 3.484,19      |
| 3.1  | C3025  | SEINFRA | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO  | M3      | 15,26      | R\$ 327,07      | R\$ 4.991,09      |
| 3.1  | C4071  | SEINFRA | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-2   | M2      | 190,72     | R\$ 7,14        | R\$ 1.361,74      |
| 3.1  | C2180  | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm  | M2      | 190,72     | R\$ 13,03       | R\$ 2.485,08      |
| 3.1  | C3001  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PEI-6/PEI-4 - P/ PISO   | M2      | 179,02     | R\$ 57,69       | R\$ 10.373,82     |
| 3.2  | C1126  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)  | M2      | 179,02     | R\$ 8,76        | R\$ 1.578,82      |
| 4    |        |         | EXQUADRIAS E FERRAGENS  |         |            |                 | R\$ 14.520,96     |
| 4.1  | C4428  | SEINFRA | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA   | UN      | 3,00       | R\$ 482,44      | R\$ 1.477,32      |
| 4.1  | C4726  | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLONOR H2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUIVE ESTA), REVESTIDOS EM PÓLÍESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M       | 41,30      | R\$ 189,65      | R\$ 8.204,25      |
| 4.2  | C4557  | SEINFRA | PORTÃO DESLIZANTE NYLONOR, COMPOSTO DE CAJADO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓLÍESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM   | M2      | 14,06      | R\$ 331,92      | R\$ 4.639,39      |
| 5    |        |         | REVESTIMENTOS   |         |            |                 | R\$ 21.666,53     |
| 5.1  | C4065  | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm  | M2      | 3,92       | R\$ 176,44      | R\$ 697,72        |
| 5.2  | C4465  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (600cm²) - PEI-6/PEI-4 - P/ PAREDE   | M2      | 318,15     | R\$ 60,45       | R\$ 19.232,17     |
| 5.3  | C1407  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)   | M2      | 318,15     | R\$ 5,46        | R\$ 1.746,64      |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Wesley Magalhães

Sócio - Administrador

Hollya Vitoria R. Vasconcelos

CREA: 63887

RNP: 05.44.2505

CPF: 054.830.995-0

3137

3137



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUIÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM                             | CÓDIGO   | TABELA     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|----------|------------|--|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 6                                |          |            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |         |            |                 | R\$ 3.769,26      |
| 6.1                              | C1947    | SEINFRA    | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  | PT      | 10,00      | R\$ 146,02      | R\$ 1.460,20      |
| 6.2                              | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W   | UN      | 42,00      | R\$ 23,54       | R\$ 989,68        |
| 6.3                              | C4810    | SEINFRA    | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN      | 4,00       | R\$ 330,17      | R\$ 1.320,68      |
| 7                                |          |            | PINTURA  |         |            |                 | R\$ 8.288,25      |
| 7.1                              | C0568    | SEINFRA    | CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFAL   | M2      | 242,40     | R\$ 2,68        | R\$ 649,11        |
| 7.2                              | C1615    | SEINFRA    | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5MMASSA  | M2      | 468,53     | R\$ 12,05       | R\$ 5.645,79      |
| 7.3                              | C1290    | SEINFRA    | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA   | M2      | 82,20      | R\$ 13,08       | R\$ 1.075,18      |
| 7.4                              | C1279    | SEINFRA    | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO   | M2      | 36,08      | R\$ 24,09       | R\$ 869,17        |
| 8                                |          |            | SERVIÇOS DIVERSOS  |         |            |                 | R\$ 36.653,52     |
| 8.1                              | C0056    | SEINFRA    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2-8)   | M3      | 12,75      | R\$ 319,39      | R\$ 4.072,22      |
| 8.2                              | C4972    | SEINFRA    | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCCADO, SEM PINTURA  | M2      | 210,20     | R\$ 149,15      | R\$ 31.351,33     |
| 8.3                              | C1028    | SEINFRA    | LIMPEZA GERAL  | M2      | 179,62     | R\$ 6,94        | R\$ 1.229,97      |
| TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$) |          |            |  |         |            |                 | R\$ 115.445,29    |
| BDI 25,00% (R\$)                 |          |            |  |         |            |                 | R\$ 28.861,32     |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$) |          |            |  |         |            |                 | R\$ 144.306,61    |

R\$ 144.306,61 cento e quarenta e quatro mil, trezentos e seis reais e sessenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Proprietário  
 CPF: 948.731.943-34

*Magda Joffa R. P. Vasconcelos*  
 Magda Joffa R. P. Vasconcelos  
 CREA 563054  
 RNP 03.1444.2605  
 CPF 054.950.563-04

3138  
 Página 2  
 ANTA QUIÉRIA - COMISSÃO DE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| ITEM                  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | 30 DIAS |             | 60 DIAS |             | 90 DIAS |             | 120 DIAS |             | TOTAL (R\$) |
|-----------------------|------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|
|                       |                        | %       | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) | %        | VALOR (R\$) |             |
| #REF1                 | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 100,00% | 3.415,49    |         |             |         |             |          |             | 3.415,49    |
| 2                     | MOVIMENTO DE TERRA     | 100,00% | 1.388,04    |         |             |         |             |          |             | 1.388,04    |
| 3                     | PISOS                  | 20,00%  | 5.152,59    | 40,00%  | 10.305,18   | 40,00%  | 10.305,18   |          |             | 25.762,94   |
| 4                     | ESQUADRIAS E FERRAGENS |         |             |         |             |         |             | 100,00%  | 14.520,96   | 14.520,96   |
| 5                     | REVESTIMENTOS          | 25,00%  | 5.416,63    | 40,00%  | 8.666,61    | 25,00%  | 5.416,63    | 10,00%   | 2.166,65    | 21.666,53   |
| 6                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |         |             |         |             |         |             | 100,00%  | 3.789,56    | 3.789,56    |
| 6                     | PINTURA                |         |             |         |             | 50,00%  | 4.144,13    | 50,00%   | 4.144,13    | 8.288,25    |
| 9                     | SERVIÇOS DIVERSOS      | 32,00%  | 11.729,13   | 32,00%  | 11.729,13   | 32,00%  | 11.729,13   | 4,00%    | 1.466,14    | 36.653,52   |
| TOTAL SEM BDI (R\$)   |                        | 23,46%  | 27.091,88   | 26,59%  | 30.700,91   | 27,37%  | 31.595,06   | 22,58%   | 26.067,44   | 115.445,29  |
| BDI 25,00% (R\$)      |                        | 23,46%  | 6.770,47    | 26,59%  | 7.675,23    | 27,37%  | 7.898,76    | 22,58%   | 6.516,86    | 28.851,32   |
| TOTAL COM BDI (R\$)   |                        | 23,46%  | 33.862,35   | 26,59%  | 38.376,14   | 27,37%  | 39.493,82   | 22,58%   | 32.584,30   | 144.306,61  |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) |                        | 23,46%  | 33.862,35   | 50,05%  | 72.226,49   | 77,42%  | 111.722,31  | 100,00%  | 144.306,61  |             |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Margar Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Margar Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56354  
 RND 28144427975  
 CDE 1252 3281 52-64

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-82270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD   | DESCRIÇÃO   | %            |
|-------|---|--------------|
|       | Despesas Indiretas                                |              |
| AC    | Administração central                             | 3,00         |
| DF    | Despesas financeiras                              | 0,59         |
| R     | Riscos  | 0,97         |
|       | Benefício   |              |
| S + G | Garantia/seguros                                  | 0,80         |
| L     | Lucro   | 4,20         |
| I     | Impostos  | 12,15        |
|       | PIS   | 0,65         |
|       | COFINS  | 3,00         |
|       | ISS   | 4,00         |
|       | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50         |
|       | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                         | <b>12,15</b> |

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
CREA 55384  
RNF 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD                        | DESCRIÇÃO   | %     |
|----------------------------|---|-------|
| I                          | Impostos e Taxas                                  | 12,15 |
|                            | PIS   | 0,65  |
|                            | COFINS  | 3,00  |
|                            | ISS   | 4,00  |
|                            | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50  |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS |   | 12,15 |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 55354

RNP 0614442505

CPF: 054.850.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.289.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-82270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | TABELA 026.1 |              |
|--------|--|--------------|--------------|
|        |  | HORISTA %    | MENSALISTA % |
| A      | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS   | 16,00        | 16,00        |
| A1     | INSS   | 0,00         | 0,00         |
| A2     | SESI   | 1,50         | 1,50         |
| A3     | SENAI  | 1,00         | 1,00         |
| A4     | INCRA  | 0,20         | 0,20         |
| A5     | SEBRAE   | 0,60         | 0,60         |
| A6     | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 2,50         | 2,50         |
| A7     | SEGURO DE ACIDENTES  | 3,00         | 3,00         |
| A8     | FGTS   | 8,00         | 8,00         |
| B      | ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A   | 44,97        | 16,84        |
| B1     | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 17,66        | 0,00         |
| B2     | FERIADOS   | 3,71         | 0,00         |
| B3     | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 0,92         | 0,71         |
| B4     | 13º SALÁRIO  | 10,63        | 8,33         |
| B5     | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07         | 0,06         |
| B6     | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,72         | 0,58         |
| B7     | DIAS DE CHUVAS   | 1,55         | 0,00         |
| B8     | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11         | 0,09         |
| B9     | FÉRIAS GOZADAS   | 9,18         | 7,07         |
| B10    | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,03         | 0,02         |
| C      | ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A  | 15,41        | 11,06        |
| C1     | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 5,60         | 4,31         |
| C2     | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,13         | 0,10         |
| C3     | FÉRIAS INDENIZADAS   | 4,40         | 3,39         |
| C4     | DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA  | 4,81         | 3,70         |
| C5     | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,47         | 0,36         |
| D      | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO  | 8,02         | 3,19         |
| D1     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 7,55         | 2,83         |
| D2     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36         |
|        | <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>   | <b>85,28</b> | <b>48,69</b> |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Magda Joffa R. P. Vasconcelos*  
 Magda Joffa R. P. Vasconcelos  
 CREA 55364  
 RNP 0614442605  
 CPF: 054.890.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

|                | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total             |
|----------------|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 11530 MONTADOR | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$   | 39,58             |
| 12391 PEDREIRO | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$   | 39,58             |
| 12543 SERVENTE | H       | 2,2200       | 13,2100 R\$   | 29,33             |
|                |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 108,49</b> |

MATERIAIS

|   |    |        |               |                  |
|---|----|--------|---------------|------------------|
| 10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  | UN | 0,1700 | 12,6540 R\$   | 2,15             |
| 945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  | UN | 0,1700 | 17,1236 R\$   | 2,91             |
| 12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")   | M  | 1,5000 | 20,3722 R\$   | 30,56            |
| 18385 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1,0000 | 58,7412 R\$   | 58,74            |
|   |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 94,36</b> |

SERVIÇOS

|  |    |        |               |                 |
|--|----|--------|---------------|-----------------|
| C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0125 | 334,1901 R\$  | 4,18            |
|  |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 4,18</b> |

**Total Simples:** R\$ 207,03  
**Encargos Sociais:** INCLUSO  
**Valor BDI:** R\$ -  
**Valor Geral:** R\$ 207,03

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

|                | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|----------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 12391 PEDREIRO | H       | 0,1036       | 17,8300 R\$   | 1,85             |
| 12543 SERVENTE | H       | 1,0360       | 13,2100 R\$   | 13,69            |
|                |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 15,54</b> |

**Total Simples:** R\$ 15,54  
**Encargos Sociais:** INCLUSO  
**Valor BDI:** R\$ -  
**Valor Geral:** R\$ 15,54

### 2 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

MAO DE OBRA

|                | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|----------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 12543 SERVENTE | H       | 1,9610       | 13,2100 R\$   | 25,90            |
|                |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 25,90</b> |

**Total Simples:** R\$ 25,90  
**Encargos Sociais:** INCLUSO  
**Valor BDI:** R\$ -  
**Valor Geral:** R\$ 25,90

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta P. Vasconcelos  
CRE 06 126354  
RNP 06 04427605  
CPF 054 830 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



|   |       |
|---|-------|
| 3 | PISOS |
|---|-------|

C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 12391       | PEDREIRO  | H       | 0,2220       | 17,8300 R\$              | 3,96             |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 0,2960       | 13,2100 R\$              | 3,91             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 7,87</b>  |
| SERVIÇOS    |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
| C0588       | CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2      | 0,2500       | 2,8860 R\$               | 0,72             |
| C2784       | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m                                | M3      | 0,0200       | 25,9048 R\$              | 0,52             |
| 127         | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)                                  | M3      | 0,0030       | 50,8201 R\$              | 0,15             |
| C3211       | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA   | M3      | 0,0400       | 2,8351 R\$               | 0,11             |
| C3250       | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | M       | 1,0000       | 15,7820 R\$              | 15,78            |
| C3324       | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA                      | M3      | 0,0007       | 228,2998 R\$             | 0,16             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 17,42</b> |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 25,29</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>   |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>     |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 25,29</b> |

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
|-------------------------|--|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 10612                   | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H       | 0,0757       | 18,5735 R\$              | 1,41             |
| 10725                   | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H       | 0,0041       | 28,1756 R\$              | 0,12             |
|                         |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 1,53</b>  |
| MAO DE OBRA             |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
| 10445                   | CALCETEIRO                                 | H       | 0,1180       | 17,8300 R\$              | 2,10             |
| 12543                   | SERVENTE                                   | H       | 0,1180       | 13,2100 R\$              | 1,56             |
|                         |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 3,66</b>  |
| MATERIAIS               |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
| 1109                    | AREIA MEDIA                                | M3      | 0,0588       | 37,7400 R\$              | 2,14             |
| 12403                   | PÓ DE PEDRA                                | M3      | 0,0085       | 28,7416 R\$              | 0,19             |
| 19513                   | TJOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL    | UN      | 51,0000      | 0,3330 R\$               | 16,98            |
|                         |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 19,31</b> |
|                         |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 24,50</b> |
|                         |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>   |
|                         |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>     |
|                         |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 24,50</b> |

C0825 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total             |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 12391       | PEDREIRO   | H       | 1,4800       | 17,8300 R\$              | 26,39             |
| 12543       | SERVENTE   | H       | 4,4400       | 13,2100 R\$              | 58,65             |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 85,04</b>  |
| SERVIÇOS    |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total             |
| C0839       | CONCRETO PMVBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3      | 1,0000       | 242,0308 R\$             | 242,03            |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 242,03</b> |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 327,07</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>    |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>      |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 327,07</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Weiskley  
 Sócio - Administrador  
 CPF 840.731.943-34

Mayra Jotta R. Vasconcelos  
 CREA 15354  
 RNP 0611441-006  
 CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

#### MAO DE OBRA

|       |                  | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|-------|------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10037 | AJUDANTE         | H       | 0,0222       | 14,5200 R\$   | 0,32            |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | H       | 0,0222       | 17,8300 R\$   | 0,40            |
|       |                  |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 0,72</b> |

#### MATERIAIS

|       |                           |    |        |               |                 |
|-------|---------------------------|----|--------|---------------|-----------------|
| 17555 | TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 | M2 | 1,0000 | 6,4232 R\$    | 6,42            |
|       |                           |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 6,42</b> |

**Total Simples: R\$ 7,14**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 7,14**

### C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|-------|----------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 12391 | PEDREIRO | H       | 0,1850       | 17,8300 R\$   | 3,30            |
| 12543 | SERVENTE | H       | 0,4070       | 13,2100 R\$   | 5,38            |
|       |          |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 8,68</b> |

#### MATERIAIS

|       |                  |    |        |               |                 |
|-------|------------------|----|--------|---------------|-----------------|
| 10109 | AREIA MEDIA      | M3 | 0,0363 | 37,7400 R\$   | 1,37            |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND | KG | 8,7600 | 0,3404 R\$    | 2,98            |
|       |                  |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 4,35</b> |

**Total Simples: R\$ 13,03**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 13,03**

### C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

#### MAO DE OBRA

|       |             | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 11328 | LADRILHISTA | H       | 0,4440       | 17,8300 R\$   | 7,92             |
| 12543 | SERVENTE    | H       | 0,4440       | 13,2100 R\$   | 5,87             |
|       |             |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 13,79</b> |

#### MATERIAIS

|       |  |    |        |               |                  |
|-------|--|----|--------|---------------|------------------|
| 16500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,1000 | 29,1486 R\$   | 32,06            |
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                        | KG | 8,0000 | 1,4800 R\$    | 11,84            |
|       |  |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 43,90</b> |

**Total Simples: R\$ 57,69**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI: R\$ -**

**Valor Geral: R\$ 57,69**

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Westley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hayga Jolfa P. Vasconcelos  
 CREA 56354  
 RNP 0004442505  
 CEP 664 500 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

### MAO DE OBRA

|       |             | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|-------|-------------|---------|--------------|-------------|----------|
| 11328 | LADRILHISTA | H       | 0,1702       | 17,8000 R\$ | 3,03     |
| 12543 | SERVENTE    | H       | 0,1702       | 13,2100 R\$ | 2,25     |
|       |             |         |              | Total:      | R\$ 5,28 |

### MATERIAIS

|       |   |    |        |            |          |
|-------|---|----|--------|------------|----------|
| 10118 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 1,6520 | 2,1164 R\$ | 3,50     |
|       |   |    |        | Total:     | R\$ 3,50 |

Total Simples: R\$ 8,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 8,78

## 4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

### SERVIÇOS

|       |   | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|-------|---|---------|--------------|--------------|------------|
| C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm                 | CJ      | 1,0000       | 232,5750 R\$ | 232,58     |
| C4422 | ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)              | CJ      | 2,0000       | 22,3336 R\$  | 44,67      |
| C4427 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | UN      | 1,0000       | 215,1939 R\$ | 215,19     |
|       |   |         |              | Total:       | R\$ 492,44 |

Total Simples: R\$ 492,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 492,44

C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

### MATERIAIS

|       |  | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|-------|--|---------|--------------|--------------|------------|
| 19040 | PANEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN      | 0,4000       | 355,2000 R\$ | 142,08     |
| 19046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO   | UN      | 0,4000       | 62,9000 R\$  | 25,16      |
| 19048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA  | UN      | 2,4000       | 3,7000 R\$   | 8,88       |
| 19040 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR   | M2      | 2,0300       | 11,1000 R\$  | 22,53      |
|       |  |         |              | Total:       | R\$ 198,65 |

Total Simples: R\$ 198,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 198,65

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wieskiewski Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hayza Jotta R. P. Vasconcelas  
 CRE 053/54  
 RNP 06 1412605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

DE

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM:  
- M2

| MATERIAIS   | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|---|---------|--------------|--------------|------------|
| 19437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2      | 1,0000       | 331,9196 R\$ | 331,92     |
| <b>Total:</b>   |         |              |              | R\$ 331,92 |
| <b>Total Simples:</b>   |         |              |              | R\$ 331,92 |
| <b>Encargos Sociais:</b>  |         |              |              | INCLUSO    |
| <b>Valor BDI:</b>   |         |              |              | R\$ -      |
| <b>Valor Geral:</b>   |         |              |              | R\$ 331,92 |

### 5 REVESTIMENTOS

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

| MAO DE OBRA                                 | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|---|---------|--------------|--------------|------------|
| 12391 PEDREIRO                              | H       | 0,8880       | 17,8300 R\$  | 15,83      |
| 12543 SERVENTE                              | H       | 1,4800       | 13,2100 R\$  | 19,55      |
| <b>Total:</b>                               |         |              |              | R\$ 35,38  |
| MATERIAIS                                   | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
| 10108 AREIA GROSSA                          | M3      | 0,0080       | 40,7000 R\$  | 0,33       |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                      | KG      | 3,2000       | 0,3404 R\$   | 1,09       |
| 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | M2      | 1,0000       | 138,6390 R\$ | 138,64     |
| <b>Total:</b>                               |         |              |              | R\$ 140,06 |
| <b>Total Simples:</b>                       |         |              |              | R\$ 175,44 |
| <b>Encargos Sociais:</b>                    |         |              |              | INCLUSO    |
| <b>Valor BDI:</b>                           |         |              |              | R\$ -      |
| <b>Valor Geral:</b>                         |         |              |              | R\$ 175,44 |

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

| MAO DE OBRA  | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|--|---------|--------------|-------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA  | H       | 0,5328       | 17,8300 R\$ | 9,50      |
| 12543 SERVENTE   | H       | 0,5328       | 13,2100 R\$ | 7,04      |
| <b>Total:</b>  |         |              |             | R\$ 16,54 |
| MATERIAIS  | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
| 18500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2      | 1,1000       | 29,1560 R\$ | 32,07     |
| 18508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                        | KG      | 8,0000       | 1,4800 R\$  | 11,84     |
| <b>Total:</b>  |         |              |             | R\$ 43,91 |
| <b>Total Simples:</b>  |         |              |             | R\$ 60,45 |
| <b>Encargos Sociais:</b>   |         |              |             | INCLUSO   |
| <b>Valor BDI:</b>  |         |              |             | R\$ -     |
| <b>Valor Geral:</b>  |         |              |             | R\$ 60,45 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Socio - Adm.   
CPF 943.731.943-34

Hayya Joffa R. B. Vasconcelos  
CREA 5354  
RNP 0518-21-504  
CPF 054.830.553-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total    |
|-------------|---|---------|--------------|-------------------|----------|
| 11328       | LADRILHISTA                               | H       | 0,1480       | 17,8300 R\$       | 2,64     |
| 12543       | SERVENTE                                  | H       | 0,1480       | 13,2100 R\$       | 1,96     |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 4,60 |
| MATERIAIS   |   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total    |
| 10118       | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG      | 0,4220       | 2,1090 R\$        | 0,89     |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 0,89 |
|             |   |         |              | Total Simples:    | R\$ 5,49 |
|             |   |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO  |
|             |   |         |              | Valor BDI:        | R\$ -    |
|             |   |         |              | Valor Geral:      | R\$ 5,49 |

### 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total      |
|-------------|---|---------|--------------|-------------------|------------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA                         | H       | 2,2200       | 14,5200 R\$       | 32,23      |
| 12312       | ELETRICISTA                                     | H       | 2,2200       | 18,0700 R\$       | 40,12      |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 1,8500       | 13,2100 R\$       | 24,44      |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 96,79  |
| MATERIAIS   |   | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total      |
| 10356       | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2                   | M       | 12,0000      | 1,0656 R\$        | 12,79      |
| 10419       | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18  | UN      | 1,0000       | 1,0138 R\$        | 1,01       |
| 10428       | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN      | 1,0000       | 5,4834 R\$        | 5,48       |
| 10957       | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"     | UN      | 1,0000       | 1,3520 R\$        | 1,35       |
| 10981       | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A                         | UN      | 0,1000       | 7,3038 R\$        | 0,73       |
| 11075       | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"                   | M       | 3,0000       | 2,2089 R\$        | 6,63       |
| 11105       | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"                          | UN      | 1,0000       | 1,9314 R\$        | 1,93       |
| 11181       | FITA ISOLANTE                                   | M       | 3,0000       | 0,5772 R\$        | 1,73       |
| 1262        | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS   | UN      | 1,0000       | 16,4799 R\$       | 16,48      |
| 11409       | LUA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"          | UN      | 2,0000       | 0,5513 R\$        | 1,10       |
|             |   |         |              | Total:            | R\$ 49,23  |
|             |   |         |              | Total Simples:    | R\$ 146,02 |
|             |   |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO    |
|             |   |         |              | Valor BDI:        | R\$ -      |
|             |   |         |              | Valor Geral:      | R\$ 146,02 |

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

| MAO DE OBRA |                              | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total     |
|-------------|------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA      | H       | 0,1110       | 14,5200 R\$       | 1,61      |
| 12312       | ELETRICISTA                  | H       | 0,3330       | 18,0700 R\$       | 6,02      |
|             |                              |         |              | Total:            | R\$ 7,63  |
| MATERIAIS   |                              | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total     |
| INS-402297  | LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W | UN      | 1,0000       | 12,5800 R\$       | 12,58     |
| INS         | SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27   | UN      | 1,0000       | 3,3300 R\$        | 3,33      |
|             |                              |         |              | Total:            | R\$ 15,91 |
|             |                              |         |              | Total Simples:    | R\$ 23,54 |
|             |                              |         |              | Encargos Sociais: | INCLUSO   |
|             |                              |         |              | Valor BDI:        | R\$ -     |
|             |                              |         |              | Valor Geral:      | R\$ 23,54 |

Ilango Joffa R. P. Vasconcelos  
CREA 5364  
RNP 051142605  
CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio-Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

### MAO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 0,9620       | 14,5200 R\$   | 13,97            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 0,9620       | 18,0700 R\$   | 17,38            |
| 12391 | PEDREIRO                | H       | 1,3320       | 17,8300 R\$   | 23,75            |
| 12543 | SERVENTE                | H       | 1,7760       | 13,2100 R\$   | 23,46            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 78,56</b> |

### MATERIAIS

|     |  |    |        |              |        |
|-----|--|----|--------|--------------|--------|
| 125 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 1,0000 | 251,8074 R\$ | 251,81 |
|-----|--|----|--------|--------------|--------|

Total: R\$ 251,81

Total Simples: R\$ 330,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 330,17

## 7 PINTURA

C0588 - CAlAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL - M2

### MAO DE OBRA

|       |        | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|-------|--------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 12395 | PINTOR | H       | 0,1480       | 17,8500 R\$   | 2,64            |
|       |        |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 2,64</b> |

### MATERIAIS

|       |          |    |        |               |                 |
|-------|----------|----|--------|---------------|-----------------|
| 12496 | SUPERCAL | KG | 0,3000 | 0,8140 R\$    | 0,24            |
|       |          |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 0,24</b> |

Total Simples: R\$ 2,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 2,88

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS 2/MASSA - M2

### MAO DE OBRA

|       |                    | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|-------|--------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2590       | 14,5200 R\$   | 3,76            |
| 12395 | PINTOR             | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$   | 5,28            |
|       |                    |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 9,04</b> |

### MATERIAIS

|       |                                    |    |        |               |                 |
|-------|------------------------------------|----|--------|---------------|-----------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRAMASSA             | UN | 0,2500 | 0,4070 R\$    | 0,10            |
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L  | 0,1200 | 8,9382 R\$    | 1,07            |
| 12096 | TINTA LATEX                        | L  | 0,1700 | 10,6484 R\$   | 1,84            |
|       |                                    |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 3,01</b> |

Total Simples: R\$ 12,95

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 12,95

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.543-34

Ilarys Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 65364  
RNP 061143505  
CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

### MAO DE OBRA

| Item  | Descrição          | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|-------|--------------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2594       | 14,5200 R\$ | 3,77  |
| 12395 | PINTOR             | H       | 0,2960       | 17,8500 R\$ | 5,28  |

Total: R\$ 9,05

### MATERIAIS

| Item  | Descrição                                | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|-------|--|---------|--------------|-------------|-------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL                         | L       | 0,0400       | 9,4572 R\$  | 0,38  |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO                        | L       | 0,1600       | 15,8804 R\$ | 2,54  |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L       | 0,1300       | 7,3112 R\$  | 0,95  |
| 1347  | LIXA PARA MADEIRAMASSA                   | UN      | 0,4000       | 0,4070 R\$  | 0,16  |

Total: R\$ 4,03

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

### MAO DE OBRA

| Item  | Descrição          | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|-------|--------------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,5920       | 14,5200 R\$ | 8,60  |
| 12395 | PINTOR             | H       | 0,5920       | 17,8500 R\$ | 10,57 |

Total: R\$ 19,17

### MATERIAIS

| Item  | Descrição         | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|-------|-------------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL  | L       | 0,0300       | 9,4572 R\$  | 0,28  |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L       | 0,1600       | 15,8804 R\$ | 2,54  |
| 11346 | LIXA PARA FERRO   | UN      | 0,3000       | 0,9768 R\$  | 0,29  |
| 12293 | ZARCÃO            | L       | 0,1200       | 15,0516 R\$ | 1,81  |

Total: R\$ 4,92

Total Simples: R\$ 24,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,09

## 8 SERVIÇOS DIVERSOS

C0956 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

### MAO DE OBRA

| Item  | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total  |
|-------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|
| 12391 | PEDREIRO  | H       | 6,2900       | 17,8300 R\$ | 112,15 |
| 12543 | SERVENTE  | H       | 6,8080       | 13,2100 R\$ | 89,93  |

Total: R\$ 202,08

### MATERIAIS

| Item  | Descrição                        | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total |
|-------|----------------------------------|---------|--------------|-------------|-------|
| 10108 | AREIA GROSSA                     | M3      | 0,2099       | 40,7000 R\$ | 8,54  |
| 10441 | CAL HIDRATADA                    | KG      | 30,9500      | 0,8140 R\$  | 25,19 |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND                 | KG      | 30,9500      | 0,3404 R\$  | 10,54 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 6X16X19CM | UN      | 235,0000     | 0,3106 R\$  | 73,04 |

Total: R\$ 117,31

Total Simples: R\$ 319,39

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 319,39

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Ilaryza Jullia P. Vasconcelos  
CRE 156354  
RNP 0611442505  
CPF 054110563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RAIMUNDO MARTINS

LOCAL: DISTRITO DE RAIMUNDO MARTINS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10082 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,0300       | 14,5363 R\$ | 0,44     |
| Total:  |              |             | R\$ 0,44 |

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO

10121 ARMADOR/FERREIRO

12391 PEDREIRO

1543 SERVENTE

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| H      | 0,1110 | 14,5200 R\$ | 1,61      |
| H      | 0,1110 | 17,8300 R\$ | 1,98      |
| H      | 2,3880 | 17,8300 R\$ | 42,22     |
| H      | 3,8480 | 13,2100 R\$ | 50,83     |
| Total: |        |             | R\$ 96,64 |

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWG

10106 AREIA GROSSA

10109 AREIA MEDIA

10163 AÇO CA-50

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

11905 PEDRISCO

11917 TABUA DE 1" - L = 12cm

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM

|        |         |             |           |
|--------|---------|-------------|-----------|
| KG     | 0,0400  | 6,5100 R\$  | 0,34      |
| M3     | 0,0798  | 40,7000 R\$ | 3,25      |
| M3     | 0,0850  | 37,7400 R\$ | 3,21      |
| KG     | 2,1800  | 3,2858 R\$  | 7,16      |
| M3     | 0,0300  | 56,7950 R\$ | 1,70      |
| KG     | 45,0000 | 0,3404 R\$  | 15,32     |
| M3     | 0,1500  | 48,4680 R\$ | 7,42      |
| M3     | 0,0100  | 51,6150 R\$ | 0,52      |
| M      | 0,4500  | 4,2624 R\$  | 1,92      |
| UN     | 25,0000 | 0,3108 R\$  | 7,77      |
| UN     | 18,0000 | 0,1924 R\$  | 3,46      |
| Total: |         |             | R\$ 52,97 |

Total Simples: R\$ 149,15

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 149,15

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,5180       | 13,2100 R\$ | 6,84     |
| Total:  |              |             | R\$ 6,84 |

Total Simples: R\$ 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Marjory Julia R. P. Vasconcelos*  
CREA 56364  
V.P. 0614442605  
L.P.F. 05.890.563-04

*Marjory Julia R. P. Vasconcelos*



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM | CÓDIGO | TABELA  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---------|---|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 1    |        |         | SERVICIOS PRELIMINARES  |         |            | R\$             | 913,41            |
| 1.1  | C1001  | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA  | UN      | 3,00       | R\$ 11,14       | 33,42             |
| 1.2  | C1005  | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO   | M2      | 16,00      | R\$ 15,54       | 258,90            |
| 1.3  | C1641  | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER   | M2      | 3,00       | R\$ 207,03      | 621,09            |
| 2    |        |         | ESQUADRIAS E FERRAGENS  |         |            | R\$             | 1.264,15          |
| 2.1  | C2672  | SEINFRA | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CAMASSA ESP = 6mm, COLOCADO  | M2      | 1,50       | R\$ 132,79      | 199,19            |
| 2.2  | C1361  | SEINFRA | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA   | UN      | 13,00      | R\$ 81,92       | 1.064,96          |
| 3    |        |         | COBERTURA   |         |            | R\$             | 6.665,90          |
| 3.1  | C2200  | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA  | M2      | 210,31     | R\$ 27,52       | 5.787,73          |
| 3.1  | C0387  | SEINFRA | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL  | M       | 57,40      | R\$ 7,56        | 433,94            |
| 3.2  | C4403  | SEINFRA | CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA  | M       | 20,40      | R\$ 15,11       | 444,23            |
| 4    |        |         | REVESTIMENTOS   |         |            | R\$             | 1.094,72          |
| 4.1  | C3407  | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/1 PENEIRAR, TRAÇO 1:8  | M2      | 46,07      | R\$ 19,45       | 913,57            |
| 4.1  | C2033  | SEINFRA | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS                                    | M2      | 23,47      | R\$ 1,86        | 44,00             |
| 4.2  | C3444  | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SINA E IGOL PI CX. D'ÁGUA  | M2      | 23,47      | R\$ 36,01       | 866,15            |
| 5    |        |         | PISOS   |         |            | R\$             | 6.726,78          |
| 5.1  | C1611  | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM   | M2      | 18,82      | R\$ 24,04       | 494,35            |
| 5.2  | C2179  | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 8/1 PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm                       | M2      | 16,82      | R\$ 13,78       | 231,76            |
| 5.3  | C2996  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 em (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO          | M2      | 16,82      | R\$ 47,90       | 805,68            |
| 5.4  | C1129  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 em (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2      | 16,82      | R\$ 151,06      | 2.560,00          |
| 5.5  | C3410  | SEINFRA | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO  | M2      | 34,35      | R\$ 151,06      | 5.189,91          |

3152  
Página  
DE SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 24.268.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Mesquita Magalhães  
 Sócio - Administrador

*[Assinatura]*



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM | CÓDIGO   | TABELA     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|----------|------------|--|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 6    |          |            | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  |         |            | R\$             | 6.037,35          |
| 6.1  | C0348    | SEINFRA    | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA   | UN      | 3,00       | R\$ 438,72      | R\$ 1.316,16      |
| 6.2  | C0515    | SEINFRA    | CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS  | UN      | 3,00       | R\$ 29,85       | R\$ 89,55         |
| 6.3  | C1283    | SEINFRA    | ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD.FPWC (INSTALADO)  | UN      | 3,00       | R\$ 61,31       | R\$ 183,93        |
| 6.4  | C1619    | SEINFRA    | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICO/LUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS  | UN      | 3,00       | R\$ 256,73      | R\$ 770,19        |
| 6.5  | C1903    | SEINFRA    | PIA DE AÇO INOX. (1.50x0,58) M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS  | UN      | 1,00       | R\$ 441,48      | R\$ 441,48        |
| 6.6  | C4670    | SEINFRA    | PORTA PAPEL METÁLICO   | UN      | 3,00       | R\$ 21,25       | R\$ 63,75         |
| 6.7  | C2882    | SEINFRA    | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVEIARIA   | UN      | 1,00       | R\$ 2.393,34    | R\$ 2.393,34      |
| 6.8  | C1948    | SEINFRA    | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  | PT      | 3,00       | R\$ 134,68      | R\$ 404,04        |
| 6.9  | C1950    | SEINFRA    | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT      | 3,00       | R\$ 124,87      | R\$ 374,91        |
| 7    |          |            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |         |            | R\$             | 4.446,18          |
| 7.1  | C2087    | SEINFRA    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR. ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. CIBARRAMENTO  | UN      | 1,00       | R\$ 182,32      | R\$ 182,32        |
| 7.2  | C0325    | SEINFRA    | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M   | UN      | 1,00       | R\$ 158,98      | R\$ 158,98        |
| 7.3  | C1374    | SEINFRA    | FIO ISOLADO PVC P750V/2,5 MM2  | M       | 300,00     | R\$ 3,08        | R\$ 1.074,00      |
| 7.4  | C1184    | SEINFRA    | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA   | M       | 90,00      | R\$ 9,87        | R\$ 888,30        |
| 7.5  | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W   | UN      | 35,00      | R\$ 23,54       | R\$ 823,90        |
| 7.6  | C4810    | SEINFRA    | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN      | 4,00       | R\$ 330,17      | R\$ 1.320,68      |
| 8    |          |            | PINTURA  |         |            | R\$             | 13.600,49         |
| 8.1  | C0588    | SEINFRA    | CAVIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL   | M2      | 520,61     | R\$ 2,90        | R\$ 1.522,40      |
| 8.2  | C1615    | SEINFRA    | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA   | M2      | 388,90     | R\$ 12,05       | R\$ 4.684,41      |

3153  
Página  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP:62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Mesquita Magalhães  
 Sócio - Administrador



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM                             | CÓDIGO | TABELA  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                            | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |           |
|----------------------------------|--------|---------|---|---------|------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 8.3                              | C3487  | SEINFRA | APLICAÇÃO DE LUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | M2      | 366,50     | R\$ 11,08       | R\$ 4.283,42      |           |
| 8.4                              | C1280  | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA      | M2      | 37,11      | R\$ 13,08       | R\$ 485,40        |           |
| 8.5                              | C1279  | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO        | M2      | 110,04     | R\$ 24,09       | R\$ 2.650,86      |           |
| 9                                |        |         | SERVIÇOS DIVERSOS                                 |         |            |                 | R\$ 1.157,69      |           |
| 9.1                              | C1628  | SEINFRA | LIMPEZA GERAL                                     | M2      | 169,24     | R\$ 6,04        | R\$ 1.157,60      |           |
| TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$) |        |         |   |         |            |                 | R\$               | 42.620,98 |
| BDI 25,00% (R\$)                 |        |         |   |         |            |                 | R\$               | 10.655,15 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$) |        |         |   |         |            |                 | R\$               | 53.275,73 |

R\$ 53.275,73 cinquenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos

Hidroliândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Magge Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Magge Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442805  
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroliândia - Hidroliândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| ITEM                  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO    | 30 DIAS |             | 60 DIAS |             | TOTAL (R\$) |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                       |                         | %       | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) |             |
| #REF!                 | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00% | 913,41      |         |             | 913,41      |
| 2                     | ESQUADRIAS E FERRAGENS  | 100,00% | 1.264,15    |         |             | 1.264,15    |
| 3                     | COBERTURA               | 100,00% | 6.665,90    |         |             | 6.665,90    |
| 4                     | REVESTIMENTOS           | 100,00% | 1.804,72    |         |             | 1.804,72    |
| 5                     | PISOS                   | 100,00% | 6.728,78    |         |             | 6.728,78    |
| 6                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 50,00%  | 2.224,09    | 50,00%  | 2.224,09    | 4.448,18    |
| 7                     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50,00%  | 3.018,68    | 50,00%  | 3.018,68    | 6.037,35    |
| 8                     | PINTURA                 |         |             | 100,00% | 13.600,49   | 13.600,49   |
| 9                     | SERVIÇOS DIVERSOS       |         |             | 100,00% | 1.157,60    | 1.157,60    |
| TOTAL SEM BDI (R\$)   |                         | 53,07%  | 22.619,73   | 46,93%  | 20.000,86   | 42.620,58   |
| BDI 25,00% (R\$)      |                         | 53,07%  | 5.654,93    | 46,93%  | 5.000,22    | 10.655,15   |
| TOTAL COM BDI (R\$)   |                         | 53,07%  | 28.274,66   | 46,93%  | 25.001,08   | 53.275,73   |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) |                         | 53,07%  | 28.274,66   | 100,00% | 53.275,73   |             |

Hidroliândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 848.731.943-34  
 Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 55364  
 RNP 0514442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 848.731.943-34

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroliândia - Hidroliândia - CE

CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD   | DESCRIÇÃO   | %            |
|-------|---|--------------|
|       | <b>Despesas Indiretas</b>                         |              |
| AC    | Administração central                             | 3,00         |
| DF    | Despesas financeiras                              | 0,59         |
| R     | Riscos  | 0,97         |
|       | <b>Benefício</b>                                  |              |
| S + G | Garantia/seguros                                  | 0,80         |
| L     | Lucro   | 4,20         |
|       | <b>Impostos</b>                                   |              |
| I     | PIS   | 12,15        |
|       | COFINS  | 0,65         |
|       | ISS   | 3,00         |
|       | ISS   | 4,00         |
|       | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50         |
|       | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                         | <b>12,15</b> |

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbo Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbo Magalhães*  
Francisco Wesley Timbo Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD                               | DESCRIÇÃO   | %            |
|-----------------------------------|---|--------------|
| I                                 | <b>Impostos e Taxas</b>                           | <b>12,15</b> |
|                                   | PIS   | 0,65         |
|                                   | COFINS  | 3,00         |
|                                   | ISS   | 4,00         |
|                                   | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50         |
| <b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b> |   | <b>12,15</b> |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

  
Magda Joffa R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0514442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | TABELA 02    |               |
|----------|--|--------------|---------------|
|          |  | HORISTA %    | MESESALISTA % |
| <b>A</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>  |              |               |
| A1       | INSS   | 16,90        | 16,90         |
| A2       | SESI   | 0,00         | 0,00          |
| A3       | SENAI  | 1,50         | 1,50          |
| A4       | INCRA  | 1,00         | 1,00          |
| A5       | SEBRAE   | 0,20         | 0,20          |
| A6       | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 0,60         | 0,60          |
| A7       | SEGURO DE ACIDENTES  | 2,50         | 2,50          |
| A8       | FGTS   | 3,00         | 3,00          |
|          |  | 8,00         | 8,00          |
| <b>B</b> | <b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>  |              |               |
| B1       | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 44,97        | 16,84         |
| B2       | FERIADOS   | 17,85        | 0,00          |
| B3       | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 3,71         | 0,00          |
| B4       | 13º SALÁRIO  | 0,82         | 0,71          |
| B5       | LICENÇA PATERNIDADE  | 10,83        | 8,33          |
| B6       | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,07         | 0,06          |
| B7       | DIAS DE CHUVAS   | 0,72         | 0,56          |
| B8       | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 1,55         | 0,00          |
| B9       | FÉRIAS GOZADAS   | 0,11         | 0,09          |
| B10      | SALÁRIO MATERNIDADE  | 9,18         | 7,07          |
|          |  | 0,03         | 0,02          |
| <b>C</b> | <b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>   |              |               |
| C1       | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 15,41        | 11,88         |
| C2       | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 5,60         | 4,31          |
| C3       | FÉRIAS INDENIZADAS   | 0,13         | 0,10          |
| C4       | DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA  | 4,40         | 3,39          |
| C5       | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 4,81         | 3,70          |
|          |  | 0,47         | 0,36          |
| <b>D</b> | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>   |              |               |
| D1       | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 8,02         | 3,19          |
| D2       | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7,55         | 2,83          |
|          |  | 0,47         | 0,36          |
|          | <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>   | <b>85,20</b> | <b>48,69</b>  |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
|---|-----------------------|

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

|       |           |
|-------|-----------|
| 12320 | ENCANADOR |
| 12391 | PEDREIRO  |
| 12543 | SERVENTE  |

| Unidade           | Coefficiente | Preço       | Total     |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| H                 | 0,1480       | 17,8300 R\$ | 2,64      |
| H                 | 0,1480       | 17,8300 R\$ | 2,64      |
| H                 | 0,4436       | 13,2100 R\$ | 5,86      |
| Total:            |              |             | R\$ 11,14 |
| Total Simples:    |              |             | R\$ 11,14 |
| Encargos Sociais: |              |             | INCLUSO   |
| Valor BDI:        |              |             | R\$ -     |
| Valor Geral:      |              |             | R\$ 11,14 |

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade           | Coefficiente | Preço       | Total     |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| H                 | 0,1036       | 17,8300 R\$ | 1,85      |
| H                 | 1,0360       | 13,2100 R\$ | 13,89     |
| Total:            |              |             | R\$ 15,54 |
| Total Simples:    |              |             | R\$ 15,54 |
| Encargos Sociais: |              |             | INCLUSO   |
| Valor BDI:        |              |             | R\$ -     |
| Valor Geral:      |              |             | R\$ 15,54 |

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 11530 | MONTADOR |
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total      |
|---------|--------------|-------------|------------|
| H       | 2,2200       | 17,8300 R\$ | 39,58      |
| H       | 2,2200       | 17,8300 R\$ | 39,58      |
| H       | 2,2200       | 13,2100 R\$ | 29,33      |
| Total:  |              |             | R\$ 108,49 |

MATERIAIS

|       |   |
|-------|---|
| 1871  | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  |
| 1945  | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  |
| 12170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")   |
| 18395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA |

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| UN     | 0,1700 | 12,6540 R\$ | 2,15      |
| UN     | 0,1700 | 17,1238 R\$ | 2,91      |
| M      | 1,5000 | 20,3722 R\$ | 30,56     |
| M2     | 1,0000 | 58,7412 R\$ | 58,74     |
| Total: |        |             | R\$ 94,36 |

SERVIÇOS

|       |  |
|-------|--|
| C8830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO |
|-------|--|

|                   |        |              |            |
|-------------------|--------|--------------|------------|
| M3                | 0,0125 | 334,1901 R\$ | 4,18       |
| Total:            |        |              | R\$ 4,18   |
| Total Simples:    |        |              | R\$ 207,03 |
| Encargos Sociais: |        |              | INCLUSO    |
| Valor BDI:        |        |              | R\$ -      |
| Valor Geral:      |        |              | R\$ 207,03 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |
|---|------------------------|

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP. 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 12255 | VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) |
|-------|------------------------------|

| Unidade           | Coefficiente | Preço        | Total      |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| M2                | 1,0000       | 132,7856 R\$ | 132,79     |
| Total:            |              |              | R\$ 132,79 |
| Total Simples:    |              |              | R\$ 132,79 |
| Encargos Sociais: |              |              | INCLUSO    |
| Valor BDI:        |              |              | R\$ -      |
| Valor Geral:      |              |              | R\$ 132,79 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley de Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Ilana Jatta R. P. Vasconcelos  
CNPJ 06.6364  
RNP 05.0442505  
CPF 054.990.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

#### MAO DE OBRA

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |
| 10486 | CARPINTEIRO             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 1,4800       | 14,5200 R\$ | 21,49     |
| H       | 1,4800       | 17,8300 R\$ | 26,39     |
| Total:  |              |             | R\$ 47,88 |

#### MATERIAIS

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| UN     | 1,0000 | 34,0400 R\$ | 34,04     |
| Total: |        |             | R\$ 34,04 |

Total Simples: R\$ 81,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 81,92

### 3 COBERTURA

#### C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,8140       | 17,8300 R\$ | 14,51     |
| H       | 0,8140       | 13,2100 R\$ | 10,75     |
| Total:  |              |             | R\$ 25,26 |

#### MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

|        |        |            |          |
|--------|--------|------------|----------|
| UN     | 6,0000 | 0,3774 R\$ | 2,26     |
| Total: |        |            | R\$ 2,26 |

Total Simples: R\$ 27,52

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 27,52

#### C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,2220       | 17,8300 R\$ | 3,96     |
| H       | 0,2368       | 13,2100 R\$ | 3,13     |
| Total:  |              |             | R\$ 7,09 |

#### MATERIAIS

|       |                  |
|-------|------------------|
| 10108 | AREIA GROSSA     |
| 10441 | CAL HIDRATADA    |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND |

|        |        |             |          |
|--------|--------|-------------|----------|
| M3     | 0,0024 | 40,7000 R\$ | 0,10     |
| KG     | 0,3240 | 0,8140 R\$  | 0,26     |
| KG     | 0,3240 | 0,3404 R\$  | 0,11     |
| Total: |        |             | R\$ 0,47 |

Total Simples: R\$ 7,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,56

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Illegio Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 03364  
RNP 061142605  
CPF 054.800.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Pplanalto@timbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,3700       | 17,8300 R\$ | 6,60      |
| H       | 0,3700       | 13,2100 R\$ | 4,89      |
| Total:  |              |             | R\$ 11,49 |

#### MATERIAIS

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 10926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA |
|-------|------------------------------|

|        |        |            |          |
|--------|--------|------------|----------|
| UN     | 3,0000 | 0,9916 R\$ | 2,97     |
| Total: |        |            | R\$ 2,97 |

#### ÇOS

|       |   |
|-------|---|
| 02020 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9 |
|-------|---|

|        |        |              |          |
|--------|--------|--------------|----------|
| M3     | 0,0020 | 325,6000 R\$ | 0,65     |
| Total: |        |              | R\$ 0,65 |

Total Simples: R\$ 15,11  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 15,11

### 4 REVESTIMENTOS

### C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,4440       | 17,8300 R\$ | 7,92      |
| H       | 0,4440       | 13,2100 R\$ | 5,87      |
| Total:  |              |             | R\$ 13,79 |

#### SERVIÇOS

|       |   |
|-------|---|
| 00173 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:6 |
|-------|---|

|        |        |              |          |
|--------|--------|--------------|----------|
| M3     | 0,0250 | 228,2180 R\$ | 5,66     |
| Total: |        |              | R\$ 5,66 |

Total Simples: R\$ 19,45  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 19,45

### C2033 - PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
|-------|----------|

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,0370       | 17,8300 R\$ | 0,66     |
| Total:  |              |             | R\$ 0,66 |

#### MATERIAIS

|       |                  |
|-------|------------------|
| 10109 | AREIA MEDIA      |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND |
| 11089 | EMULSÃO ADESIVA  |

|        |        |             |          |
|--------|--------|-------------|----------|
| M3     | 0,0004 | 37,7400 R\$ | 0,02     |
| KG     | 0,6000 | 0,3404 R\$  | 0,20     |
| KG     | 0,1000 | 10,7596 R\$ | 1,08     |
| Total: |        |             | R\$ 1,30 |

Total Simples: R\$ 1,96  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 1,96

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Francisco Wesley Vasconcelos  
Sócio - Administrador  
CPF 848.731.943-34

Mayra Jaita B. P. Vasconcelos  
CRE 156384  
RNP 054442605  
CPF 054.990.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Pplanaltofimo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C3444 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL PY CX. D'ÁGUA - M2

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço             | Total        |
|---------|--------------|-------------------|--------------|
| H       | 0,7400       | 17,8300 R\$       | 13,19        |
| H       | 0,5180       | 13,2100 R\$       | 6,84         |
|         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>20,03</b> |

### MATERIAIS

12421 SIKA 1  
16229 IGOL A

|    |        |                   |             |
|----|--------|-------------------|-------------|
| KG | 0,5000 | 5,7794 R\$        | 2,89        |
| KG | 0,5000 | 10,7506 R\$       | 5,38        |
|    |        | <b>Total:</b> R\$ | <b>8,27</b> |

### SERVIÇOS

C0176 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/PEN. TRAÇO 1:3

|    |        |                                  |              |
|----|--------|----------------------------------|--------------|
| M3 | 0,0250 | 308,5800 R\$                     | 7,71         |
|    |        | <b>Total:</b> R\$                | <b>7,71</b>  |
|    |        | <b>Total Simples:</b> R\$        | <b>36,01</b> |
|    |        | <b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO |              |
|    |        | <b>Valor BDI:</b> R\$            | -            |
|    |        | <b>Valor Geral:</b> R\$          | <b>36,01</b> |

5 PISOS

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

| Unidade | Coefficiente | Preço             | Total       |
|---------|--------------|-------------------|-------------|
| H       | 0,0360       | 14,5363 R\$       | 0,52        |
|         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>0,52</b> |

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

|   |        |                   |              |
|---|--------|-------------------|--------------|
| H | 0,2960 | 17,8300 R\$       | 5,28         |
| H | 0,8140 | 13,2100 R\$       | 10,75        |
|   |        | <b>Total:</b> R\$ | <b>16,03</b> |

### MATERIAIS

109 AREIA MEDIA  
10280 BRITA  
10805 CIMENTO PORTLAND

|    |         |                   |             |
|----|---------|-------------------|-------------|
| M3 | 0,0332  | 37,7400 R\$       | 1,25        |
| M3 | 0,0440  | 56,7950 R\$       | 2,50        |
| KG | 11,0000 | 0,3404 R\$        | 3,74        |
|    |         | <b>Total:</b> R\$ | <b>7,49</b> |

|  |  |                                  |              |
|--|--|----------------------------------|--------------|
|  |  | <b>Total Simples:</b> R\$        | <b>24,04</b> |
|  |  | <b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO |              |
|  |  | <b>Valor BDI:</b> R\$            | -            |
|  |  | <b>Valor Geral:</b> R\$          | <b>24,04</b> |

C2175 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 3/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço             | Total       |
|---------|--------------|-------------------|-------------|
| H       | 0,1850       | 17,8300 R\$       | 3,30        |
| H       | 0,4070       | 13,2100 R\$       | 5,38        |
|         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>8,68</b> |

### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA  
10805 CIMENTO PORTLAND

|    |         |                   |             |
|----|---------|-------------------|-------------|
| M3 | 0,0363  | 37,7400 R\$       | 1,37        |
| KG | 10,9500 | 0,3404 R\$        | 3,73        |
|    |         | <b>Total:</b> R\$ | <b>5,10</b> |

|  |  |                                  |              |
|--|--|----------------------------------|--------------|
|  |  | <b>Total Simples:</b> R\$        | <b>13,78</b> |
|  |  | <b>Encargos Sociais:</b> INCLUSO |              |
|  |  | <b>Valor BDI:</b> R\$            | -            |
|  |  | <b>Valor Geral:</b> R\$          | <b>13,78</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Vasconcelos  
Sócio-Administrador  
CPF 348.731.863-34

Hayna Jolfa R. P. Vasconcelos  
CRE 066364  
RNP 001442605  
CPF 054.000.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

### MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA  
12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,4440       | 17,8300 R\$ | 7,92      |
| H       | 0,4440       | 13,2100 R\$ | 5,87      |
| Total:  |              |             | R\$ 13,79 |

### MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4  
18508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| M2      | 1,1000       | 22,9326 R\$ | 25,23     |
| KG      | 6,0000       | 1,4800 R\$  | 8,88      |
| Total:  |              |             | R\$ 34,11 |

Total Simples: R\$ 47,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 47,90

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

### MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA  
12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1480       | 17,8300 R\$ | 2,64     |
| H       | 0,1480       | 13,2100 R\$ | 1,96     |
| Total:  |              |             | R\$ 4,60 |

### MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

| Unidade | Coefficiente | Preço      | Total    |
|---------|--------------|------------|----------|
| KG      | 0,5830       | 2,1164 R\$ | 1,23     |
| Total:  |              |            | R\$ 1,23 |

Total Simples: R\$ 5,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 5,83

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

### SERVIÇOS

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA  
C1213 EMBOÇO C/ ARG. MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:6 ESP = 20mm P/ PAREDE  
C1809 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO  
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm  
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/PAREDE  
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m  
C2868 PINTURA HIDRACOR  
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

| Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|---------|--------------|--------------|------------|
| M3      | 0,1800       | 411,4025 R\$ | 74,05      |
| M2      | 0,5200       | 20,3942 R\$  | 10,60      |
| M3      | 0,0700       | 333,8913 R\$ | 23,37      |
| M2      | 1,0000       | 26,9952 R\$  | 27,00      |
| M2      | 0,5200       | 14,1728 R\$  | 7,37       |
| M3      | 0,1200       | 25,9048 R\$  | 3,11       |
| M2      | 0,5200       | 6,8728 R\$   | 3,57       |
| M3      | 0,1200       | 16,8182 R\$  | 1,99       |
| Total:  |              |              | R\$ 151,06 |

Total Simples: R\$ 151,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 151,06

Francisco Waskieleski Magalhães  
Sócio-Administrador  
CPF 948.731.943-34

Ilagna Jatta P. Vasconcelos  
CRE 156354  
RNP 051442805  
CPF 054.840.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |
|---|-------------------------|

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

|                             | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total        |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 1,4800       | 14,5200 R\$       | 21,40        |
| 12320 ENCANADOR             | H       | 1,4800       | 17,8300 R\$       | 26,39        |
|                             |         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>47,88</b> |

MATERIAIS

|   |    |        |                           |                |
|---|----|--------|---------------------------|----------------|
| 10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA    | UN | 1,0000 | 217,0348 R\$              | 217,03         |
| 1001 BUCHA PLASTICA 8MM                         | UN | 2,0000 | 0,1332 R\$                | 0,27           |
| 10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 140,6000 R\$              | 140,60         |
| 11091 ENGATE CROMADO                            | UN | 1,0000 | 11,8944 R\$               | 11,88          |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO                           | M  | 0,5600 | 0,1480 R\$                | 0,08           |
| 11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS     | UN | 2,0000 | 1,2728 R\$                | 2,55           |
| 11925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA               | UN | 1,0000 | 18,4280 R\$               | 18,43          |
|   |    |        | <b>Total:</b> R\$         | <b>390,84</b>  |
|   |    |        | <b>Total Simples:</b> R\$ | <b>438,72</b>  |
|   |    |        | <b>Encargos Sociais:</b>  | <b>INCLUSO</b> |
|   |    |        | <b>Valor BDI:</b> R\$     | <b>-</b>       |
|   |    |        | <b>Valor Geral:</b> R\$   | <b>438,72</b>  |

C0515 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS - UN

MAO DE OBRA

|                  | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total        |
|------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 10152 AZULEJISTA | H       | 0,8140       | 17,8300 R\$       | 14,51        |
| 12543 SERVENTE   | H       | 0,8140       | 13,2100 R\$       | 10,75        |
|                  |         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>25,26</b> |

MATERIAIS

|  |    |        |                           |                |
|--|----|--------|---------------------------|----------------|
| 1109 AREIA MEDIA                           | M3 | 0,0005 | 37,7400 R\$               | 0,02           |
| 10333 CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 1,0000 | 4,3566 R\$                | 4,36           |
| 10905 CIMENTO PORTLAND                     | KG | 0,8200 | 0,3404 R\$                | 0,21           |
|  |    |        | <b>Total:</b> R\$         | <b>4,59</b>    |
|  |    |        | <b>Total Simples:</b> R\$ | <b>29,85</b>   |
|  |    |        | <b>Encargos Sociais:</b>  | <b>INCLUSO</b> |
|  |    |        | <b>Valor BDI:</b> R\$     | <b>-</b>       |
|  |    |        | <b>Valor Geral:</b> R\$   | <b>29,85</b>   |

C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO) - UN

MATERIAIS

|   | Unidade | Coefficiente | Preço                     | Total          |
|---|---------|--------------|---------------------------|----------------|
| 11107 ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO) | UN      | 1,0000       | 61,3090 R\$               | 61,31          |
|   |         |              | <b>Total:</b> R\$         | <b>61,31</b>   |
|   |         |              | <b>Total Simples:</b> R\$ | <b>61,31</b>   |
|   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b>  | <b>INCLUSO</b> |
|   |         |              | <b>Valor BDI:</b> R\$     | <b>-</b>       |
|   |         |              | <b>Valor Geral:</b> R\$   | <b>61,31</b>   |

Martha Jolita R. P. Vasconcelos  
 CRE 166354  
 CNPJ 08.844297  
 CPF 054.090.592-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wésley Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 940.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Pfanalto@timbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

### MAO DE OBRA

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR |
| 12320 | ENCANADOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 2,0350       | 14,5200 R\$ | 29,55     |
| H       | 2,0350       | 17,8300 R\$ | 36,28     |
| Total:  |              |             | R\$ 65,83 |

### MATERIAIS

|       |  |
|-------|--|
| 10301 | BUCHA PLASTICA 8MM                           |
| 11091 | ENGATE CROMADO                               |
| 1180  | FITA DE VEDAÇÃO                              |
| 11344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLLUNA        |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS          |
| 11864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"        |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" |
| 12272 | VÁLVULA DE METAL 1"                          |

|        |        |             |            |
|--------|--------|-------------|------------|
| UN     | 2,0000 | 0,1332 R\$  | 0,27       |
| UN     | 1,0000 | 11,8944 R\$ | 11,88      |
| M      | 0,8400 | 0,1480 R\$  | 0,12       |
| UN     | 1,0000 | 53,5094 R\$ | 53,51      |
| UN     | 2,0000 | 1,2728 R\$  | 2,55       |
| UN     | 1,0000 | 63,5660 R\$ | 63,57      |
| UN     | 1,0000 | 48,9436 R\$ | 48,94      |
| UN     | 1,0000 | 10,0540 R\$ | 10,06      |
| Total: |        |             | R\$ 190,90 |

Total Simples: R\$ 256,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 256,73

C1903 - PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

### MAO DE OBRA

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR |
| 1320  | ENCANADOR             |
| 12391 | PEDREIRO              |
| 12543 | SERVEVENTE            |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total      |
|---------|--------------|-------------|------------|
| H       | 2,5900       | 14,5200 R\$ | 37,61      |
| H       | 2,5900       | 17,8300 R\$ | 46,18      |
| H       | 1,6280       | 17,8300 R\$ | 29,03      |
| H       | 1,6280       | 13,2100 R\$ | 21,51      |
| Total:  |              |             | R\$ 134,33 |

### MATERIAIS

|       |  |
|-------|--|
| 10108 | AREIA GROSSA                                 |
| 10189 | AÇO CA-60                                    |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND                             |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO                              |
| 11605 | PEDRISCO                                     |
| 11649 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58              |
| 11863 | SIFÃO CROMADO 2"                             |
| 12131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" |
| 12264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"               |

|        |        |              |            |
|--------|--------|--------------|------------|
| M3     | 0,0190 | 40,7000 R\$  | 0,77       |
| KG     | 0,6000 | 3,4336 R\$   | 2,06       |
| KG     | 9,8300 | 0,3404 R\$   | 3,35       |
| M      | 1,1300 | 0,1480 R\$   | 0,17       |
| M3     | 0,0260 | 51,6150 R\$  | 1,34       |
| UN     | 1,0000 | 141,1328 R\$ | 141,13     |
| UN     | 1,0000 | 80,8598 R\$  | 80,86      |
| UN     | 1,0000 | 54,7674 R\$  | 54,77      |
| UN     | 1,0000 | 22,7032 R\$  | 22,70      |
| Total: |        |              | R\$ 307,15 |

Total Simples: R\$ 441,48

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 441,48

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weickert  
Sócio - Administrador  
CPF 508.731.943-04

Haygo Jatto P. Vasconcelos  
CRE 155364  
RNP 08/0442605  
CPF 054.990.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

#### MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,3700       | 17,8300 R\$ |          |
| Total:  |              |             | R\$ 6,60 |

#### MATERIAIS

I0670 PORTA PAPEL METÁLICO

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| UN     | 1,0000 | 14,6520 R\$ | 14,65     |
| Total: |        |             | R\$ 14,65 |

Total Simples: R\$ 21,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 21,25

### C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

#### MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 1,4800       | 13,2100 R\$ | 19,55     |
| Total:  |              |             | R\$ 19,55 |

#### MATERIAIS

I0200 BRITA

I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5686)

|        |        |             |            |
|--------|--------|-------------|------------|
| M3     | 1,4920 | 56,7950 R\$ | 84,74      |
| UN     | 3,0000 | 23,0288 R\$ | 69,09      |
| M      | 2,5000 | 6,3196 R\$  | 15,80      |
| Total: |        |             | R\$ 169,63 |

#### SERVIÇOS

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

C0838 CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

C2123 REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m

|        |         |              |              |
|--------|---------|--------------|--------------|
| M2     | 10,0500 | 34,9953 R\$  | 351,70       |
| M2     | 12,9200 | 61,0900 R\$  | 789,28       |
| KG     | 41,8600 | 5,8638 R\$   | 245,46       |
| M3     | 0,2900  | 233,3526 R\$ | 67,67        |
| M3     | 0,5980  | 245,7420 R\$ | 146,95       |
| M2     | 1,8400  | 42,5530 R\$  | 78,30        |
| M2     | 11,0000 | 14,1744 R\$  | 155,92       |
| M3     | 14,2400 | 25,9046 R\$  | 366,88       |
| Total: |         |              | R\$ 2.204,16 |

Total Simples: R\$ 2.393,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 2.393,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley de Melo Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 048.731.943-24

Hayza Jolita R. P. Vasconcelos  
CRE 56364  
RNP 0004442605  
CPF 054.000.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

### C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

#### MAO DE OBRA

|                             | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total        |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 10643 AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 2,2200       | 14,5200 R\$       | 32,23        |
| 12320 ENCANADOR             | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$       | 39,58        |
| 12543 SERVENTE              | H       | 1,8500       | 13,2100 R\$       | 24,44        |
|                             |         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>96,25</b> |

#### MATERIAIS

|  |    |        |                           |                |
|--|----|--------|---------------------------|----------------|
| 10108 AREIA GROSSA                         | M3 | 0,0035 | 40,7000 R\$               | 0,14           |
| 10441 CAL HIDRATADA                        | KG | 2,5000 | 0,8140 R\$                | 2,04           |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                     | KG | 2,5000 | 0,3404 R\$                | 0,85           |
| 10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM        | UN | 2,0000 | 0,5820 R\$                | 1,18           |
| 10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM        | UN | 4,0000 | 1,1840 R\$                | 4,74           |
| 11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"            | UN | 1,0000 | 2,6482 R\$                | 2,65           |
| 11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM            | UN | 2,0000 | 0,9398 R\$                | 1,88           |
| 11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | UN | 1,0000 | 1,6872 R\$                | 1,69           |
| 11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM                 | UN | 1,0000 | 1,8352 R\$                | 1,84           |
| 12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")     | M  | 1,2000 | 1,7242 R\$                | 2,07           |
| 12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")       | M  | 5,0000 | 3,8702 R\$                | 19,35          |
|  |    |        | <b>Total:</b> R\$         | <b>38,43</b>   |
|  |    |        | <b>Total Simples:</b> R\$ | <b>134,68</b>  |
|  |    |        | <b>Encargos Sociais:</b>  | <b>INCLUSO</b> |
|  |    |        | <b>Valor BDI:</b> R\$     | <b>-</b>       |
|  |    |        | <b>Valor Geral:</b> R\$   | <b>134,68</b>  |

### C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

#### MAO DE OBRA

|                             | Unidade | Coefficiente | Preço             | Total        |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 10643 AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 2,2200       | 14,5200 R\$       | 32,23        |
| 12320 ENCANADOR             | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$       | 39,58        |
| 12543 SERVENTE              | H       | 1,8500       | 13,2100 R\$       | 24,44        |
|                             |         |              | <b>Total:</b> R\$ | <b>96,25</b> |

#### MATERIAIS

|   |    |        |                           |                |
|---|----|--------|---------------------------|----------------|
| 10108 AREIA GROSSA                                  | M3 | 0,0040 | 40,7000 R\$               | 0,16           |
| 10441 CAL HIDRATADA                                 | KG | 3,0000 | 0,8140 R\$                | 2,44           |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                              | KG | 3,0000 | 0,3404 R\$                | 1,02           |
| 11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM               | UN | 1,0000 | 4,2920 R\$                | 4,29           |
| 11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM                | UN | 2,0000 | 1,0360 R\$                | 2,07           |
| 11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM                | UN | 1,0000 | 1,4060 R\$                | 1,41           |
| 12012 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")       | UN | 1,0000 | 7,7330 R\$                | 7,73           |
| 12013 TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")    | UN | 1,0000 | 2,1480 R\$                | 2,15           |
| 12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)    | M  | 0,3300 | 6,3196 R\$                | 2,09           |
| 12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | M  | 1,5000 | 2,2792 R\$                | 3,42           |
| 12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)     | M  | 0,5000 | 3,8776 R\$                | 1,94           |
|   |    |        | <b>Total:</b> R\$         | <b>28,72</b>   |
|   |    |        | <b>Total Simples:</b> R\$ | <b>124,97</b>  |
|   |    |        | <b>Encargos Sociais:</b>  | <b>INCLUSO</b> |
|   |    |        | <b>Valor BDI:</b> R\$     | <b>-</b>       |
|   |    |        | <b>Valor Geral:</b> R\$   | <b>124,97</b>  |

PLANALTO TIMBÓ  
Francisco Wesley  
Sócio - Ad.  
CPF 868.731.543-91

Hagga Jotta P. Vasconcelos  
CRS 55364  
RNP 04442605  
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Pfanalto@timbo.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
|---|-----------------------|

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

### MÃO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 1,4800       | 14,5200 R\$   | 21,48            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 1,4800       | 18,0700 R\$   | 26,74            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 48,23</b> |

### MATERIAIS

|       |                                      |    |        |                          |                   |
|-------|--------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------------|
| 10193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO    | UN | 1,0000 | 22,6440 R\$              | 22,64             |
| 10194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000 | 22,2740 R\$              | 22,27             |
| 10195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO     | UN | 1,0000 | 18,4112 R\$              | 18,41             |
| 11754 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | UN | 1,0000 | 70,7999 R\$              | 70,77             |
|       |                                      |    |        | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 134,09</b> |
|       |                                      |    |        | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 182,32</b> |
|       |                                      |    |        | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>    |
|       |                                      |    |        | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>      |
|       |                                      |    |        | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 182,32</b> |

C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M - UN

### MÃO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 2,5900       | 14,5200 R\$   | 37,81            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 1,1100       | 18,0700 R\$   | 20,06            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 57,87</b> |

### MATERIAIS

|       |   |    |        |                          |                   |
|-------|---|----|--------|--------------------------|-------------------|
| 10339 | CABO COBRE NU 25MM2                       | M  | 3,0000 | 8,5544 R\$               | 25,66             |
| 10421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA                   | UN | 1,0000 | 34,8022 R\$              | 34,80             |
| 10841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA                 | UN | 1,0000 | 1,7390 R\$               | 1,74              |
| 11243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | UN | 1,0000 | 39,1090 R\$              | 39,11             |
|       |   |    |        | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 101,31</b> |
|       |   |    |        | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 158,98</b> |
|       |   |    |        | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>    |
|       |   |    |        | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>      |
|       |   |    |        | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 158,98</b> |

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2 - M

### MÃO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 0,0814       | 14,5200 R\$   | 1,18            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 0,0814       | 18,0700 R\$   | 1,47            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 2,65</b> |

### MATERIAIS

|       |                                   |   |        |                       |                 |
|-------|-----------------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------|
| 11172 | FIO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V | M | 1,0200 | 0,9102 R\$            | 0,93            |
|       |                                   |   |        | <b>Total:</b>         | <b>R\$ 0,93</b> |
|       |                                   |   |        | <b>Total Simples:</b> | <b>R\$ 3,58</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hanna Jotta R. P. Vasconcelos  
 CRE 156364  
 RNP 0871442605  
 CPF 054690563-04

**Total Simples:** R\$ 3,58  
**Encargos Sociais:** INCLUSO  
**Valor BDI:** R\$ -  
**Valor Geral:** R\$ 3,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

GNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 82270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,5920       | 14,5200 R\$ | 8,60     |
| Total:  |              |             | R\$ 8,60 |

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA

| Unidade | Coefficiente | Preço      | Total    |
|---------|--------------|------------|----------|
| M       | 1,0000       | 1,2728 R\$ | 1,27     |
| Total:  |              |            | R\$ 1,27 |

Total Simples: R\$ 9,87

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,87

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1110       | 14,5200 R\$ | 1,61     |
| H       | 0,3330       | 18,0700 R\$ | 6,02     |
| Total:  |              |             | R\$ 7,63 |

MATERIAIS

INS-402297 LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W

INS SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| UN      | 1,0000       | 12,5800 R\$ | 12,58     |
| UN      | 1,0000       | 3,3300 R\$  | 3,33      |
| Total:  |              |             | R\$ 15,91 |

Total Simples: R\$ 23,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 23,54

COMP. 03 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,9820       | 14,5200 R\$ | 13,97     |
| H       | 0,9820       | 18,0700 R\$ | 17,38     |
| H       | 1,3320       | 17,8300 R\$ | 23,75     |
| H       | 1,7760       | 13,2100 R\$ | 23,46     |
| Total:  |              |             | R\$ 78,56 |

MATERIAIS

19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

| Unidade | Coefficiente | Preço        | Total  |
|---------|--------------|--------------|--------|
| UN      | 1,0000       | 251,6074 R\$ | 251,61 |

Total: R\$ 251,61

Total Simples: R\$ 330,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 330,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Trindade Aguiar  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Hayza Jatta R. P. Vasconcelos  
CRE 136384  
RNP 081442605  
CPF 054.500.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FM6

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



|   |         |
|---|---------|
| 8 | PINTURA |
|---|---------|

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

12395 PINTOR

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1480       | 17,8500 R\$ | 2,64     |
| Total:  |              |             | R\$ 2,64 |

MATERIAIS

12498 SUPERCAL

| Unidade | Coefficiente | Preço      | Total    |
|---------|--------------|------------|----------|
| KG      | 0,3000       | 0,8140 R\$ | 0,24     |
| Total:  |              |            | R\$ 0,24 |

Total Simples: R\$ 2,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Gerat: R\$ 2,88

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,2590       | 14,5200 R\$ | 3,78     |
| H       | 0,2960       | 17,8500 R\$ | 5,28     |
| Total:  |              |             | R\$ 9,04 |

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

12096 TINTA LATEX

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| UN      | 0,2500       | 0,4070 R\$  | 0,10     |
| L       | 0,1200       | 8,9302 R\$  | 1,07     |
| L       | 0,1700       | 10,8484 R\$ | 1,84     |
| Total:  |              |             | R\$ 3,01 |

Total Simples: R\$ 12,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Gerat: R\$ 12,05

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1333       | 14,5200 R\$ | 1,94     |
| H       | 0,1480       | 17,8500 R\$ | 2,64     |
| Total:  |              |             | R\$ 4,58 |

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

16105 LIQUIBRILHO INCOLOR

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| UN      | 1,0000       | 0,4070 R\$  | 0,41     |
| L       | 0,4800       | 12,6910 R\$ | 6,09     |
| Total:  |              |             | R\$ 6,50 |

Total Simples: R\$ 11,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Gerat: R\$ 11,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley de M. M. Jaitães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta P. Vasconcelos  
 CRE 56354  
 RNP 054442505  
 CPF 054.990.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) RIACHO DAS PEDRAS

LOCAL: DISTRITO DE RIACHO DAS PEDRAS, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ



C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR |
| 12395 | PINTOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total           |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| H       | 0,2594       | 14,5200 R\$ | 3,77            |
| H       | 0,2960       | 17,8500 R\$ | 5,28            |
|         |              |             | Total: R\$ 9,05 |

MATERIAIS

|       |  |
|-------|--|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL                         |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO                        |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PV MADEIRAS |
| 347   | LIXA PARA MADEIRAMASSA                   |

|    |        |             |                 |
|----|--------|-------------|-----------------|
| L  | 0,0400 | 9,4572 R\$  | 0,38            |
| L  | 0,1600 | 15,8804 R\$ | 2,54            |
| L  | 0,1300 | 7,3112 R\$  | 0,95            |
| UN | 0,4000 | 0,4070 R\$  | 0,16            |
|    |        |             | Total: R\$ 4,03 |

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR |
| 12395 | PINTOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total            |
|---------|--------------|-------------|------------------|
| H       | 0,5920       | 14,5200 R\$ | 8,60             |
| H       | 0,5920       | 17,8500 R\$ | 10,57            |
|         |              |             | Total: R\$ 19,17 |

MATERIAIS

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL  |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO |
| 11348 | LIXA PARA FERRO   |
| 12203 | ZARCÃO            |

|    |        |             |                 |
|----|--------|-------------|-----------------|
| L  | 0,0300 | 9,4572 R\$  | 0,28            |
| L  | 0,1600 | 15,8804 R\$ | 2,54            |
| UN | 0,3000 | 0,9768 R\$  | 0,29            |
| L  | 0,1200 | 15,0516 R\$ | 1,81            |
|    |        |             | Total: R\$ 4,92 |

Total Simples: R\$ 24,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,09

9 SERVIÇOS DIVERSOS

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

|       |           |
|-------|-----------|
| 12543 | SERVEENTE |
|-------|-----------|

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total           |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| H       | 0,5180       | 13,2100 R\$ | 6,84            |
|         |              |             | Total: R\$ 6,84 |

Total Simples: R\$ 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário  
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUIÉTÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM | CÓDIGO | TABELA  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---------|---|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 1    |        |         | SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |            |                 |                   |
| 1.1  | C1061  | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA  | UN      | 3,00       | R\$ 11,14       | R\$ 33,42         |
| 1.2  | C1065  | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO   | M2      | 16,68      | R\$ 15,54       | R\$ 258,90        |
| 1.3  | C4541  | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER   | M2      | 3,00       | R\$ 207,03      | R\$ 621,09        |
| 2    |        |         | ESQUADRIAS E FERRAGENS  |         |            |                 |                   |
| 2.1  | C2672  | SEINFRA | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP = 6mm, COLOCADO  | M2      | 1,50       | R\$ 132,79      | R\$ 199,19        |
| 2.2  | C1301  | SEINFRA | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA   | UN      | 13,00      | R\$ 81,92       | R\$ 1.064,96      |
| 3    |        |         | COBERTURA   |         |            |                 |                   |
| 3.1  | C2200  | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA   | M2      | 210,31     | R\$ 27,52       | R\$ 5.787,73      |
| 4    |        |         | REVESTIMENTOS   |         |            |                 |                   |
| 4.1  | C3407  | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6   | M2      | 48,97      | R\$ 19,45       | R\$ 953,57        |
| 4.1  | C2003  | SEINFRA | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS                                    | M2      | 23,47      | R\$ 1,96        | R\$ 46,00         |
| 4.2  | C3444  | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E ISOL P/CX D'ÁGUA  | M2      | 23,47      | R\$ 36,01       | R\$ 845,15        |
| 5    |        |         | PISOS   |         |            |                 |                   |
| 5.1  | C1611  | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM   | M2      | 16,62      | R\$ 24,04       | R\$ 400,35        |
| 5.2  | C2179  | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm                        | M2      | 16,62      | R\$ 13,78       | R\$ 228,78        |
| 5.3  | C2986  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (600 cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PISO           | M2      | 16,62      | R\$ 47,90       | R\$ 805,86        |
| 5.4  | C1129  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2      | 16,62      | R\$ 5,83        | R\$ 96,06         |
| 5.5  | C1410  | SEINFRA | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO  | M2      | 34,35      | R\$             | R\$ 5.188,91      |
| 6    |        |         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   |         |            |                 |                   |
| 6.1  | C0346  | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA   | UN      | 3,00       | R\$ 6.027,35    | R\$ 18.081,05     |



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 864 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Dantas Magalhães  
 Sócio - Administrador

Handwritten signature

Magda Jolita R. P. Vasconcelos  
 CRECI 55354  
 RNP 034442605  
 C/P 054390 563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS


OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

BDI = 25,00%

| ITEM | CÓDIGO   | TABELA     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|----------|------------|---|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 6.2  | C0515    | SEINFRA    | CABIDE DE LOUÇA BRANCA CDOIS GANCHOS  | UN      | 3,00       | R\$ 29,05       | R\$ 89,55         |
| 6.3  | C1293    | SEINFRA    | ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD PWAC (INSTALADO)  | UN      | 3,00       | R\$ 61,31       | R\$ 183,93        |
| 6.4  | C1619    | SEINFRA    | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SCOLLINA CTORNEIRA E ACESSÓRIOS   | UN      | 3,00       | R\$ 266,73      | R\$ 770,19        |
| 6.5  | C1903    | SEINFRA    | PIA DE AÇO INOX, (1 50X) 58cm CT 1 CUBA E ACESSÓRIOS  | UN      | 1,00       | R\$ 441,48      | R\$ 441,48        |
| 6.6  | C4670    | SEINFRA    | PORTA PAPEL METÁLICO  | UN      | 3,00       | R\$ 21,25       | R\$ 63,75         |
| 6.7  | C2632    | SEINFRA    | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA  | UN      | 1,00       | R\$ 2.393,34    | R\$ 2.393,34      |
| 6.8  | C1948    | SEINFRA    | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT      | 3,00       | R\$ 134,68      | R\$ 404,04        |
| 6.9  | C1990    | SEINFRA    | PONTO SANTÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT      | 3,00       | R\$ 124,97      | R\$ 374,91        |
| 7    |          |            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |         |            |                 | R\$ 4.448,18      |
| 7.1  | C2067    | SEINFRA    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X80mm. C/BARRAMENTO  | UN      | 1,00       | R\$ 182,32      | R\$ 182,32        |
| 7.2  | C0325    | SEINFRA    | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M  | UN      | 1,00       | R\$ 158,98      | R\$ 158,98        |
| 7.3  | C1374    | SEINFRA    | FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2  | M       | 300,00     | R\$ 3,58        | R\$ 1.074,00      |
| 7.4  | C1184    | SEINFRA    | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA  | M       | 90,00      | R\$ 9,87        | R\$ 888,30        |
| 7.5  | COMP. 22 | COMPOSIÇÃO | SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W  | UN      | 35,00      | R\$ 23,94       | R\$ 833,90        |
| 7.6  | C4810    | SEINFRA    | PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5 000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN      | 4,00       | R\$ 330,17      | R\$ 1.320,68      |
| 8    |          |            | PINTURA   |         |            |                 | R\$ 13.000,49     |
| 8.1  | C0588    | SEINFRA    | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL   | M2      | 529,61     | R\$ 2,95        | R\$ 1.522,40      |
| 8.2  | C1615    | SEINFRA    | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA   | M2      | 388,50     | R\$ 12,05       | R\$ 4.688,41      |
| 8.3  | C3487    | SEINFRA    | APLICAÇÃO DE LUBRIFILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS   | M2      | 386,50     | R\$ 10,66       | R\$ 4.113,83      |
| 8.4  | C1280    | SEINFRA    | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA  | M2      | 37,14      | R\$ 13,00       | R\$ 482,82        |
|      |          |            |   |         |            |                 | R\$ 485,40        |



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltolimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesleyer Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador

2

Mayra Jotta P. Vasconcelos  
 CREA: 59364  
 RNP: 04442605  
 C.O.C. Nº 2000.553.0.2



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUIITÉRIA - CEARÁ

ISCI = 25,00%

| ITEM                             | CÓDIGO | TABELA  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                      | UNIDADE | QUANTIDADE | PR. UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--------|---------|---|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 8.5                              | C1279  | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2      | 110,04     | R\$ 24,09       | R\$ 2.650,86      |
| 9                                |        |         | SERVIÇOS DIVERSOS                           |         |            |                 | R\$ 1.157,60      |
| 9.1                              | C1628  | SEINFRA | LIMPEZA GERAL                               | M2      | 109,24     | R\$ 9,64        | R\$ 1.157,60      |
| TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$) |        |         |   |         |            |                 | R\$ 41.742,41     |
| BDI 25,00% (R\$)                 |        |         |   |         |            |                 | R\$ 10.435,60     |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$) |        |         |   |         |            |                 | R\$ 52.178,01     |

R\$ 52.178,01 cinquenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e um centavo

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 553364  
 RNP 051.444.2605  
 CPF 054.890.553-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltofmbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| ITEM                  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO    | 30 DIAS |             | 60 DIAS |             | TOTAL (R\$) |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                       |                         | %       | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) |             |
| #REF!                 | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00% | 913,41      |         |             | 913,41      |
| 2                     | ESQUADRIAS E FERRAGENS  | 100,00% | 1.264,15    |         |             | 1.264,15    |
| 3                     | COBERTURA               | 100,00% | 5.787,73    |         |             | 5.787,73    |
| 4                     | REVESTIMENTOS           | 100,00% | 1.804,72    |         |             | 1.804,72    |
| 5                     | PISOS                   | 100,00% | 6.726,78    |         |             | 6.726,78    |
| 6                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 50,00%  | 2.224,09    | 50,00%  | 2.224,09    | 4.448,18    |
| 7                     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 50,00%  | 3.018,68    | 50,00%  | 3.018,68    | 6.037,35    |
| 8                     | PINTURA                 |         |             | 100,00% | 13.600,49   | 13.600,49   |
| 9                     | SERVIÇOS DIVERSOS       |         |             | 100,00% | 1.157,60    | 1.157,60    |
| TOTAL SEM BDI (R\$)   |                         | 52,09%  | 21.741,56   | 47,91%  | 20.000,88   | 41.742,41   |
| BDI 25,00% (R\$)      |                         | 52,09%  | 5.435,39    | 47,91%  | 5.000,21    | 10.435,60   |
| TOTAL COM BDI (R\$)   |                         | 52,09%  | 27.176,95   | 47,91%  | 25.001,07   | 52.178,01   |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) |                         | 52,09%  | 27.176,95   | 100,00% | 52.178,01   | 52.178,01   |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD   | DESCRIÇÃO   | %            |
|-------|---|--------------|
|       | Despesas Indiretas                                |              |
| AC    | Administração central                             | 3,00         |
| DF    | Despesas financeiras                              | 0,59         |
| R     | Riscos  | 0,97         |
|       | Benefício   |              |
| S + G | Garantia/seguros                                  | 0,80         |
| L     | Lucro   | 4,20         |
|       | Impostos  |              |
| I     | PIS   | 12,15        |
|       | COFINS  | 0,65         |
|       | ISS   | 3,00         |
|       | ISS   | 4,00         |
|       | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,00         |
|       |   | 4,50         |
|       | <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>                         | <b>12,15</b> |

BDI = 25,00%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 684 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

| COD                               | DESCRIÇÃO   | %            |
|-----------------------------------|---|--------------|
| I                                 | Impostos e Taxas                                  | 12,15        |
|                                   | PIS   | 0,65         |
|                                   | COFINS  | 3,00         |
|                                   | ISS   | 4,00         |
|                                   | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50         |
| <b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b> |   | <b>12,15</b> |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56384  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | TABELA 026.1 |              |
|--------|--|--------------|--------------|
|        |  | HORISTA %    | MENSALISTA % |
| A      | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS   | 16,80        | 16,80        |
| A1     | INSS   | 0,00         | 0,00         |
| A2     | SESI   | 1,50         | 1,50         |
| A3     | SENAI  | 1,00         | 1,00         |
| A4     | INCRA  | 0,20         | 0,20         |
| A5     | SEBRAE   | 0,60         | 0,60         |
| A6     | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 2,50         | 2,50         |
| A7     | SEGURO DE ACIDENTES  | 3,00         | 3,00         |
| A8     | FGTS   | 8,00         | 8,00         |
| B      | ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A   | 44,97        | 16,84        |
| B1     | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 17,66        | 0,00         |
| B2     | FERIADOS   | 3,71         | 0,00         |
| B3     | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 0,92         | 0,71         |
| B4     | 13º SALÁRIO  | 10,83        | 8,33         |
| B5     | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07         | 0,06         |
| B6     | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,72         | 0,58         |
| B7     | DIAS DE CHUVAS   | 1,55         | 0,00         |
| B8     | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11         | 0,09         |
| B9     | FÉRIAS GOZADAS   | 9,18         | 7,07         |
| B10    | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,03         | 0,02         |
| C      | ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A  | 15,41        | 11,86        |
| C1     | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 5,60         | 4,31         |
| C2     | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,13         | 0,10         |
| C3     | FÉRIAS INDENIZADAS   | 4,40         | 3,39         |
| C4     | DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA   | 4,81         | 3,70         |
| C5     | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,47         | 0,36         |
| D      | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO  | 8,02         | 3,19         |
| D1     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 7,55         | 2,83         |
| D2     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         | 0,36         |
|        | TOTAL (A+B+C+D)  | 85,20        | 48,69        |

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
|---|-----------------------|

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

|                   | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|-------------------|---------|--------------|-------------|-----------|
| 12320 ENCANADOR   | H       | 0,1480       | 17,8300 R\$ | 2,64      |
| 12391 PEDREIRO    | H       | 0,1480       | 17,8300 R\$ | 2,64      |
| 12543 SERVENTE    | H       | 0,4436       | 13,2100 R\$ | 5,86      |
| Total:            |         |              |             | R\$ 11,14 |
| Total Simples:    |         |              |             | R\$ 11,14 |
| Encargos Sociais: |         |              |             | INCLUSO   |
| Valor BDI:        |         |              |             | R\$ -     |
| Valor Geral:      |         |              |             | R\$ 11,14 |

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

|                   | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|-------------------|---------|--------------|-------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO    | H       | 0,1036       | 17,8300 R\$ | 1,85      |
| 12543 SERVENTE    | H       | 1,0360       | 13,2100 R\$ | 13,69     |
| Total:            |         |              |             | R\$ 15,54 |
| Total Simples:    |         |              |             | R\$ 15,54 |
| Encargos Sociais: |         |              |             | INCLUSO   |
| Valor BDI:        |         |              |             | R\$ -     |
| Valor Geral:      |         |              |             | R\$ 15,54 |

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA

|                | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total      |
|----------------|---------|--------------|-------------|------------|
| 11530 MONTADOR | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$ | 39,58      |
| 12391 PEDREIRO | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$ | 39,58      |
| 12543 SERVENTE | H       | 2,2200       | 13,2100 R\$ | 29,33      |
| Total:         |         |              |             | R\$ 108,49 |

MATERIAIS

|   | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---|---------|--------------|-------------|-----------|
| 1171 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"   | UN      | 0,1700       | 12,8540 R\$ | 2,15      |
| 1345 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"   | UN      | 0,1700       | 17,1236 R\$ | 2,91      |
| 12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")   | M       | 1,5000       | 20,3722 R\$ | 30,56     |
| 18305 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2      | 1,0000       | 58,7412 R\$ | 58,74     |
| Total:  |         |              |             | R\$ 94,36 |

SERVIÇOS

|  | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|--|---------|--------------|--------------|------------|
| 08830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3      | 0,0125       | 334,1801 R\$ | 4,18       |
| Total:   |         |              |              | R\$ 4,18   |
| Total Simples:   |         |              |              | R\$ 207,03 |
| Encargos Sociais:  |         |              |              | INCLUSO    |
| Valor BDI:   |         |              |              | R\$ -      |
| Valor Geral:   |         |              |              | R\$ 207,03 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |
|---|------------------------|

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS

|                                    | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total      |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 12255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) | M2      | 1,0000       | 132,7856 R\$ | 132,79     |
| Total:                             |         |              |              | R\$ 132,79 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó M. Galhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta P. Vasconcelos  
 CRE 156364  
 RNP 01.4442605  
 CPF 054.890.563-04

Total Simples: R\$ 132,79  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI: R\$ -  
 Valor Geral: R\$ 132,79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 684 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ.

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

#### MAO DE OBRA

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO |
| 10488 | CARPINTEIRO             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 1,4800       | 14,5200 R\$ | 21,49     |
| H       | 1,4800       | 17,8300 R\$ | 26,39     |
| Total:  |              |             | R\$ 47,88 |

#### MATERIAIS

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| UN     | 1,0000 | 34,0400 R\$ | 34,04     |
| Total: |        |             | R\$ 34,04 |

Total Simples: R\$ 81,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BD: R\$ -

Valor Geral: R\$ 81,92

### 3 COBERTURA

#### C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,8140       | 17,8300 R\$ | 14,51     |
| H       | 0,8140       | 13,2100 R\$ | 10,75     |
| Total:  |              |             | R\$ 25,26 |

#### MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

|        |        |            |          |
|--------|--------|------------|----------|
| UN     | 6,0000 | 0,3774 R\$ | 2,26     |
| Total: |        |            | R\$ 2,26 |

Total Simples: R\$ 27,52

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BD: R\$ -

Valor Geral: R\$ 27,52

### 4 REVESTIMENTOS

#### C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12391 | PEDREIRO |
| 12543 | SERVENTE |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,4440       | 17,8300 R\$ | 7,92      |
| H       | 0,4440       | 13,2100 R\$ | 5,87      |
| Total:  |              |             | R\$ 13,79 |

#### SERVIÇOS

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:5

|        |        |              |          |
|--------|--------|--------------|----------|
| M3     | 0,0250 | 226,2180 R\$ | 5,66     |
| Total: |        |              | R\$ 5,66 |

Total Simples: R\$ 19,45

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BD: R\$ -

Valor Geral: R\$ 19,45

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
 Francisco Weskley Timbó M. Galhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planalto@timbo@hotmail.com

Mayra Jotta P. Vasconcelos  
 CRE 56384  
 RNP 054442605  
 CPF 054.990.563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C2033 - PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS - M2

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

| Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|---------|--------------|---------------|-----------------|
| H       | 0,0370       | 17,8300 R\$   | 0,66            |
|         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 0,66</b> |

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA  
 10805 CIMENTO PORTLAND  
 11080 EMULSÃO ADESIVA

|    |        |               |                 |
|----|--------|---------------|-----------------|
| M3 | 0,0004 | 37,7400 R\$   | 0,02            |
| KG | 0,6000 | 0,3404 R\$    | 0,20            |
| KG | 0,1000 | 10,7598 R\$   | 1,08            |
|    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 1,30</b> |

Total Simples: R\$ 1,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 1,96

### C3444 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA - M2

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
 12543 SERVENTE

|   |        |               |                  |
|---|--------|---------------|------------------|
| H | 0,7400 | 17,8300 R\$   | 13,19            |
| H | 0,5160 | 13,2100 R\$   | 6,84             |
|   |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 20,03</b> |

#### MATERIAIS

12421 SIKA 1  
 16229 IGOL A

|    |        |               |                 |
|----|--------|---------------|-----------------|
| KG | 0,5000 | 5,7794 R\$    | 2,88            |
| KG | 0,5000 | 10,7598 R\$   | 5,38            |
|    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 8,27</b> |

#### SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3

|    |        |               |                 |
|----|--------|---------------|-----------------|
| M3 | 0,0250 | 308,5800 R\$  | 7,71            |
|    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 7,71</b> |

Total Simples: R\$ 36,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 36,01

### 5 PISOS

### C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

|   |        |               |                 |
|---|--------|---------------|-----------------|
| H | 0,0380 | 14,5363 R\$   | 0,52            |
|   |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 0,52</b> |

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
 12543 SERVENTE

|   |        |               |                  |
|---|--------|---------------|------------------|
| H | 0,2960 | 17,8300 R\$   | 5,28             |
| H | 0,8140 | 13,2100 R\$   | 10,75            |
|   |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 16,03</b> |

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA  
 10280 BRITA  
 10805 CIMENTO PORTLAND

|    |         |               |                 |
|----|---------|---------------|-----------------|
| M3 | 0,0332  | 37,7400 R\$   | 1,25            |
| M3 | 0,0440  | 56,7950 R\$   | 2,50            |
| KG | 11,0000 | 0,3404 R\$    | 3,74            |
|    |         | <b>Total:</b> | <b>R\$ 7,49</b> |

Total Simples: R\$ 24,04

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Junior Galvão  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta R.P. Vasconcelos  
 CRE 06364  
 RNP 061442605  
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camejo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 591, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2

| MAO DE OBRA |                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 12391       | PEDREIRO         | H       | 0,1650       | 17,8300 R\$              | 3,30             |
| 12543       | SERVENTE         | H       | 0,4070       | 13,2100 R\$              | 5,38             |
|             |                  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 8,68</b>  |
| MATERIAIS   |                  |         |              |                          |                  |
| 10109       | AREIA MEDIA      | M3      | 0,0363       | 37,7400 R\$              | 1,37             |
| 10806       | CIMENTO PORTLAND | KG      | 10,9500      | 0,3404 R\$               | 3,73             |
|             |                  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 5,10</b>  |
|             |                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 13,78</b> |
|             |                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>   |
|             |                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>     |
|             |                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 13,78</b> |

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total            |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|------------------|
| 11328       | LADRILHISTA   | H       | 0,4440       | 17,8300 R\$              | 7,92             |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 0,4440       | 13,2100 R\$              | 5,87             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 13,79</b> |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |                  |
| 16498       | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2      | 1,1000       | 22,9326 R\$              | 25,23            |
| 16508       | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                 | KG      | 6,0000       | 1,4800 R\$               | 8,88             |
|             |   |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 34,11</b> |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 47,90</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>   |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>     |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 47,90</b> |

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total           |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 11328       | LADRILHISTA                               | H       | 0,1480       | 17,8300 R\$              | 2,64            |
| 12543       | SERVENTE                                  | H       | 0,1480       | 13,2100 R\$              | 1,96            |
|             |   |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 4,60</b> |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |                 |
| 10118       | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG      | 0,5630       | 2,1164 R\$               | 1,23            |
|             |   |         |              | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 1,23</b> |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 5,83</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>    |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 5,83</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Galvão  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta R.P. Vasconcelos  
 CREA 66364  
 RNP 06 442605  
 CPF 054.840.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

### C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

#### SERVIÇOS

|  | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total             |
|--|---------|--------------|--------------|-------------------|
| C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA                       | M3      | 0,1800       | 411,4025 R\$ | 74,05             |
| C1213 EMBOÇO C/ ARG. MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | M2      | 0,5200       | 20,3942 R\$  | 10,60             |
| C1809 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO  | M3      | 0,0700       | 333,8913 R\$ | 23,37             |
| C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:1, ESP.= 1.5cm                 | M2      | 1,0000       | 26,9952 R\$  | 27,00             |
| C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE                   | M2      | 0,5200       | 14,1728 R\$  | 7,37              |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m   | M3      | 0,1200       | 25,9048 R\$  | 3,11              |
| C2888 PINTURA HIDRACOR   | M2      | 0,5200       | 6,8728 R\$   | 3,57              |
| 1921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA  | M3      | 0,1200       | 16,6182 R\$  | 1,99              |
| <b>Total:</b>  |         |              |              | <b>R\$ 151,06</b> |
| <b>Total Simples:</b>  |         |              |              | <b>R\$ 151,06</b> |
| <b>Encargos Sociais:</b>   |         |              |              | <b>INCLUSO</b>    |
| <b>Valor BDI:</b>  |         |              |              | <b>R\$ -</b>      |
| <b>Valor Geral:</b>  |         |              |              | <b>R\$ 151,06</b> |

### 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

#### C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

##### MAO DE OBRA

|                             | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total            |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 1,4800       | 14,5200 R\$ | 21,49            |
| 12320 ENCANADOR             | H       | 1,4800       | 17,8300 R\$ | 26,39            |
| <b>Total:</b>               |         |              |             | <b>R\$ 47,88</b> |

##### MATERIAIS

|   | Unidade | Coefficiente | Preço        | Total             |
|---|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA    | UN      | 1,0000       | 217,0346 R\$ | 217,03            |
| 10301 BUCHA PLÁSTICA ØMM                        | UN      | 2,0000       | 0,1332 R\$   | 0,27              |
| 10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN      | 1,0000       | 140,6000 R\$ | 140,60            |
| 11091 ENGATE CROMADO                            | UN      | 1,0000       | 11,8844 R\$  | 11,88             |
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO                           | M       | 0,5800       | 0,1480 R\$   | 0,06              |
| 1079 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS        | UN      | 2,0000       | 1,2728 R\$   | 2,55              |
| 11925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA                 | UN      | 1,0000       | 18,4260 R\$  | 18,43             |
| <b>Total:</b>                                   |         |              |              | <b>R\$ 390,84</b> |
| <b>Total Simples:</b>                           |         |              |              | <b>R\$ 438,72</b> |
| <b>Encargos Sociais:</b>                        |         |              |              | <b>INCLUSO</b>    |
| <b>Valor BDI:</b>                               |         |              |              | <b>R\$ -</b>      |
| <b>Valor Geral:</b>                             |         |              |              | <b>R\$ 438,72</b> |

#### C0515 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS - UN

##### MAO DE OBRA

|                  | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total            |
|------------------|---------|--------------|-------------|------------------|
| 10152 AZULEJISTA | H       | 0,8140       | 17,8300 R\$ | 14,51            |
| 12543 SERVENTE   | H       | 0,8140       | 13,2100 R\$ | 10,75            |
| <b>Total:</b>    |         |              |             | <b>R\$ 25,26</b> |

##### MATERIAIS

|  | Unidade | Coefficiente | Preço       | Total            |
|--|---------|--------------|-------------|------------------|
| 10109 AREIA MÉDIA                          | M3      | 0,0005       | 37,7400 R\$ | 0,02             |
| 10333 CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN      | 1,0000       | 4,3566 R\$  | 4,36             |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                     | KG      | 0,6200       | 0,3404 R\$  | 0,21             |
| <b>Total:</b>                              |         |              |             | <b>R\$ 4,59</b>  |
| <b>Total Simples:</b>                      |         |              |             | <b>R\$ 29,85</b> |
| <b>Encargos Sociais:</b>                   |         |              |             | <b>INCLUSO</b>   |
| <b>Valor BDI:</b>                          |         |              |             | <b>R\$ -</b>     |
| <b>Valor Geral:</b>                        |         |              |             | <b>R\$ 29,85</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó M. Galhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 05364  
 RNP 061042605  
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.624/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
3184  
Página 2  
DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.PWC (INSTALADO) - UN

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total                     |
|---------|--------------|---------|---------------------------|
| UN      | 1,0000       | 61,3090 | R\$ 61,31                 |
|         |              |         | Total: R\$ 61,31          |
|         |              |         | Total Simples: R\$ 61,31  |
|         |              |         | Encargos Sociais: INCLUSO |
|         |              |         | Valor BDI: R\$ -          |
|         |              |         | Valor Geral: R\$ 61,31    |

11107 ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. PWC (INSTALADO)

C1289 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

M... DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total            |
|---------|--------------|---------|------------------|
| H       | 2,0350       | 14,5200 | R\$ 29,55        |
| H       | 2,0350       | 17,8300 | R\$ 36,28        |
|         |              |         | Total: R\$ 65,83 |

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total                     |
|---------|--------------|---------|---------------------------|
| UN      | 2,0000       | 0,1332  | R\$ 0,27                  |
| UN      | 1,0000       | 11,8844 | R\$ 11,88                 |
| M       | 0,8400       | 0,1480  | R\$ 0,12                  |
| UN      | 1,0000       | 53,5094 | R\$ 53,51                 |
| UN      | 2,0000       | 1,2728  | R\$ 2,55                  |
| UN      | 1,0000       | 63,5660 | R\$ 63,57                 |
| UN      | 1,0000       | 48,9436 | R\$ 48,94                 |
| UN      | 1,0000       | 10,0640 | R\$ 10,06                 |
|         |              |         | Total: R\$ 190,90         |
|         |              |         | Total Simples: R\$ 256,73 |
|         |              |         | Encargos Sociais: INCLUSO |
|         |              |         | Valor BDI: R\$ -          |
|         |              |         | Valor Geral: R\$ 256,73   |

10301 BUCHA PLASTICA 8MM

11091 ENGATE CROMADO

11180 FITA DE VEDAÇÃO

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLLUNA

11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS

11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"

12272 VÁLVULA DE METAL 1"

C1291 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

M... DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total             |
|---------|--------------|---------|-------------------|
| H       | 2,5900       | 14,5200 | R\$ 37,61         |
| H       | 2,5900       | 17,8300 | R\$ 46,18         |
| H       | 1,6280       | 17,8300 | R\$ 29,03         |
| H       | 1,6280       | 13,2100 | R\$ 21,51         |
|         |              |         | Total: R\$ 134,33 |

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12320 ENCANADOR

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço    | Total                     |
|---------|--------------|----------|---------------------------|
| M3      | 0,0190       | 40,7000  | R\$ 0,77                  |
| KG      | 0,6000       | 3,4336   | R\$ 2,06                  |
| KG      | 9,8300       | 0,3404   | R\$ 3,35                  |
| M       | 1,1300       | 0,1480   | R\$ 0,17                  |
| M3      | 0,0260       | 51,8150  | R\$ 1,34                  |
| UN      | 1,0000       | 141,1328 | R\$ 141,13                |
| UN      | 1,0000       | 80,8598  | R\$ 80,86                 |
| UN      | 1,0000       | 54,7874  | R\$ 54,77                 |
| UN      | 1,0000       | 22,7032  | R\$ 22,70                 |
|         |              |          | Total: R\$ 307,15         |
|         |              |          | Total Simples: R\$ 441,48 |
|         |              |          | Encargos Sociais: INCLUSO |
|         |              |          | Valor BDI: R\$ -          |
|         |              |          | Valor Geral: R\$ 441,48   |

10108 AREIA GROSSA

10169 AÇO CA-80

10805 CIMENTO PORTLAND

11180 FITA DE VEDAÇÃO

11605 PEDRISCO

11640 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58

11863 SIFÃO CROMADO 2"

12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"

12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley dos Santos Maciel  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos  
CRE 56364  
RNP 0004442605  
CPF 054.090.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE


CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Página 130 de 138



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

### C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total    |
|---------|--------------|---------|----------|
| H       | 0,3700       | 17,8300 | R\$ 6,60 |
| Total:  |              |         | R\$ 6,60 |

#### MATERIAIS

18670 PORTA PAPEL METÁLICO

|        |        |         |           |
|--------|--------|---------|-----------|
| UN     | 1,0000 | 14,6520 | R\$ 14,65 |
| Total: |        |         | R\$ 14,65 |

Total Simples: R\$ 21,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 21,25

### C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total     |
|---------|--------------|---------|-----------|
| H       | 1,4800       | 13,2100 | R\$ 19,55 |
| Total:  |              |         | R\$ 19,55 |

#### MATERIAIS

10280 BRITA

M3 1,4820 56,7950 R\$ 84,74

12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM

UN 3,0000 23,0288 R\$ 69,09

12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)

M 2,5000 6,3196 R\$ 15,80

Total: R\$ 169,63

#### SERVIÇOS

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)

M2 10,0500 34,9953 R\$ 351,70

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 12,9200 61,0900 R\$ 789,26

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

KG 41,9600 5,8638 R\$ 245,46

C0838 CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3 0,2900 233,3526 R\$ 67,67

C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3 0,5980 245,7420 R\$ 146,95

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X

M2 1,8400 42,5530 R\$ 78,30

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 11,0000 14,1744 R\$ 155,92

C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m

M3 14,2400 25,9048 R\$ 368,88

Total: R\$ 2.204,16

Total Simples: R\$ 2.393,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 2.393,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó M. galhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Hayza Jotta P. Vasconcelos  
 CRE 156364  
 RNP 0000442605  
 CPF 054.990.553-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

#### MAO DE OBRA

|       |                       | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 2,2200       | 14,5200 R\$   | 32,23            |
| 12320 | ENCANADOR             | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$   | 39,58            |
| 12543 | SERVENTE              | H       | 1,8500       | 13,2100 R\$   | 24,44            |
|       |                       |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 96,25</b> |

#### MATERIAIS

|       |                                      |    |        |                          |                   |
|-------|--------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------------|
| 10108 | AREIA GROSSA                         | M3 | 0,0035 | 40,7000 R\$              | 0,14              |
| 10441 | CAL HIDRATADA                        | KG | 2,5000 | 0,8140 R\$               | 2,04              |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND                     | KG | 2,5000 | 0,3404 R\$               | 0,85              |
| 10884 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM        | UN | 2,0000 | 0,5920 R\$               | 1,18              |
| 10885 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM        | UN | 4,0000 | 1,1840 R\$               | 4,74              |
| 11293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"            | UN | 1,0000 | 2,6492 R\$               | 2,65              |
| 11412 | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM            | UN | 2,0000 | 0,9398 R\$               | 1,88              |
| 11426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | UN | 1,0000 | 1,6872 R\$               | 1,69              |
| 11973 | TE PVC SOLDÁVEL 32MM                 | UN | 1,0000 | 1,8352 R\$               | 1,84              |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)      | M  | 1,2000 | 1,7242 R\$               | 2,07              |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)        | M  | 5,0000 | 3,8702 R\$               | 19,35             |
|       |                                      |    |        | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 38,43</b>  |
|       |                                      |    |        | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 134,68</b> |
|       |                                      |    |        | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>    |
|       |                                      |    |        | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>      |
|       |                                      |    |        | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 134,68</b> |

### C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

#### MAO DE OBRA

|       |                       | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-----------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 2,2200       | 14,5200 R\$   | 32,23            |
| 12320 | ENCANADOR             | H       | 2,2200       | 17,8300 R\$   | 39,58            |
| 12543 | SERVENTE              | H       | 1,8500       | 13,2100 R\$   | 24,44            |
|       |                       |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 96,25</b> |

#### MATERIAIS

|       |  |    |        |                          |                   |
|-------|--|----|--------|--------------------------|-------------------|
| 10108 | AREIA GROSSA                                 | M3 | 0,0040 | 40,7000 R\$              | 0,16              |
| 10441 | CAL HIDRATADA                                | KG | 3,0000 | 0,8140 R\$               | 2,44              |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND                             | KG | 3,0000 | 0,3404 R\$               | 1,02              |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM              | UN | 1,0000 | 4,2920 R\$               | 4,29              |
| 11283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM               | UN | 2,0000 | 1,0360 R\$               | 2,07              |
| 11284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM               | UN | 1,0000 | 1,4060 R\$               | 1,41              |
| 12012 | TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4)       | UN | 1,0000 | 7,7330 R\$               | 7,73              |
| 12013 | TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2)    | UN | 1,0000 | 2,1460 R\$               | 2,15              |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)    | M  | 0,3300 | 6,3196 R\$               | 2,09              |
| 12194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688) | M  | 1,5000 | 2,2792 R\$               | 3,42              |
| 12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)     | M  | 0,5000 | 3,8776 R\$               | 1,94              |
|       |  |    |        | <b>Total:</b>            | <b>R\$ 28,72</b>  |
|       |  |    |        | <b>Total Simples:</b>    | <b>R\$ 124,97</b> |
|       |  |    |        | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>INCLUSO</b>    |
|       |  |    |        | <b>Valor BDI:</b>        | <b>R\$ -</b>      |
|       |  |    |        | <b>Valor Geral:</b>      | <b>R\$ 124,97</b> |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Vieskley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Ilango Jotta P. Vasconcelos  
 CRE 156364  
 RNP 064442605  
 CPF 054090563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, SN, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



|   |                       |
|---|-----------------------|
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
|---|-----------------------|

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

### MAO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 1,4800       | 14,5200 R\$   | 21,40            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 1,4800       | 18,0700 R\$   | 26,74            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 48,23</b> |

### MATERIAIS

|       |                                      |    |        |               |                   |
|-------|--------------------------------------|----|--------|---------------|-------------------|
| 10193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO    | UN | 1,0000 | 22,6440 R\$   | 22,64             |
| 1194  | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000 | 22,2740 R\$   | 22,27             |
| 10195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO     | UN | 1,0000 | 18,4112 R\$   | 18,41             |
| 11754 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | UN | 1,0000 | 70,7699 R\$   | 70,77             |
|       |                                      |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 134,09</b> |

Total Simples: R\$ 182,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 182,32

C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M - UN

### MAO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total            |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 2,5900       | 14,5200 R\$   | 37,61            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 1,1100       | 18,0700 R\$   | 20,06            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 57,67</b> |

### MATERIAIS

|       |   |    |        |               |                   |
|-------|---|----|--------|---------------|-------------------|
| 10338 | CABO COBRE NU 25MM2                       | M  | 3,0000 | 8,5544 R\$    | 25,66             |
| 10421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA                   | UN | 1,0000 | 34,8022 R\$   | 34,80             |
| 10641 | CONECTOR PARA HASTE TERRA                 | UN | 1,0000 | 1,7390 R\$    | 1,74              |
| 11243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M | UN | 1,0000 | 39,1090 R\$   | 39,11             |
|       |   |    |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 101,31</b> |

Total Simples: R\$ 158,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 158,98

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 - M

### MAO DE OBRA

|       |                         | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total           |
|-------|-------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H       | 0,0814       | 14,5200 R\$   | 1,18            |
| 12312 | ELETRICISTA             | H       | 0,0814       | 18,0700 R\$   | 1,47            |
|       |                         |         |              | <b>Total:</b> | <b>R\$ 2,65</b> |

### MATERIAIS

|       |                                   |   |        |               |                 |
|-------|-----------------------------------|---|--------|---------------|-----------------|
| 11172 | FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V | M | 1,0200 | 0,9102 R\$    | 0,93            |
|       |                                   |   |        | <b>Total:</b> | <b>R\$ 0,93</b> |

Total Simples: R\$ 3,58

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3,58

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Vieskley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Magda Jotta P. Vasconcelos  
 CRE 06/5564  
 RNP 06/442605  
 CPF 054.900.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Saia 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,5920       | 14,5200 R\$ | 8,60     |
| Total:  |              |             | R\$ 8,60 |

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA

| Unidade | Coefficiente | Preço      | Total    |
|---------|--------------|------------|----------|
| M       | 1,0000       | 1,2728 R\$ | 1,27     |
| Total:  |              |            | R\$ 1,27 |

Total Simples: R\$ 9,87

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 9,87

COMP. 02 - SOQUETE PRÁTICO BRANCO COM LÂMPADA LED ATÉ 15W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,1110       | 14,5200 R\$ | 1,61     |
| H       | 0,3330       | 18,0700 R\$ | 6,02     |
| Total:  |              |             | R\$ 7,63 |

MATERIAIS

INS-402297 LÂMPADA LED BASE E27 ATÉ 15W

INS SOQUETE PRÁTICO BRANCO E27

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| UN      | 1,0000       | 12,5800 R\$ | 12,58     |
| UN      | 1,0000       | 3,3300 R\$  | 3,33      |
| Total:  |              |             | R\$ 15,91 |

Total Simples: R\$ 23,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 23,54

COMP. 03 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,9620       | 14,5200 R\$ | 13,97     |
| H       | 0,9620       | 18,0700 R\$ | 17,38     |
| H       | 1,3320       | 17,8300 R\$ | 23,75     |
| H       | 1,7760       | 13,2100 R\$ | 23,46     |
| Total:  |              |             | R\$ 78,56 |

MATERIAIS

19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

| Unidade | Coefficiente | Preço        | Total  |
|---------|--------------|--------------|--------|
| UN      | 1,0000       | 251,6074 R\$ | 251,61 |

Total: R\$ 251,61

Total Simples: R\$ 330,17

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 330,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó M. Galhães  
Socio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Maryja Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 065384  
RNP 061442605  
CPF 054.000.563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ

|   |         |
|---|---------|
| 8 | PINTURA |
|---|---------|

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

### MAO DE OBRA

12395 PINTOR

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total           |
|---------|--------------|---------|-----------------|
| H       | 0,1480       | 17,8500 | R\$ 2,84        |
|         |              |         | Total: R\$ 2,84 |

### MATERIAIS

12498 SUPERCAL

|    |        |        |                 |
|----|--------|--------|-----------------|
| KG | 0,3000 | 0,8140 | R\$ 0,24        |
|    |        |        | Total: R\$ 0,24 |

Total Simples: R\$ 2,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 2,88

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

### MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total           |
|---------|--------------|---------|-----------------|
| H       | 0,2590       | 14,5200 | R\$ 3,76        |
| H       | 0,2960       | 17,8500 | R\$ 5,26        |
|         |              |         | Total: R\$ 9,04 |

### MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

12096 TINTA LATEX

|    |        |         |                 |
|----|--------|---------|-----------------|
| UN | 0,2500 | 0,4070  | R\$ 0,10        |
| L  | 0,1200 | 8,9362  | R\$ 1,07        |
| L  | 0,1700 | 10,8484 | R\$ 1,84        |
|    |        |         | Total: R\$ 3,01 |

Total Simples: R\$ 12,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 12,05

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

### MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

| Unidade | Coefficiente | Preço   | Total           |
|---------|--------------|---------|-----------------|
| H       | 0,1333       | 14,5200 | R\$ 1,94        |
| H       | 0,1480       | 17,8500 | R\$ 2,64        |
|         |              |         | Total: R\$ 4,58 |

### MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

18165 LIQUIBRILHO INCOLOR

|    |        |         |                 |
|----|--------|---------|-----------------|
| UN | 1,0000 | 0,4070  | R\$ 0,41        |
| L  | 0,4800 | 12,6910 | R\$ 6,08        |
|    |        |         | Total: R\$ 6,50 |

Total Simples: R\$ 11,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 11,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó de Gaiães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

Magda Jotta R.P. Vasconcelos  
 CREA 65364  
 RNP 06 1442805  
 CPF 054 630 563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE TRAPIÁ

LOCAL: RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N, DISTRITO DE TRAPIÁ, SANTA QUITÉRIA - CEARÁ



### C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

#### MAO DE OBRA

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR |
| 12395 | PINTOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,2594       | 14,5200 R\$ | 3,77     |
| H       | 0,2980       | 17,8500 R\$ | 5,28     |
| Total:  |              |             | R\$ 9,05 |

#### MATERIAIS

|       |  |
|-------|--|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL                         |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO                        |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS |
| 1347  | LIXA PARA MADEIRAMASSA                   |

|        |        |             |          |
|--------|--------|-------------|----------|
| L      | 0,0400 | 9,4572 R\$  | 0,38     |
| L      | 0,1600 | 15,8804 R\$ | 2,54     |
| L      | 0,1300 | 7,3112 R\$  | 0,95     |
| UN     | 0,4000 | 0,4070 R\$  | 0,16     |
| Total: |        |             | R\$ 4,03 |

Total Simples: R\$ 13,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 13,08

### C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

#### MAO DE OBRA

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR |
| 12395 | PINTOR             |

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total     |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| H       | 0,5920       | 14,5200 R\$ | 8,60      |
| H       | 0,5920       | 17,8500 R\$ | 10,57     |
| Total:  |              |             | R\$ 19,17 |

#### MATERIAIS

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL  |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO |
| 11346 | LIXA PARA FERRO   |
| 12293 | ZARCÃO            |

|        |        |             |          |
|--------|--------|-------------|----------|
| L      | 0,0300 | 9,4572 R\$  | 0,28     |
| L      | 0,1600 | 15,8804 R\$ | 2,54     |
| UN     | 0,3000 | 0,9788 R\$  | 0,29     |
| L      | 0,1200 | 15,0516 R\$ | 1,81     |
| Total: |        |             | R\$ 4,92 |

Total Simples: R\$ 24,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 24,09

### 9 SERVIÇOS DIVERSOS

#### C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

#### MAO DE OBRA

|       |          |
|-------|----------|
| 12543 | SERVENTE |
|-------|----------|

| Unidade | Coefficiente | Preço       | Total    |
|---------|--------------|-------------|----------|
| H       | 0,5180       | 13,2100 R\$ | 6,84     |
| Total:  |              |             | R\$ 6,84 |

Total Simples: R\$ 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 6,84

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário  
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CPF: 054.890.593-04



## RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

| Item | Discriminação            | Marca/Modelo     | Ano de Fabric. | Estado de Cons. | Quant. |
|------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1.0  | Betoneira 400L           | Motor 220V - CSM | 2017           | Ótimo estado    | 01     |
| 2.0  | Caminhão basculante 6 m3 | VOLVO/ VM 260    | 2016           | Ótimo estado    | 01     |
| 3.0  | Carrinho de Mão          | Tramontina/ 65 L | 2020           | Ótimo estado    | 10     |
| 4.0  | Pá com Cabo de Madeira   | Tramontina       | 2020           | Ótimo estado    | 12     |
| 5.0  | Enxada                   | Tramontina       | 2020           | Ótimo estado    | 10     |
| 6.0  | Picareta                 | Tramontina       | 2020           | Ótimo estado    | 06     |
| 7.0  | Vibrador de Concreto     | Vonder / VCV 750 | 2020           | Ótimo estado    | 01     |

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2020.


*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio - Administrador  
CPF 948.731.943-34

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

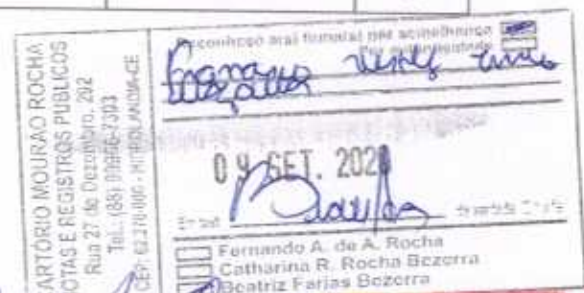

Autenticidade Com

# PLANALFO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020-FMS

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras e serviços de REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

| ITEM | NOME                                    | FUNÇÃO              | EXPERIÊNCIA     | Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços. |
|------|---|---------------------|-----------------|---|
| 1.0  | Rodrigo Mourão Rodrigues                | Engenheiro civil    | 03 (três) anos  | <i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>                                       |
| 2.0  | Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos | Engenheiro civil    | 05 (cinco) anos | <i>Hagga Jotta R. P. Vasconcelos</i>                                  |
| 3.0  | Adauto Odilon Chaves Mourão             | Engenheiro Agrônomo | 10 (dez) anos   | <i>Adauto Odilon Chaves Mourão</i>                                    |

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2020.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

PLANALFO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Sócio - Administrador  
 CPF 948.731.943-34

SELO DE AUTENTICIDADE  
 Selo de Autenticidade com QR Code  
 N. CS 571022

CARTÓRIO MOURAO ROCHA  
 NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS  
 Rua 27 de Dezembro, 292  
 CEP: 03076-000 - HINOLÂNDIA-CE  
 Tel: (66) 99866-7303

09 SET. 2020  
*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 R. Rocha Bezerra  
 3192  
 PÁGINA 3192  
 SALA DE LICITAÇÃO