



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

Abertura dia 10 de setembro de 2019 as 09:00 horas

Prezados Senhores,

CARTORIO MOURAO ROCHA NOTAS E REGISTROS PUBLICOS Rua 27 de Dezembro, 292 Tel.: (88) 99966-7303 CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA-CE	Assinatura: <i>Francisco Weskley Timbó Magalhães</i> Nome: Francisco Weskley Timbó Magalhães CPF: 948.731.943-34
	Data: 09 SET. 2019 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> <input type="checkbox"/> Fernando A. de A. Rocha <input type="checkbox"/> Catharina R. Rocha Bezerra <input checked="" type="checkbox"/> Beatriz Farias Bezerra

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 201.488,24 (duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 21,15% (vinte e um vírgula quinze por cento), conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Weskley Timbó Magalhães
 Francisco Weskley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Hajja Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Hajja Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 RNP 0614442605
 CREA 56.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000
 Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.032,71
1.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 930,42
1.1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	R\$ 310,14	R\$ 930,42
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 3.102,29
1.2.1	C1046	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	920,56	R\$ 3,37	R\$ 3.102,29
2			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 2.360,00
2.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	48,72	R\$ 48,44	R\$ 2.360,00
3			COBERTURA				R\$ 33.204,80
3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	920,56	R\$ 36,07	R\$ 33.204,80
4			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 6.226,20
4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,72	R\$ 2,38	R\$ 115,95
4.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,72	R\$ 21,70	R\$ 1.057,22
4.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	136,08	R\$ 51,86	R\$ 7.063,00
5			PISOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 7.134,16
5.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	78,07	R\$ 40,09	R\$ 3.129,87
5.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	664,97	R\$ 10,73	R\$ 7.134,16

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheira Civil
 RNP 0604442605
 CREA 55.364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	664,97	R\$ 74,27	R\$ 49.387,32
5.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	170,46	R\$ 44,11	R\$ 7.518,99
5.5	C4824	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,30	R\$ 89,67	R\$ 1.013,27
6			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 2.127,64
6.1	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 2,15	R\$ 12,90
6.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 58,07	R\$ 348,42
6.3	89366	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	R\$ 12,76	R\$ 459,36
6.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 5,11	R\$ 61,32
6.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 9,30	R\$ 55,80
6.6	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 11,73	R\$ 70,38
6.7	00011824	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA DE BOA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4", COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO	UN	6,00	R\$ 21,26	R\$ 127,56
6.8	00034637	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	6,00	R\$ 165,30	R\$ 991,80
7			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 6.230,80
7.1	C0603	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 189,12	R\$ 1.702,08
7.2	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 2.910,53	R\$ 2.910,53
7.3	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO PISGOTO D=100MM (4')	M	45,00	R\$ 28,01	R\$ 1.260,45

R\$ 6.230,80
 R\$ 189,12
 R\$ 2.910,53
 R\$ 28,01
 R\$ 991,80
 R\$ 1.702,08
 R\$ 2.910,53
 R\$ 1.260,45

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Engenheiro Civil

RNP 0614-042605

CREA 56.364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI
 OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIITÉRIA.
 OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE
 LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUIITÉRIA - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRL UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	18,00	R\$ 14,10	R\$ 253,80
7.5	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	6,00	R\$ 34,95	R\$ 207,90
7.6	69801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 4,10	R\$ 49,20
8			LOUÇAS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.754,66
8.1	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	R\$ 414,87	R\$ 2.489,22
8.2	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	R\$ 44,24	R\$ 265,44
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 12.156,29
9.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00	R\$ 2,07	R\$ 409,86
9.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,00	R\$ 3,32	R\$ 1.560,40
9.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	276,00	R\$ 4,52	R\$ 1.247,52
9.4	C1158	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm	M	45,00	R\$ 51,96	R\$ 2.338,20
9.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00	R\$ 5,23	R\$ 1.035,54
9.6	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	276,00	R\$ 6,61	R\$ 1.824,36
9.7	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	7,00	R\$ 69,05	R\$ 483,35
9.8	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 54,23	R\$ 379,61
9.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	R\$ 10,28	R\$ 113,08
9.10	92090	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	R\$ 17,78	R\$ 320,04

PLA
 1159
 Página
 10,28
 113,08
 320,04
 W.D. - OAB

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.11	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R\$ 11,51	R\$ 207,18
9.12	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	6,00	R\$ 82,08	R\$ 492,48
9.13	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	R\$ 201,24	R\$ 2.012,40
10			SPDA/INST. GÁS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				R\$ 5.796,00
10.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	160,00	R\$ 22,12	R\$ 3.539,20
10.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	R\$ 38,81	R\$ 155,24
10.3	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R\$ 16,05	R\$ 256,80
10.4	C0467	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	12,00	R\$ 5,63	R\$ 67,56
10.5	C0803	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 186,14	R\$ 744,56
10.6	C0332	SEINFRA	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	1,00	R\$ 59,48	R\$ 59,48
10.7	C0447	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.696,08	R\$ 1.696,08
10.8	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	R\$ 277,08	R\$ 277,08
11			ESQUADRIAS				R\$ 5.063,80
11.1	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	19,80	R\$ 169,93	R\$ 3.364,61
11.2	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	8,82	R\$ 163,21	R\$ 1.415,91
11.3	C1364	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	6,00	R\$ 17,16	R\$ 103,08
12			PINTURA				R\$ 9.096,98
12.1	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	246,13	R\$ 37,00	R\$ 9.107,30
12.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,72	R\$ 98,04	R\$ 8904,00
12.3	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,00	R\$ 90,15	R\$ 7307,15

R\$ 148,00
 R\$ 3183,30
 R\$ 15,91
 R\$ 14,73
 R\$ 100,00
 R\$ 702,15

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 Engenheiro Civil
 RNP 061.242595
 CREA 56 364

Página 5 de 35



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, SIN. CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.4	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	92,30	R\$ 8,10	R\$ 747,83
12.5	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	48,42	R\$ 28,31	R\$ 1.370,77
12.6	C4026	SEINFRA	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	4,50	R\$ 46,69	R\$ 210,11
12.7	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	50,00	R\$ 12,36	R\$ 618,00
13			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 2.143,67
13.1	C3015	SEINFRA	PEITORIL DE CIMENTO	M2	10,80	R\$ 103,91	R\$ 1.122,23
13.2	C3505	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	14,00	R\$ 72,96	R\$ 1.021,44
14			LIMPEZA GERAL				R\$ 673,92
14.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	81,00	R\$ 8,32	R\$ 673,92
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R\$)							R\$ 166.313,03
BDI 21,16% (R\$)							R\$ 35.176,21
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)							R\$ 201.489,24

R\$ 201.489,24

duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 21,15% (VINTE E UM VÍRGULA QUINZE POR CENTO)

Hidroilândia - CE, 09 de setembro de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNP.J: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidroilândia - Ce

CNP.J: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroilândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



Página

FRILSO Vasconcelos

Engenheiro Civil

RNP 0514442605

CREA 56.364

Marcos J. Vasconcelos R. do Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA AROLDALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITERIA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.032,71											4.032,71
2	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	2.360,00											2.360,00
3	COBERTURA	20,00%	1.646,24	30,00%	9.981,38	30,00%	9.981,36	30,00%	6.640,92	20,00%	6.640,92	20,00%	6.640,92	33.204,50
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	20,00%	1.646,24	20,00%	1.646,24	20,00%	1.646,24	20,00%	2.467,86	10,00%	822,62	10,00%	822,62	8.256,20
5	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	10,00%	212,75	20,00%	14.426,89	20,00%	14.426,89	20,00%	14.426,89	20,00%	14.426,89	10,00%	7.213,46	72.134,46
6	INSTALAÇÕES HIDRALUCICAS	10,00%	622,34	30,00%	638,26	30,00%	638,26	30,00%	638,26					2.127,54
7	INSTALAÇÕES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL	10,00%	622,34	30,00%	1.867,02	30,00%	1.867,02	30,00%	1.867,02					6.222,40
8	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	10,00%	1.245,63	30,00%	3.736,09	30,00%	3.736,09	30,00%	3.736,09	100,00%	2.754,66			2.754,66
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	2.718,40	20,00%	1.369,20	20,00%	1.369,20	20,00%	1.369,20					5.063,80
10	SPRINKLER, GÁS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO													8.089,96
11	ESQUADRIAS					20,00%	1.819,20	30,00%	2.426,79	30,00%	2.426,79	30,00%	2.426,79	2.143,87
12	PINTURA													673,92
13	SERVIÇOS DIVERSOS													11.600,33
14	LIMPEZA GERAL													2.464,03
TOTAL SEM BDI (R\$)		7,75%	12.837,07	20,22%	33.654,88	21,20%	36.284,06	21,71%	36.107,64	22,14%	36.929,13	7,01%	11.600,33	106.315,03
BDI 21,15% (R\$)		7,75%	2.715,04	20,22%	7.119,78	21,20%	7.486,24	21,71%	7.656,76	22,14%	7.780,36	7,01%	2.464,03	36.179,21
TOTAL COM BDI (R\$)		7,75%	15.552,11	20,22%	40.774,66	21,20%	43.770,32	21,71%	43.764,40	22,14%	44.610,40	7,01%	14.114,26	201.488,24
TOTAL ACUMULADO (R\$)		7,75%	15.552,11	27,84%	96.300,77	48,14%	99.011,09	70,85%	142.755,49	82,99%	187.375,90	100,00%	201.488,24	201.488,24

Hidroplândia - CE, 06 de setembro de 2019.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia VGE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RMP 0614442305
CPF: 946.731.943-34

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Proprietário
CPF: 946.731.943-34

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Proprietário
CPF: 946.731.943-34



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

1163
Página
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI
SANTA QUITÉRIA - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
I	PIS	7,65
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
		2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65

BDI = 21,15%

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



1164
Página
O.P.M. DE SANTA QUITÉRIA

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A		0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,00	3,00
A7	SEGURO DE ACIDENTES	8,00	8,00
A8	FGTS		
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	AUXÍLIO 13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	FALTAS DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheira Civil
RNP 0614442605
CREA 56.384

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
		17,80	17,80
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,00	3,00
A7	SEGURO DE ACIDENTES	8,00	8,00
A8	FGTS	1,00	1,00
A9	SECONCI		
		43,03	15,89
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	17,78	0,00
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3,41	-
B2	FERIADOS	0,89	0,89
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	10,71	8,33
B4	13º SALÁRIO	0,08	0,06
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,71	0,56
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	1,41	-
B7	DIAS DE CHUVAS	0,12	0,09
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	7,89	6,14
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,03	0,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		
		16,28	12,67
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	5,06	3,94
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12	0,09
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,66	4,42
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,99	3,89
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	0,43	0,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		
		8,09	3,16
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,66	2,83
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,33
		86,20	49,52
	TOTAL (A+B+C+D)		

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Aggda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 RNP 0614442605
 CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				M2
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	R\$ 4,19	R\$ 4,19
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	R\$ 4,48	R\$ 17,93
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	R\$ 245,25	R\$ 245,25
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 11,44	R\$ 1,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 11,99	R\$ 23,98
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	R\$ 206,62	R\$ 2,07
					Total: R\$ 310,14
					Total Simples: R\$ 310,14
					Encargos Sociais: <i>incluso</i>
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 310,14

1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO				M2
MAO DE OBRA					
12070	TELHADISTA	H	0,0225	R\$ 17,83	R\$ 0,40
12543	SERVENTE	H	0,2250	R\$ 13,21	R\$ 2,97
					Total: R\$ 3,37
					Total Simples: R\$ 3,37
					Encargos Sociais: <i>incluso</i>
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 3,37

2	PAREDES E PAINÉIS				
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				M2
SERVIÇOS					
7286	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0283	R\$ 373,50	R\$ 10,57
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200	R\$ 1,24	R\$ 0,52
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,0050	R\$ 23,91	R\$ 0,12
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0098	R\$ 386,56	R\$ 3,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5600	R\$ 15,58	R\$ 24,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7750	R\$ 11,99	R\$ 9,29
					Total: R\$ 48,44
					Total Simples: R\$ 48,44
					Encargos Sociais: <i>incluso</i>
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 48,44

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheira Civil
 RNP 0608442605
 CREA 65.384

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

3	COBERTURA	
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1807	CJ	1,2700	R\$ 0,17	R\$ 0,22
4302	UN	1,2700	R\$ 2,57	R\$ 3,26
7194	M2	1,2750	R\$ 22,41	R\$ 28,57
88316	H	0,1500	R\$ 11,99	R\$ 1,80
88323	H	0,1150	R\$ 17,61	R\$ 2,03
93281	CHP	0,0050	R\$ 16,29	R\$ 0,08
93282	CHI	0,0069	R\$ 15,53	R\$ 0,11
				Total: R\$ 36,07
				Total Simples: R\$ 36,07
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 36,07

4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87313	M3	0,0042	R\$ 287,60	R\$ 1,21
88309	H	0,0700	R\$ 15,58	R\$ 1,09
88316	H	0,0070	R\$ 11,99	R\$ 0,08
				Total: R\$ 2,38
				Total Simples: R\$ 2,38
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 2,38

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2
-------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87292	M3	0,0375	R\$ 328,53	R\$ 12,33
88309	H	0,4700	R\$ 15,58	R\$ 7,32
88316	H	0,1710	R\$ 11,99	R\$ 2,05
				Total: R\$ 21,70
				Total Simples: R\$ 21,70
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 21,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheira Civil
 RNP 0614442605

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

87275		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014			M2
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
536	M2	1,0890	R\$ 24,21	R\$ 26,38	
1381	KG	6,1400	R\$ 0,51	R\$ 3,15	
34357	KG	0,2200	R\$ 3,26	R\$ 0,72	
8256	H	0,9100	R\$ 17,69	R\$ 16,09	
8316	H	0,4600	R\$ 11,99	R\$ 5,51	
				Total:	R\$ 51,83
				Total Simples:	R\$ 51,83
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 51,83

5		PISOS INTERNOS E EXTERNOS			M2
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
87251	M2	1,0600	R\$ 28,22	R\$ 29,92	
1287	KG	6,1400	R\$ 0,51	R\$ 3,15	
1381	KG	0,1900	R\$ 3,26	R\$ 0,62	
34357	H	0,2600	R\$ 17,69	R\$ 4,60	
88256	H	0,1500	R\$ 11,99	R\$ 1,80	
				Total:	R\$ 40,09
				Total Simples:	R\$ 40,09
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 40,09

95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016			M2
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309	H	0,2718	R\$ 15,58	R\$ 4,23	
88316	H	0,0741	R\$ 11,99	R\$ 0,89	
94968	M3	0,0564	R\$ 204,65	R\$ 11,55	
				Total:	R\$ 16,67
				Total Simples:	R\$ 16,67
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 16,67

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelo
 Engenharia Civil
 RNP 0614442605
 CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)				M2	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	1,4400	R\$ 17,83	R\$ 25,68
12543	SERVENTE	H	1,1250	R\$ 13,21	R\$ 14,86
				Total:	R\$ 40,54
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	R\$ 45,90	R\$ 0,84
3441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	R\$ 0,99	R\$ 2,70
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	R\$ 0,41	R\$ 1,16
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	R\$ 40,39	R\$ 44,43
				Total:	R\$ 49,13
				Total Simples:	R\$ 89,67
				Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 89,67

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				UN	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89538 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					
SERVIÇOS					
65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0070	R\$ 35,36	R\$ 0,25
20063	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	R\$ 30,71	R\$ 0,25
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0130	R\$ 1,18	R\$ 0,02
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 12,02	R\$ 0,48
3267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 15,32	R\$ 0,61
				Total:	R\$ 2,15
				Total Simples:	R\$ 2,15
				Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 2,15

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				UN	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130	R\$ 9,13	R\$ 0,12
6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,0000	R\$ 50,58	R\$ 50,58
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300	R\$ 12,02	R\$ 2,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 15,32	R\$ 4,60
				Total:	R\$ 58,07
				Total Simples:	R\$ 58,07
				Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 58,07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelo

Engenheiro Civil
RNP 061042605
CREA 56.364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN 1,0000 R\$ 7,13 R\$ 7,13
20080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN 0,0460 R\$ 11,22 R\$ 0,52
20063	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN 0,0110 R\$ 30,71 R\$ 0,34
78383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN 0,0140 R\$ 1,18 R\$ 0,02
68248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1360 R\$ 12,02 R\$ 1,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1360 R\$ 15,32 R\$ 2,08
		Total: R\$ 11,73
		Total Simples: R\$ 11,73
		Encargos Sociais: incluso
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 11,73

00011824	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4", COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO	UN
MATERIAIS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
00011824	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4", COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO	UN 1,0000 R\$ 21,26 R\$ 21,26
		Total: R\$ 21,26
		Total Simples: R\$ 21,26
		Encargos Sociais: incluso
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 21,26

00034637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN
MATERIAIS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
00034637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN 1,0000 R\$ 165,30 R\$ 165,30
		Total: R\$ 165,30
		Total Simples: R\$ 165,30
		Encargos Sociais: incluso
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 165,30

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 RNP 06/142605
 CREA 56364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	UN
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1035	R\$ 14,52	R\$ 1,50
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5445	R\$ 14,52	R\$ 7,91
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1035	R\$ 17,83	R\$ 1,85
10498 CARPINTEIRO	H	0,5445	R\$ 17,83	R\$ 9,71
2391 PEDREIRO	H	2,6163	R\$ 17,83	R\$ 46,65
12543 SERVENTE	H	4,7772	R\$ 13,21	R\$ 63,11
				Total: R\$ 130,73

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	R\$ 10,35	R\$ 0,23
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1050	R\$ 45,90	R\$ 4,82
10169 AÇO CA-60	KG	1,3170	R\$ 4,18	R\$ 5,51
10280 BRITA	M3	0,0420	R\$ 69,08	R\$ 2,90
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	R\$ 0,99	R\$ 5,41
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	R\$ 18,93	R\$ 1,89
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	R\$ 0,41	R\$ 10,84
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	R\$ 7,26	R\$ 0,22
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	R\$ 0,23	R\$ 23,59
				Total: R\$ 55,41
				Total Simples: R\$ 186,14
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 186,14

C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN
MAO DE OBRA		
12543 SERVENTE	H	1,8000 R\$ 13,21 R\$ 23,78
		Total: R\$ 23,78

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10280 BRITA	M3	1,4920	R\$ 69,08	R\$ 103,06
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	R\$ 28,01	R\$ 84,02
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	R\$ 7,69	R\$ 19,22
				Total: R\$ 206,30

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0073 ALV. DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARG. MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm	M2	10,0500	R\$ 42,56	R\$ 427,75
C0074 ALV. DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARG. MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	12,9200	R\$ 74,30	R\$ 959,94
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	R\$ 7,13	R\$ 298,53
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	R\$ 283,81	R\$ 82,30
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	R\$ 298,88	R\$ 178,73
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	1,8400	R\$ 51,75	R\$ 95,23
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	R\$ 17,24	R\$ 189,63
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	R\$ 31,51	R\$ 448,64
				Total: R\$2.680,75

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Joita Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 06.004.42605
CREA 50.364

Total Simples: R\$2.910,83
Encargos Sociais: incluso
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$2.910,83



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

				M	
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4680	R\$ 14,52	R\$ 6,80
12320	ENCANADOR	H	0,4680	R\$ 17,83	R\$ 8,34
				Total:	R\$ 15,14
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	R\$ 39,20	R\$ 0,98
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	R\$ 28,94	R\$ 1,16
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	R\$ 7,68	R\$ 7,75
				Total:	R\$ 9,89
				Total Simples:	R\$ 25,03
				Encargos Sociais:	Incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 25,03

				M	
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2')	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2700	R\$ 14,52	R\$ 3,92
12320	ENCANADOR	H	0,2700	R\$ 17,83	R\$ 4,81
				Total:	R\$ 8,73
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	R\$ 39,20	R\$ 0,29
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	R\$ 28,94	R\$ 0,32
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	1,0100	R\$ 4,72	R\$ 4,76
				Total:	R\$ 5,37
				Total Simples:	R\$ 14,10
				Encargos Sociais:	Incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 14,10

				UN	
C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8820	R\$ 14,52	R\$ 12,81
12320	ENCANADOR	H	0,8820	R\$ 17,83	R\$ 15,73
				Total:	R\$ 28,54
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	R\$ 6,12	R\$ 6,12
				Total:	R\$ 6,12
				Total Simples:	R\$ 34,66
				Encargos Sociais:	Incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 34,66

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Julia Rodrigues Figueiredo
 Engenheira Civil
 RNP 051442605
 CREA 33364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

89901	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN 1,0000 R\$ 1,26 R\$ 1,26
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN 1,0000 R\$ 1,49 R\$ 1,49
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	UN 0,0200 R\$ 12,94 R\$ 0,26
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,0400 R\$ 12,02 R\$ 0,48
8267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,0400 R\$ 15,32 R\$ 0,61
		Total: R\$ 4,10
		Total Simples: R\$ 4,10
		Encargos Sociais: <i>Incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 4,10

8	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	UN
C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 1,8000 R\$ 14,52 R\$ 26,14
12320	ENCANADOR	H 1,8000 R\$ 17,83 R\$ 32,09
12391	PEDREIRO	H 1,8000 R\$ 17,83 R\$ 32,09
12543	SERVEANTE	H 1,8000 R\$ 13,21 R\$ 23,78
		Total: R\$ 114,10
MATERIAIS		
		M3 KG UN
10108	AREIA GROSSA	M3 0,0190 R\$ 49,50 R\$ 0,94
10169	AÇO CA-60	KG 0,6000 R\$ 4,18 R\$ 2,51
10805	CIMENTO PORTLAND	KG 9,8300 R\$ 0,41 R\$ 4,07
11605	PEDRISCO	M3 0,0260 R\$ 62,78 R\$ 1,63
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN 1,0000 R\$ 98,35 R\$ 98,35
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN 1,0000 R\$ 27,61 R\$ 27,61
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN 1,1000 R\$ 4,60 R\$ 5,06
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN 1,0000 R\$ 129,10 R\$ 129,10
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN 1,0000 R\$ 31,50 R\$ 31,50
		Total: R\$ 300,77
		Total Simples: R\$ 414,87
		Encargos Sociais: <i>Incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 414,87

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheira Civil

RNP 061142605

CREA 56.354



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	0,5850	R\$ 14,52	R\$ 8,49
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5850	R\$ 17,83	R\$ 10,43
12320	ENCANADOR			Total:	R\$ 18,92
MATERIAIS		M	0,2800	R\$ 0,18	R\$ 0,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 25,27	R\$ 25,27
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"			Total:	R\$ 25,32
				Total Simples:	R\$ 44,24
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 44,24

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,1900	R\$ 1,01	R\$ 1,20
1014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	UN	0,0090	R\$ 3,69	R\$ 0,03
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	H	0,0300	R\$ 12,38	R\$ 0,37
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R\$ 15,76	R\$ 0,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			Total:	R\$ 2,07
				Total Simples:	R\$ 2,07
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 2,07

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900	R\$ 1,81	R\$ 2,16
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 3,69	R\$ 0,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 12,38	R\$ 0,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 15,76	R\$ 0,63
				Total:	R\$ 3,32
				Total Simples:	R\$ 3,32
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 3,32

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo nº 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

[Handwritten Signature]
 Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelo
 Engenheira Civil
 RNP 0614042605
 CREA 56.354



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
AF_12/2015		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
982	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,1900	R\$ 2,55	R\$ 3,03
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 3,69	R\$ 0,03
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520	R\$ 12,38	R\$ 0,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0520	R\$ 15,76	R\$ 0,82
				Total:	R\$ 4,52
				Total Simples:	R\$ 4,52
				Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 4,52

C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm					M
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8100	R\$ 14,52	R\$ 11,76
12312	ELETRICISTA	H	0,8100	R\$ 18,07	R\$ 14,64
				Total:	R\$ 26,40
MATERIAIS					
11049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	1,0000	R\$ 25,56	R\$ 25,56
				Total:	R\$ 25,56
				Total Simples:	R\$ 51,96
				Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 51,96

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					M
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,0170	R\$ 1,16	R\$ 1,18
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440	R\$ 12,38	R\$ 1,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440	R\$ 15,76	R\$ 2,27
				Total:	R\$ 5,23
				Total Simples:	R\$ 5,23
				Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,23

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenharia Civil
 RNP 0610002605
 CREA 56.354



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N. CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
-------	--	---

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2690 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	1,0170	R\$ 1,97	R\$ 2,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640	R\$ 12,38	R\$ 2,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640	R\$ 15,76	R\$ 2,58
			Total:	R\$ 6,61
			Total Simples:	R\$ 6,61
			Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 6,61

C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	R\$ 14,52	R\$ 13,07
12312 ELETRICISTA	H	0,9000	R\$ 18,07	R\$ 16,26
			Total:	R\$ 29,33

16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	R\$ 40,32	R\$ 40,32
			Total:	R\$ 40,32
			Total Simples:	R\$ 69,65
			Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 69,65

84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
-------	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39764 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	UN	1,0000	R\$ 30,10	R\$ 30,10
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 12,38	R\$ 12,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 15,76	R\$ 15,76
			Total:	R\$ 58,24
			Total Simples:	R\$ 58,24
			Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 58,24

74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
-----------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,0000	R\$ 8,31	R\$ 8,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	R\$ 15,76	R\$ 1,97
			Total:	R\$ 10,28
			Total Simples:	R\$ 10,28
			Encargos Sociais:	<i>incluso</i>
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 10,28

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jolita Rodrigues Pinto Vasconcelo

Engenheiro Civil

RNP 06/442605

CREA 59364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN
SERVIÇOS		
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 1,0000 R\$ 5,28 R\$ 5,28
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 1,0000 R\$ 12,50 R\$ 12,50
		Total: R\$ 17,78
		Total Simples: R\$ 17,78
		Encargos Sociais: <i>incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 17,78

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN
SERVIÇOS		
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN 1,0000 R\$ 5,18 R\$ 5,18
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,2250 R\$ 12,38 R\$ 2,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,2250 R\$ 15,76 R\$ 3,55
		Total: R\$ 11,51
		Total Simples: R\$ 11,51
		Encargos Sociais: <i>incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 11,51

C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W		UN
MAO DE OBRA		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,9900 R\$ 14,52 R\$ 14,37
12312	ELETRICISTA	H 0,9900 R\$ 18,07 R\$ 17,89
		Total: R\$ 32,26
MATERIAIS		
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN 1,0000 R\$ 49,82 R\$ 49,82
		Total: R\$ 49,82
		Total Simples: R\$ 82,08
		Encargos Sociais: <i>incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 82,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CREA 55.364
 RNP 0614122005
 ENGENHEIRO CIVIL
 FIDELMIR VASCONCELOS



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
3749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	UN 1,0000 R\$ 26,49 R\$ 26,49
13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN 1,0000 R\$ 69,66 R\$ 69,66
39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN 1,0000 R\$ 96,38 R\$ 96,38
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1735 R\$ 12,38 R\$ 2,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,4165 R\$ 15,76 R\$ 6,56
		Total: R\$ 201,24
		Total Simples: R\$ 201,24
		Encargos Sociais: incluso
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 201,24

10	SPDA/INST. GÁS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	M
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
867	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	M 1,1000 R\$ 19,24 R\$ 21,17
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,0337 R\$ 12,38 R\$ 0,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,0337 R\$ 15,76 R\$ 0,53
		Total: R\$ 22,12
		Total Simples: R\$ 22,12
		Encargos Sociais: incluso
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 22,12


96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
3379	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN 1,0000 R\$ 31,69 R\$ 31,69
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,2531 R\$ 12,38 R\$ 3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,2531 R\$ 15,76 R\$ 3,99
		Total: R\$ 38,81
		Total Simples: R\$ 38,81
		Encargos Sociais: incluso
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 38,81

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelo
 Engenheiro Civil
 RNP 0611442605
 CREA 50364

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN 1,0000 R\$ 4,80 R\$ 4,80
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,4000 R\$ 12,38 R\$ 4,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,4000 R\$ 15,76 R\$ 6,30
		Total: R\$ 16,05
		Total Simples: R\$ 16,05
		Encargos Sociais: <i>incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 16,05

C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,2700 R\$ 14,52 R\$ 3,92
		Total: R\$ 3,92
MATERIAIS		
		UN 1,0000 R\$ 1,71 R\$ 1,71
10275	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	
		Total: R\$ 1,71
		Total Simples: R\$ 5,63
		Encargos Sociais: <i>incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 5,63

C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H 0,1035 R\$ 14,52 R\$ 1,50
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H 0,5445 R\$ 14,52 R\$ 7,91
10121	ARMADOR/FERREIRO	H 0,1035 R\$ 17,83 R\$ 1,85
10498	CARPINTEIRO	H 0,5445 R\$ 17,83 R\$ 9,71
12391	PEDREIRO	H 2,6163 R\$ 17,83 R\$ 46,65
12543	SERVENTE	H 4,7772 R\$ 13,21 R\$ 63,11
		Total: R\$ 130,73
MATERIAIS		
		KG 0,0220 R\$ 10,35 R\$ 0,23
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	M3 0,1050 R\$ 45,90 R\$ 4,82
10109	AREIA MEDIA	KG 1,3170 R\$ 4,18 R\$ 5,51
10169	AÇO CA-60	M3 0,0420 R\$ 69,08 R\$ 2,90
10280	BRITA	KG 5,4600 R\$ 0,99 R\$ 5,41
10441	CAL HIDRATADA	M2 0,1000 R\$ 18,93 R\$ 1,89
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	KG 26,1780 R\$ 0,41 R\$ 10,84
10805	CIMENTO PORTLAND	M 0,0300 R\$ 7,26 R\$ 0,22
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	UN 100,8000 R\$ 0,23 R\$ 23,59
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	
		Total: R\$ 55,41
		Total Simples: R\$ 186,14
		Encargos Sociais: <i>incluso</i>
		Valor BDI: R\$ -
		Valor Geral: R\$ 186,14

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo, nº 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelo

Engenheiro Civil
RNP 0611472715

CPF: 000.000.000-00



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

C0332 AUTOMÁTICO DE BOIA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	0,9000	R\$ 14,52	R\$ 13,07
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	R\$ 18,07	R\$ 16,26
12312	ELETRICISTA				Total: R\$ 29,33
MATERIAIS		UN	1,0000	R\$ 30,15	R\$ 30,15
10148	AUTOMATICO DE BOIA				Total: R\$ 30,15
					Total Simples: R\$ 59,48
					Encargos Sociais: <i>incluso</i>
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 59,48

C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	2,2500	R\$ 14,52	R\$ 32,67
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	R\$ 18,07	R\$ 8,13
12312	ELETRICISTA	H	2,2500	R\$ 17,83	R\$ 40,12
12320	ENCANADOR				Total: R\$ 80,92
MATERIAIS		KG	0,2500	R\$ 39,20	R\$ 9,80
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UN	1,0000	R\$1.459,40	R\$1.459,40
10256	BOMBA CENTRIFUGA P=5CV	M	3,0000	R\$ 0,18	R\$ 0,54
11180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
11292	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4"	M	6,0000	R\$ 14,85	R\$ 89,10
12217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	R\$ 48,02	R\$ 48,02
12287	VÁLVULA RETENÇÃO. PÊ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")				Total: R\$1.615,16
					Total Simples: R\$1.696,08
					Encargos Sociais: <i>incluso</i>
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$1.696,08

C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	3,1500	R\$ 14,52	R\$ 45,74
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,1500	R\$ 18,07	R\$ 56,92
12312	ELETRICISTA				Total: R\$ 102,66
MATERIAIS		UN	1,0000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	R\$ 25,17	R\$ 25,17
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	UN	1,0000	R\$ 66,88	R\$ 66,88
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	R\$ 48,17	R\$ 48,17
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,0000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	UN	1,0000	R\$ 8,12	R\$ 8,12
11692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO				Total: R\$ 174,42
					Total Simples: R\$ 277,08
					Encargos Sociais: <i>incluso</i>
					Valor BDI: R\$ -
					Valor Geral: R\$ 277,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos

Engenheiro Civil

RNP 061342605

CREA 56.364

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

11 ESQUADRIAS						M2
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	0,9000	R\$ 17,83	R\$	16,05
12543	SERVENTE	H	0,9900	R\$ 13,21	R\$	13,08
					Total:	R\$ 29,13
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0130	R\$ 45,90	R\$	0,60
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,9600	R\$ 0,99	R\$	0,95
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5800	R\$ 0,41	R\$	1,90
11703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	R\$ 137,35	R\$	137,35
					Total:	R\$ 140,80
					Total Simples:	R\$ 169,93
					Encargos Sociais:	Incluso
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 169,93

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA						M2
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	2,7000	R\$ 17,83	R\$	48,14
12543	SERVENTE	H	2,7000	R\$ 13,21	R\$	35,67
					Total:	R\$ 63,81
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	R\$ 45,90	R\$	0,33
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	R\$ 0,99	R\$	0,49
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	R\$ 0,41	R\$	0,84
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	R\$ 97,74	R\$	97,74
					Total:	R\$ 99,40
					Total Simples:	R\$ 183,21
					Encargos Sociais:	Incluso
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 183,21

C1364 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE						UN
C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3150	R\$ 14,52	R\$	4,57
					Total:	R\$ 4,57
MATERIAIS						
11162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	1,0000	R\$ 11,80	R\$	11,80
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	R\$ 0,14	R\$	0,81
					Total:	R\$ 12,61
					Total Simples:	R\$ 17,18
					Encargos Sociais:	Incluso
					Valor BDI:	R\$ -
					Valor Geral:	R\$ 17,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelo
 Engenheiro Civil
 RNP 067442605
 CREA 50364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

12	PINTURA			
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014			M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380	R\$ 5,59	R\$ 10,83
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1780	R\$ 16,60	R\$ 2,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440	R\$ 11,99	R\$ 0,53
			Total:	R\$ 14,28
			Total Simples:	R\$ 14,28
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 14,28

88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2
-------	--	--	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300	R\$ 18,11	R\$ 5,98
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870	R\$ 16,60	R\$ 3,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690	R\$ 11,99	R\$ 0,83
			Total:	R\$ 9,91
			Total Simples:	R\$ 9,91
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 9,91

88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M2
-------	--	--	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,3300	R\$ 15,66	R\$ 5,17
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	R\$ 16,60	R\$ 2,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620	R\$ 11,99	R\$ 0,74
			Total:	R\$ 8,73
			Total Simples:	R\$ 8,73
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 8,73

41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA			M
-------	---	--	--	---

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,0300	R\$ 11,79	R\$ 0,35
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0200	R\$ 4,82	R\$ 0,10
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 16,60	R\$ 1,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 11,99	R\$ 5,99
			Total:	R\$ 8,10
			Total Simples:	R\$ 8,10
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 8,10

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheira Civil
 RNP 061142605
 CREA 59.364



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)				M2
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000	R\$ 1,13	R\$ 0,34
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0300	R\$ 11,02	R\$ 0,33
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1440	R\$ 17,75	R\$ 2,56
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200	R\$ 18,43	R\$ 2,21
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 16,60	R\$ 13,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 11,99	R\$ 9,59
Total:				R\$ 28,31
Total Simples:				R\$ 28,31
Encargos Sociais:				Incluso
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 28,31

C4025 DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO				M2
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,5400	R\$ 14,52	R\$ 7,84
11858 SERRALHEIRO	H	0,5400	R\$ 17,83	R\$ 9,63
12391 PEDREIRO	H	0,3600	R\$ 17,83	R\$ 6,42
12543 SERVENTE	H	0,3600	R\$ 13,21	R\$ 4,76
Total:				R\$ 28,65
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10468 CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E)	KG	1,5000	R\$ 5,27	R\$ 7,91
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	0,3000	R\$ 29,84	R\$ 8,95
Total:				R\$ 16,86
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0072	R\$ 103,43	R\$ 0,74
C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	0,0072	R\$ 61,08	R\$ 0,44
Total:				R\$ 1,18
Total Simples:				R\$ 46,69
Encargos Sociais:				Incluso
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 46,69

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES				UN
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2250	R\$ 14,52	R\$ 3,27
12395 PINTOR	H	0,3150	R\$ 17,85	R\$ 5,62
Total:				R\$ 8,89
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	R\$ 0,50	R\$ 0,25
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	R\$ 10,87	R\$ 0,76
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	R\$ 4,73	R\$ 1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,0800	R\$ 13,05	R\$ 1,04
Total:				R\$ 3,47
Total Simples:				R\$ 12,36
Encargos Sociais:				Incluso
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 12,36

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hagga Jofia Rodrigues Pinto Vasconcelo

Engenheiro Civil

RNP 08/1442605

CREA 354



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE

LOCAL: RUA ADROALDO MARTINS, S/N, CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE.

13 SERVIÇOS DIVERSOS				M2
C3015	PEITORIL DE CIMENTO			
MAO DE OBRA				
		Unidade	Coefficiente	Preço
				Total
I2391	PEDREIRO	H	2,7000	R\$ 17,83 R\$ 48,14
I2543	SERVENTE	H	2,2500	R\$ 13,21 R\$ 29,72
				Total: R\$ 77,86
SERVIÇOS				
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0560	R\$ 375,91 R\$ 21,05
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	0,7100	R\$ 7,04 R\$ 5,00
				Total: R\$ 26,05
				Total Simples: R\$ 103,91
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 103,91

C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"				M
MAO DE OBRA				
		Unidade	Coefficiente	Preço
				Total
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,9000	R\$ 17,83 R\$ 16,05
I2391	PEDREIRO	H	0,9000	R\$ 17,83 R\$ 16,05
				Total: R\$ 32,10
MATERIAIS				
I0878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,2000	R\$ 4,77 R\$ 0,95
I1952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,6000	R\$ 6,67 R\$ 4,00
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	2,7000	R\$ 11,39 R\$ 30,76
I6233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	0,4000	R\$ 12,88 R\$ 5,15
				Total: R\$ 40,86
				Total Simples: R\$ 72,96
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 72,96

14 LIMPEZA GERAL				M2
C1628	LIMPEZA GERAL			
MAO DE OBRA				
		Unidade	Coefficiente	Preço
				Total
I2543	SERVENTE	H	0,6300	R\$ 13,21 R\$ 8,32
				Total: R\$ 8,32
				Total Simples: R\$ 8,32
				Encargos Sociais: incluso
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 8,32

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 RNP 0615012505
 CREA 56364

Hidrolândia - CE, 09 de setembro de 2019



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉTIA

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
2. DESPESA FINANCEIRA	0,59%
3. IMPOSTOS	7,65%
3.1 ISS	2,000%
3.2 PIS	0,65%
3.3 COFINS	3,00%
3.4 CPRB	2,00%
4. GARANTIA	0,80%
5. RISCOS	0,97%
6. LUCRO	6,16%
TOTAL DO B.D.I.	21,15%

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Helga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.354



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

1. ISS	2,00%
2. PIS	0,65%
3. COFINS	3,00%
3. CPRB	2,00%

TOTAL DOS IMPOSTOS ————— **7,65 %**

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos
Engenheiro Civil
RNP 0614442605
CREA 56.364



RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019-SEAGRI


OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação das máquinas e equipamentos que estarão à disposição para execução das obras e REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA, MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	QTDE
1.0	Caminhão basculante 6 m3 (Alugado)	VOLVO/ VM 270	2016	em ótimo estado de conservação	01
2.0	Betoneira elétrica 580l (CHP)	MENEGOTTI CSM	ANO 2017	em ótimo estado de conservação	01

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2019.

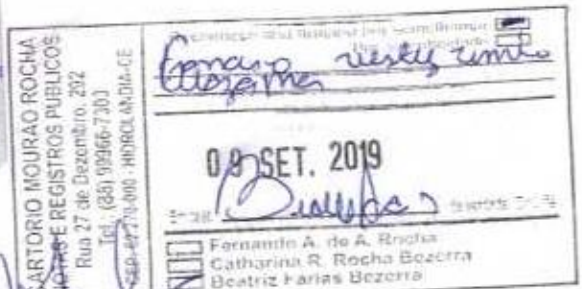

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000
 Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

NO PRESENTE DOCUMENTO FOI APLICADO O SELO DO TIPO 03 CONFORME O DISPOSTO NA PORTARIA 1.099/2019 TJCE PUBLICADA NO DJC. EM 09/07/2019

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019-SEAGRI

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras de REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE ASSIS PARENTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1.0	Francisco Weskley Timbó Magalhães	Sócio Administrador	03 (três) anos	<i>Francisco Weskley Timbó Magalhães</i>
2.0	José Erivelto Ferreira Martins	Engenheiro civil	20 (vinte) anos	<i>José Erivelto Ferreira Martins</i>
3.0	Rodrigo Mourão Rodrigues	Engenheiro civil	02 (dois) anos	<i>Rodrigo Mourão Rodrigues</i>
4.0	Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos	Engenheiro civil	04 (quatro) anos	<i>Hagga Jotta Rodrigues Pinto Vasconcelos</i>
5.0	Adaudo Odilon Chaves Mourão	Engenheiro Agrônomo	10 (dez) anos	<i>Adaudo Odilon Chaves Mourão</i>

Hidrolândia-CE, 09 de setembro de 2019.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99245-6069 | 88 99810-2058



Francisco A. de A. Rocha
 Carlos R. Rocha Bezerra
 Benedito Carlos Bezerra

09 SET. 2019
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Rua 22, Dezembro, 292
 Tel: 99966-7303
 Hídrolândia - CE

Página 09/11

RABORIO MOURAO ROCHA
 NO REGISTROS PUBLICOS
 Rua 22, Dezembro, 292
 Tel: 99966-7303
 Hídrolândia - CE